




NEWS 34/2008

Systémové řešení bazénů

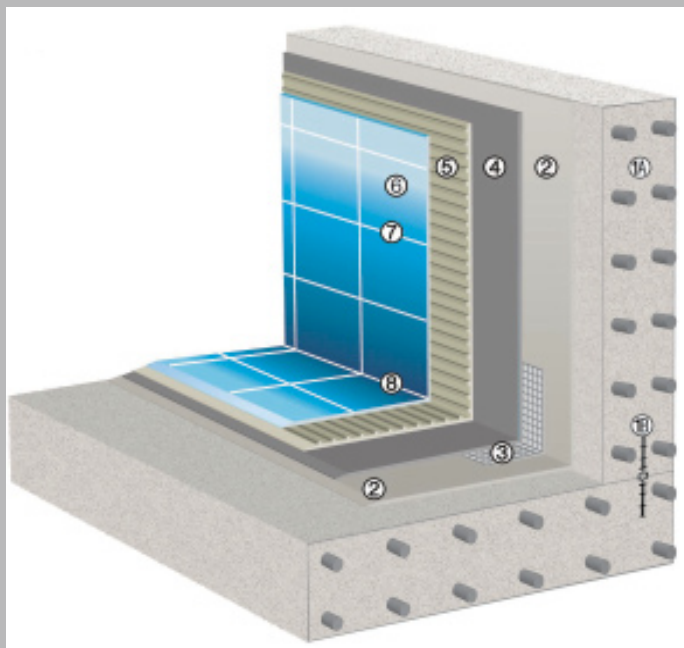

Legenda a pořadí pracovního postupu:

- 1.a železobetonová konstrukce - vodostavební beton
- 1.b těsnicí profil
2. vyrovnání stěn s ARDEX AM 100 nebo podlah s ARDEX K 301
3. pružná izolační páska ARDEX SK 12, zapracovaná do hydroizolace
4. jednosložková hydroizolace ARDEX S 7
5. flexibilní lepidlo X 77 S nebo ARDEX WA
6. bazénová dlažba
7. vyspárování ARDEX WA, ochozy bazénu je možné spárovat cementovou hmotou ARDEX GK
8. trvale pružný tmel ARDEX SE



1. vyrovnání podkladu



ARDEX AM 100

rychlá vyrovnávací hmota

- na stěny
- i na podlahy

Výhoda: po 2 hodinách možné izolovat nebo obkládat

2. hydroizolace

ARDEX S 7 s rohovou páskou ARDEX SK 12

univerzální jednosložková prášková izolace

Výhoda: po 4 hodinách obkládatelná



3. lepení



ARDEX X 77 S

nová generace lepidel s
přídavkem mikrovláken,
patentovaná technologie
MICROTEC

Výhoda: po 1 hodině spárovatelné



4. spárování

ARDEX WA

spárovací hmota
(možné použít i k lepení)

Výhoda: velmi snadno
čistitelná, odolná bazénové
chemii a speciálně vhodná
pro bazény s termální vodou

