




NEWS 35/2008



UNIVERZÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ARDEX S 7

- Izolace pod obklady a dlažby v interiéru, exteriéru a v bazénech
- Ve formě prášku
- Jednosložková, pachově neutrální
- Aplikovatelná válečkováním, nátěrem i stěrkováním
- Snadno vyhladitelná
- Flexibilní
- Přemostňuje trhliny
- Difuzně otevřená - paropropustná
- Odolnosti proti tlakové vodě do 3 bar

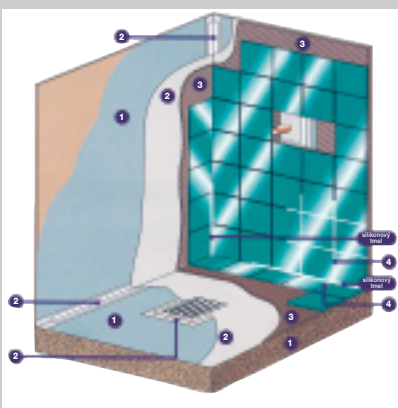

1. betonový podklad ve spádu
2. vápenocementová omítka, sádkokarton, pórobeton apod.
- 3a. vlepení pásky ARDEX SK 12 a límce výpusti do první vrstvy ARDEX S 7
- 3b. první vrstva ARDEX S 7
4. druhá vrstva ARDEX S 7
5. flexibilní lepidlo ARDEX X7G
6. vodoodpudivá spárovací hmota ARDEX FS DD
7. silikonová spára ARDEX SE

1. betonový potěr ve spádu
2. hydroizolace ARDEX S 7
3. do hmoždinek připevněný profil WATEC 3E
4. páska WATEC FIN
- 5a. drenážní rohož WATEC 3E
- 5b. krycí páska WATEC FS
6. lepidlo ARDEX FB 9L
7. flexibilní spárovací hmota ARDEX FL
8. silikonový tmel

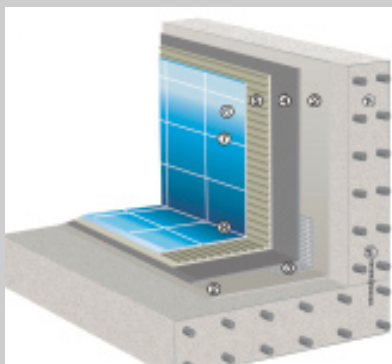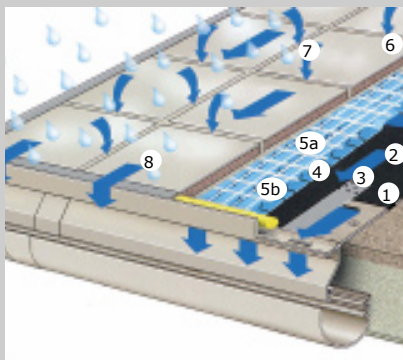

- 1.a železobetonová konstrukce - vodostavební beton
- 1.b těsnicí profil
2. vyrovnání stěn s ARDEX AM 100 nebo podlah s ARDEX K 301
3. pružná izolační páska ARDEX SK 12, zapracovaná do hydroizolace
4. jednosložková hydroizolace ARDEX S 7
5. flexibilní lepidlo X 77 S nebo ARDEX WA
6. bazénová dlažba
7. vyspárování ARDEX WA, ochozy bazénu je možné spárovat cement. hmotou ARDEX GK
8. trvale pružný tmel ARDEX SE



ARDEX S 7 s rohovou páskou ARDEX SK 12

univerzální jednosložková prášková
izolace
po 4 hodinách obkladatelná

