



RÁDI VÁM DORUČÍME INFORMACE O SYSTÉMECH PRO:

Izolace koupelen a sprch:


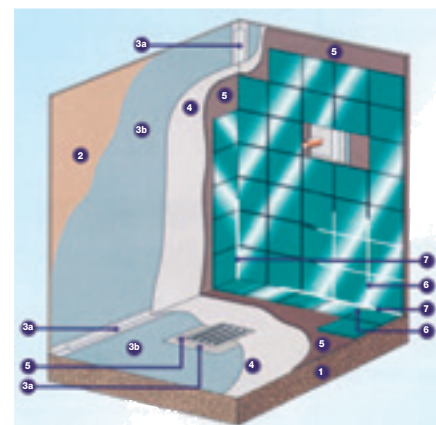


Sanace a izolace teras, balkonů, lodžii:

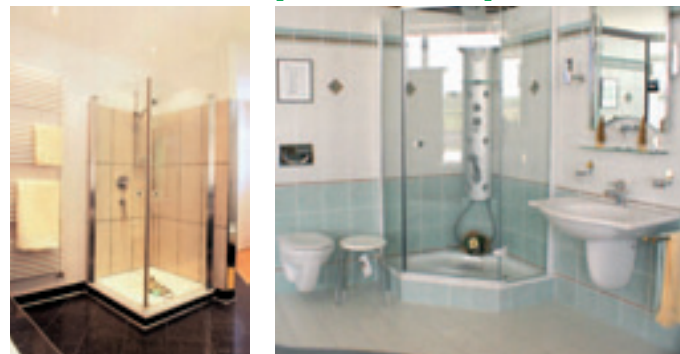

... nebo systémy rohoží Watec® ...

AQUA DRAIN T+
- systém pro pokládku dlažby bez lepení

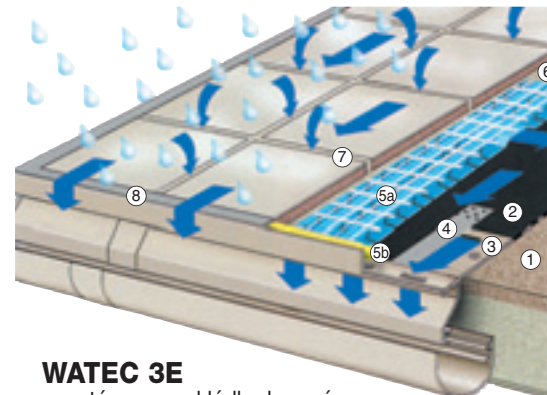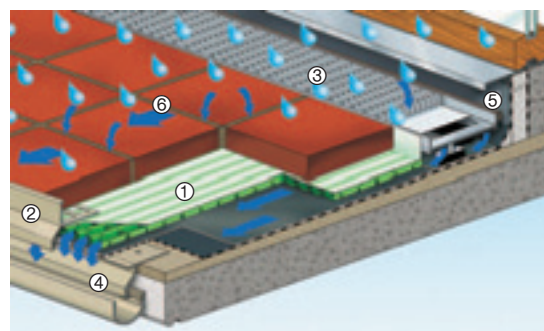

WATEC 3E
- systém pro pokládku lepené
dlažby na speciální drenážní rohož


... a další jiné systémy...

Rozdíl na první pohled



ARDEX FF
tekutá flexibilní spárovací hmota
s odolností proti rozmrazovacím
solím, chloridům

Použití - podlahy: provozy s vysokou mechanickou zátěží,
chodníky, chodby, prodejny, sklady, dílny, opravy, obytné pros-
tory, garáže, ochozy bazénů, terasy, balkony, lodžie
Vhodná pro vysoké dlažby: teraco, čedičové - eutit, argelith



Standartní spárovací hmota



ARDEX FF



Vyplněním všech prostor
při zatížení a provozu na
se snižuje riziko reklamací

Spárovací hmota ARDEX



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX Baustoff s.r.o.
Kamenická 2
616 00 Brno
Tel.: 541 249 922
Fax: 541 213 962
<http://www.ardex.cz>
e-mail: ardex@ardex.cz



Pro bezplatné zaslání
Detailů pro projektování
v tištěné nebo CD verzi
nás prosím kontaktujte.




Odborný prodejce ARDEX:

Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě,
nás kontaktujte na tel.: 541 249 922, 541 213 953, nebo na e-mailové adrese ardex@ardex.cz nebo navštivte naše stránky www.ardex.cz.

VODOODPUDIVÁ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA ODOLNÁ ZNEČIŠTĚNÍ



Snadné čištění ...

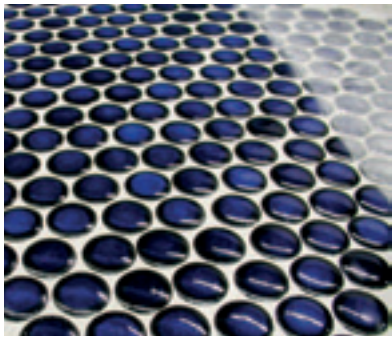

... s plnou nevymytou spárou.

Použití: interiér i exteriér, stěny a podlahy, sprchy, koupelny, umývárny, chodby, bytové prostory, vhodná pro úzké vodoodpudivé spáry do 4 mm.

RYCHLÉ FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY VYSOKÝCH PEVNOSTÍ A SE SNADNÝM ČIŠTĚNÍM

ARDEX GK, ARDEX FL



Snadné čištění ...





... s plnou nevymytou spárou.

Použití : interiér i exteriér, stěny a podlahy, fasádní pásy, cotto a cihlová dlažba, klinker, provozy s vysokou mechanickou zátěží, chodníky, chodby, prodejny, sklady, dílny, opravy, obytné prostory, garáže, ochozy bazénů, terasy, balkony, lodžie. Pochůzně po 1,5 hodině. Hmotu ARDEX GK je možné použít i pro spáry nad 2 cm, např. spárování přírodního kamene. Odolná rozmrazovacím solím. Savé dlažby nevyžadují před aplikací těchto hmot žádné speciální impregnace, čištění probíhá pouze vodou bez použití agresivních čisticích prostředků nebo kyselin.

EPOXIDOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY SE SNADNÝM ČIŠTĚNÍM

!!! čištěním se neliší od běžných cementových spárovacích hmot !!!
Vhodná pro chemické a potravinářské provozy.

ARDEX WA

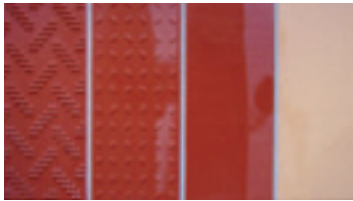

Bezproblémové spárování a čištění všech typů protiskluzové dlažby.


Použití: lepidlo a spárovačka v jednom, stěny a podlahy, bazény, whirlpools, jatka, pivovary, mlékárny, akumulátorovny, laboratoře, chemické a potravinářské provozy, kuchyně a vývařovny, vinné lisovny a provozy, lázně a konečkonci v pitevně.

SPOTŘEBY SPÁROVACÍCH HMOT A TECHNICKÁ DATA

		Spotřeba spárovacích hmot pro tyto rozměry obkladů:						Technická data:		
Spárovací hmota	Šířka spáry Hloubka spáry	30 x 30 cm	15 x 15 cm	10 x 10 cm	5 x 5 cm	15 x 30 cm	20 x 30 cm	zpracova- telnost	zatížení (pochůznost) po ca.	Pevnost v tlaku po 28 dnech N/mm²
ARDEX FS Duschdicht (sprchový) šířka spáry do 4 mm	šířka 3 mm hloubka 5 mm	0,20 kg/m²	0,35 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²	0,20 kg/m²	0,20 kg/m²	2,5 hod.	5 hod	65
ARDEX GK NOVÝ šířka spáry nad 4 mm	šířka 10 mm hloubka 5 mm	0,65 kg/m²	1,30 kg/m²	2,00 kg/m²				30 minut	1,5 hod	100
ARDEX FL šířka spáry 4 - 15 mm	šířka 6 mm hloubka 5 mm	0,40 kg/m²	0,70 kg/m²	1,10 kg/m²	2,10 kg/m²	0,50 kg/m²	0,40 kg/m²	30 minut	1,5 hod	60
ARDEX FF šířka spáry 2 - 12 mm	šířka 3 mm hloubka 5 mm	0,20 kg/m²	0,40 kg/m²	0,60 kg/m²	1,10 kg/m²	0,30 kg/m²	0,20 kg/m²	30 minut	2 hod	100
ARDEX WA šířka spáry nad 2 mm	šířka 3 mm hloubka 5 mm		0,30 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²			30 minut	1,5 hod	80

* podrobné údaje v technickém listu produktu.

GRAF PEVNOSTÍ SPÁROVACÍCH HMOT ARDEX V TLAKU PO DNECH

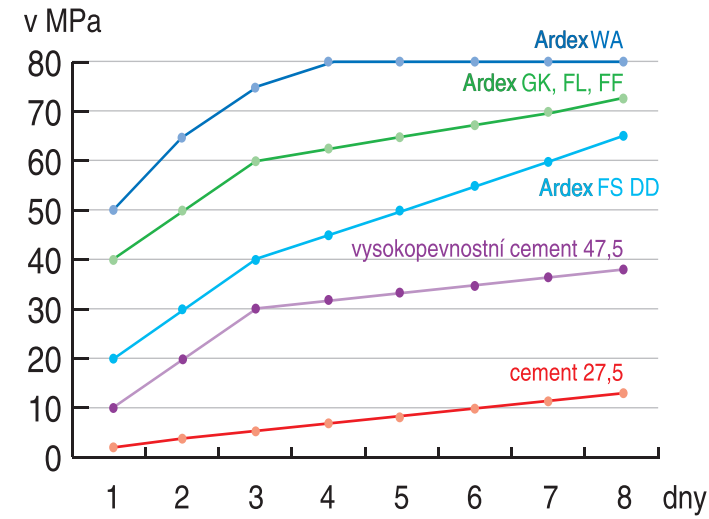

Vzorník spárovacích hmot ARDEX v tištěné i praktické verzi.

V barvě spárovacích hmot jsou k dispozici neutrální i acetátové silikony.

LEPICÍ, HYDROIZOLAČNÍ A RYCHLÉ OPRAVNÉ HMOTY ARDEX

ARDEX FB 9L
ARDEX X7G



Certifikace podle EN 12004

