

STROPSYSTEM®



*Úsporné a rychlé řešení
spodních úprav stropů z betonových dílců*



ARDEX A 828

*Vyhlazovací stěrka a tmel zušlechtěný
umělohmotnými pryskyřicemi.*

- ▶ Vytvrzuje rovnoměrně
- ▶ Bez broušení
- ▶ Nепropadá se
- ▶ Bez smrštění
- ▶ Bez trhlin
- ▶ Sněhobílý

STĚRKY PRO VYHLAZOVÁNÍ
STROPŮ A STĚN



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

POSTUP TMELENÍ STĚRKAMI ARDEX A 828

1.

1. Očištění spáry a stropu

Spáru je nutné zbavit drátěným kartáčem „cementového mléka“, které proteklo spárou ze záливkové hmoty a panely očistit špachtlí od případných nečistot, které mohly vzniknout např. omítáním stěn.



2.

2. Penetrace spáry - ARDEX P 51

Po očištění natřeme spáru propojovacím adhezním přednáteřem ARDEX P 51 ředěným 1:3 vodou, který působí jako adhezni můstek na hladký beton pro sádrové stěrky a tmely.



3.

3. Úprava a výplň spáry - ARDEX A 828

Pro vyplnění spáry použijeme ARDEX A 828, nanášíme jen jednou v libovolné tloušťce vrstvy. Přesahy je možno „oříznout“ hladítkem, nebrousí se a netrhá se. Po vytvrdnutí, cca 30-minutách, nanese na spáru minimální množství stejného materiálu, aby bylo možné „vlepit“ těsnicí pásku ARDEX SK 12 Tricom, která je vysoce pružná a nepřeneso do povrchu případné trhliny ve spáře. Pásku přestěrkujeme v pružích širokých alespoň 50 cm.



4.


4. Celoplošná úprava stropu - ARDEX A 828

K celoplošnému stěrkování stropu opět použijeme materiál ARDEX A 828. Sádro nanese na povrch ocelovým nerez hladítkem v libovolné vrstvě, hrubé nerovnosti a přesahy seřizneme nerez špachtlí. Druhé srovnání nanesené vrstvy provedeme tak, že povrch namočíme a „roztočíme“ hladítkem s houbou. Tím vznikne jemný šlem, kterým povrch vyhladíme nerezovým hladítkem.



ŘEZ HOTOVÉHO STROPU • SEZNAM NÁŘADÍ • SPOTŘEBA

Řez hotového stropu

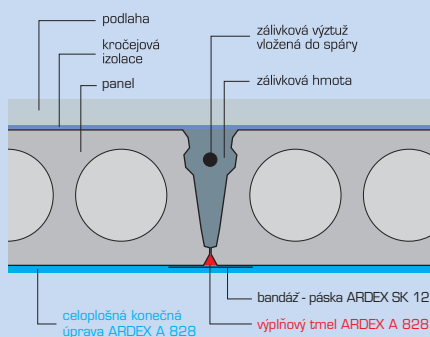

Seznam nářadí:

- ▶ drátěný kartáč k očištění spáry
- ▶ špachtle k plošnému očištění
- ▶ štětec pro aplikaci penetrace ARDEX P 51 do spáry
- ▶ nerezové hladítko
- ▶ nádoba pro namíchání
- ▶ vrtačka s míchadlem
- ▶ zednická lžice

Spotřeba materiálu:

Spotřeba materiálu pro rodinný domek se stropem 100 m² a 80 bm spár:

- ▶ Penetrace spáry ARDEX P 51:
Spotřeba: 5 kg / Balení: 5 kg
- ▶ Celoplošná úprava stropu ARDEX A 828:
Spotřeba: 100 kg / Balení: 25 kg
- ▶ Výplň spáry ARDEX SK 12 TRICOM:
Spotřeba 40 bm / Balení: 50 bm

Celková orientační cena materiálu: od 5000,- Kč bez DPH.



TVORÍ PEVNÉ VAZBY

Výrobky ARDEX distribuuje síť autorizovaných a proškolených prodejních firem. Naši specialisté vám doporučí v kterémkoli regionu České republiky nejbližšího prodejce a aplikační firmu.

Zastoupení pro ČR a SR:

ARDEX Baustoff s.r.o.

Bauerova 10, 603 00 Brno

areál Národního stavebního centra

Tel. + 420 541 249 922

Fax + 420 541 213 962

e-mail: ardex@ardex.cz

www.ardex.cz www.ardex.sk



GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

Chrudimská 42, 285 71 Vrdy

volejte ZDARMA 800 33 11 99

info@stropsystem.cz

www.prefabeton.cz

www.stropsystem.cz