

Produktový katalog 2007 / 2008

systemů pro balkony, terasy, lodžie a parkovací plochy



Co byste měli vědět

Objednávky

Pro objednání máte následující možnosti:

Telefon: 541 249 922

Fax: 541 213 962

e-mail: ardex@ardex.cz

Informace

Aktuální informace obdržíte:

- na tel. pro technické poradenství: 541 249 922
- od našeho technika
- od Vám nejbližšího obchodníka s materiály Ardex

Barevné provedení

Barvy profilů odpovídají barevné řadě RAL:

 štěrkově šedá = RAL 7032

 hnědá = RAL 8019

 stříbrná = zvláštní barva na přání

Obchodní podmínky

Platné obchodní podmínky Vám rádi na požádání zašleme.

AquaDrain® FE+	AquaDrain® FE+ Kompletní systém Str. 3
AquaDrain® SD	AquaDrain® EK Kompletní systém Str. 6
AquaDrain® SD	AquaDrain® SD Drenážní schodový systém Str. 9
AquaDrain® T+	AquaDrain® T+ Kompletní systém Str. 11
TerraMaxx	TerraMaxx® Kompletní systém Str. 14
AquaDrain® HB	AquaDrain® HB Pro plochy s pojezdem aut Str. 17
AquaDrain® FLEX/DR	AquaDrain® Flex/DR Drenážní rošt Str. 19
AquaDrain® VARIO	AquaDrain® Vario Drenážní rošt Str. 23
AquaDrain® BF	AquaDrain® BF Systém pro bezbariérový přístup Str. 25
CeraVent	CeraVent® Fasádní armovaný odvětrávací systém Str. 28
Waterc2E	Waterc® 2E Kompletní systém pro interiér Str. 31
Waterc3E	Waterc® 3E Kompletní systém pro balkony Str. 33
Waterc4E	Waterc® 4E Kompletní systém pro balkony Str. 36
WatercFin	Waterc® Fin Balkonové ukončovací profily Str. 40
WatercFin BR/AL	Waterc® Fin BR - balkonový okapový systém Waterc® Fin AL - systém svodů Str. 45

AquaDrain[®]FE+




Systém pro spolehlivou drenáž s lepenou dlažbou.

AquaDrain[®]EK



Kapilárně pasivní drenáž povrchů pro pokládku přírodního kamene na vrstvu malty s rovnoměrným zrnem kameniva.

AquaDrain[®]SD



Drenáž schodiště z keramiky a přírodního i umělého kamene v exteriéru s pasivní kapilární vzlinavostí.

AquaDrain[®]T+



Ochranný a filtrační systém pro lepenou i volně kladenou dlažbu. Náhrada dlažby „na terče“.

TerraMaxx[®]



Systém pro pokládku tenké a lehké dlažby bodovým lepením.

AquaDrain[®]HB



Drenážní rohož pro vysoké zatížení pojezdem aut a odvod vody z ploch, přerušení kapilární vzlinavosti.

AquaDrain[®]FLEX/DR



Systém drenážních roštů s flexibilní, individuálně nastavitelnou délkou a výškou.

AquaDrain[®]VARIO




Drenážní systém pro pokládku přímo do šterku / šterkové drti.

AquaDrain[®]BF



Systém drenážního roštu s patentovanou výškově stavitelnou podpěrou pro bezbariérový přístup.

CeraVent[®]




Armovací odvětrávací systém pro lepení keramiky a přírodního kamene na fasádu a plochy stěn.

Watec[®]2E



Systém pro pokládku dlažby na problematických podkladech v interiéru, plovoucí keramická dlažba.

Watec[®]3E



Systém pro pokládku dlažby na balkonech, terasách a lodžích, eliminuje pnutí z podkladu, odvádí vodu z podkladu, eliminuje tlak vodních par.

Watec[®]4E



Drenážní systém s odvodem vody a s odvodňovacím roštem s konstrukční výškou 23 mm.

Watec[®]Fin



Watec[®] Fin FA/RA hliníkové profily pro ukončení čel balkonů teras a lodžii s dlažbou, litými povlaky a plastbetony.

Watec[®]Fin BR/AL



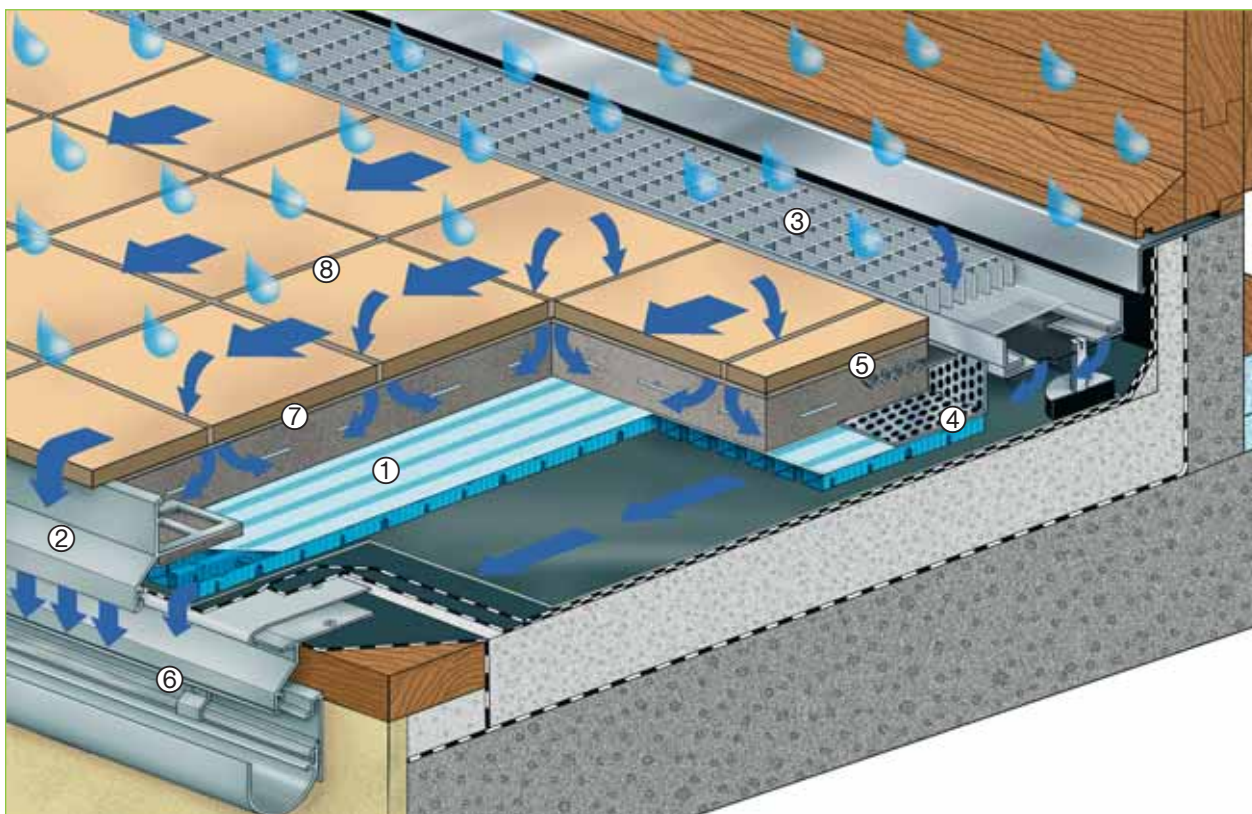
Systém balkonových okapů a svodů z hliníku pro kontrolovaný odvod vody.

AquaDrain® FE+

Celoplošná drenáž s dlažbou v exteriéru s pasivací kapilární vzlínavosti

System AquaDrain® FE/FE+ vylučuje u dlažby v exteriéru vznik vápenných výkvětů a poškození dlažby mrazem. System AquaDrain® nabízí spolehlivé řešení s napojením na odvodňovací rošt.

AquaDrain® FE/FE+ Kompletní systém



- ① AquaDrain® FE/FE+ Flächendrainage - drenážní rohož
- ② AquaDrain® V Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží
- ③ AquaDrain® Flex Drainrost - drenážní rošt
- ④ AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil
- ⑤ AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru
- ⑥ Watec®Fin RA Randabschluss profil - ukončovací profil a Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
- ⑦ ARDEX X7G nebo ARDEX FB 9L - flexibilní lepidla
- ⑧ ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota

Bez vyobrazení:

AquaDrain® SK Stoßabdeckung - páska spoje

AquaDrain® SL Fugenband - spárová páska

Více informací najdete
v DETAILCH PRO PROJEKTOVÁNÍ




AquaDrain® FE+ Kompletní systém

Lepení keramické dlažby a přírodního kamene v exteriéru



AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohož


AquaDrain® FE+ Flächendrainage



Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
100 60 108 FE	role, 8 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
100 60 116 FE	role, 16 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
	- drenáž přerušující kapilární vztlínání - materiál: PS - se speciálním kaširovaným vlysem, na který se provádí plovoucí potěr - plošné zatížení do 2000 kg/m² - použití: pod potěry, na které bude lepena dlažba nebo přírodní kámen - záruka 6 let pro vyškolenou firmu s certifikátem			

AquaDrain® Drainabschlussprofil - uk. profily

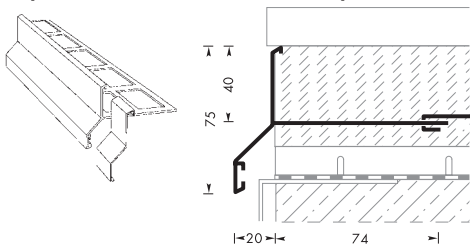AquaDrain® V 40 Drainabschlussprofil



Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
200 70 101 AV	šterkově šedá	1 tyč/3m	karton/30 m	
200 70 104 AV	hnědá	1 tyč/3m	vč. 10 spojek	
200 70 103 AV	stříbrná	1 tyč/3m	profilů	
	- ukončovací profil pro svod vody - materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy - použití pro AquaDrain® plošnou drenáž			

AquaDrain® V 40 Außenecke 90° - roh




200 70 111 AV	šterkově šedá	1 ks	karton/2 ks	
200 70 114 AV	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
200 70 113 AV	stříbrná	1 ks	profilů	
	pevný svár			

AquaDrain® V 40 Außenecke 135° - roh vnější







200 70 121 AV	šterkově šedá	1 ks	karton/2 ks	
200 70 124 AV	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
200 70 123 AV	stříbrná	1 ks	profilů	
	pevný svár			

AquaDrain® V 40 Innenecke 90° - roh vnitřní



200 70 131 AV	šterkově šedá	1 ks	–	
200 70 134 AV	hnědá	1 ks	–	
200 70 133 AV	stříbrná	1 ks	–	
	pevný svár			


AquaDrain® Drainroste - drenážní rošt	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
		viz strana 16			

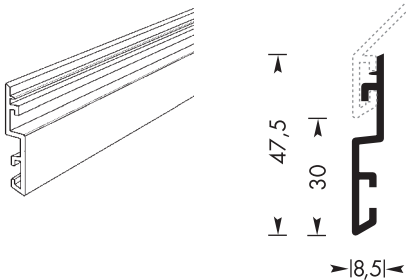Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® SK Stoßabdeckung - krycí páska 	108 80 103 SK	• role, šířka 90 mm	role/50m	–	
	108 80 203 SK	• role, šířka 90 mm	role/100m		
		• samolepící páska pro překrytí spojů drenážních desek • pro upevnění i fixaci profilů do potěru			
AquaDrain® V 40 Profilverbinder - spojka profilů 	200 10 231 PV	štěrkově šedá	sáček/5 ks	–	
	200 10 233 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
	200 10 234 PV	hnědá	sáček/5 ks	–	
AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru 	308 80 406 MA	ušlechtilá ocel	1 ks	–	
		• kotva do potěru, usnadňuje fixaci profilů v potěru			
WatecFin® VP Verlängerungsprofil - prodlužovací profil 	200 60 401 VP	štěrkově šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
	200 60 404 VP	hnědá	1 tyč/3 m	vč. aretovacích klipsů	
	200 60 403 VP	stříbrná	1 tyč/3 m		
		• kryje čela balkonů a teras a zároveň skrývá nevzhledné části betonů, zateplení atd.			
		• profily je možné zavěšovat pod sebe v libovolném počtu řad. Jedna řada 30 mm • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy			

Kapilárně pasivní drenáž povrchů pro odvodňování a odvětrávání dlažby z přírodního kamene na vrstvu z malty se stejným zrnem kameniva.

S AquaDrain® EK jsou dlažby z přírodního kamene položené do zrnité malty spolehlivě odvodňovány. Kromě toho se drenážní kanály systému postarají o stálé odvětrávání konstrukce. Tím dlažba rychleji vysychá.

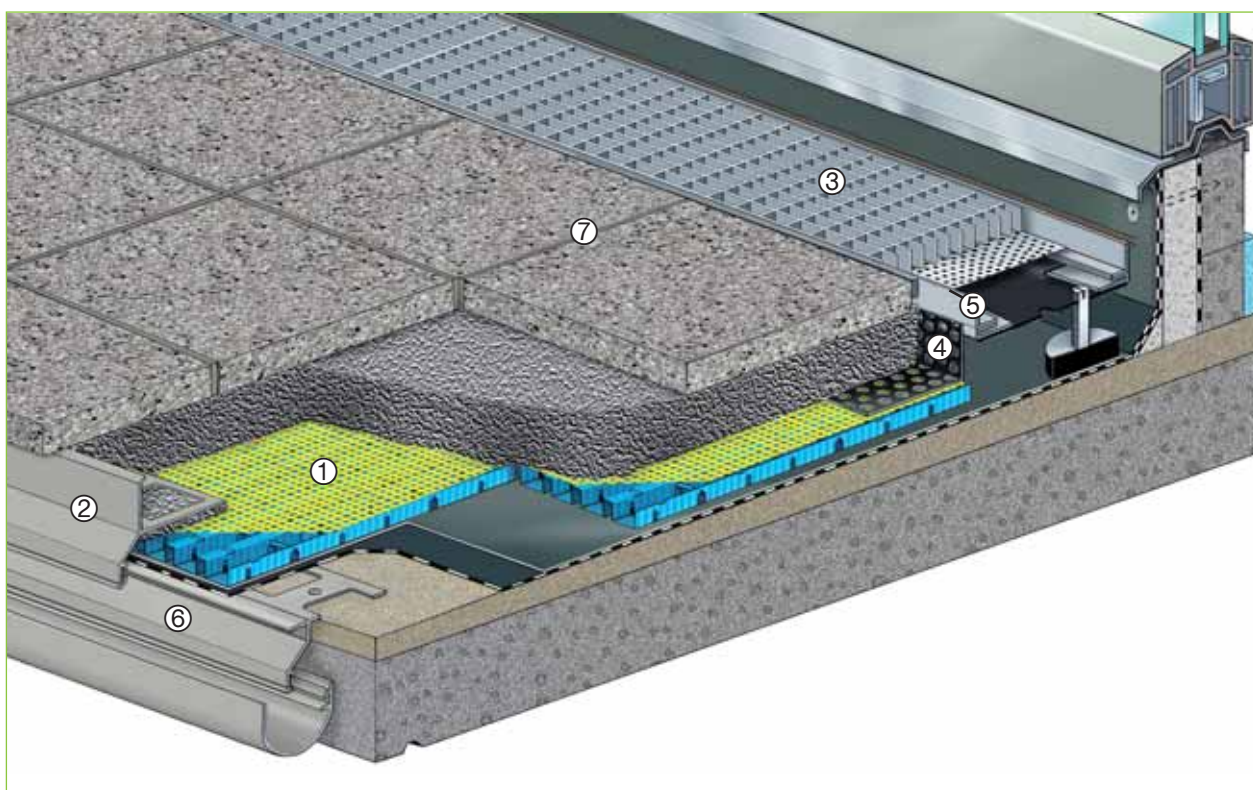AquaDrain® EK Kompletní systém



- ① AquaDrain® EK Natursteindrainage - drenážní rohož
- ② AquaDrain® V Drainabschlussprofil - ukončovací profil drenáže
- ③ AquaDrain® Flex Drainrost - drenážní rošt
- ④ AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil
- ⑤ AquaDrain® SL Fugenband - spárová páska
- ⑥ Watec®Fin RA Randabschlussprofil - ukončovací profil
a Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
- ⑦ ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota nebo
ARDEX GK - spárovací hmota pro vysokou zátěž

Bez vyobrazení:

AquaDrain® SK Stoßabdeckung - krycí páska




Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ





AquaDrain® EK Kompletní systém


Systém pro pokládku přírodního kamene a kameniva

- odvodnění a drenáž



AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohož	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
	102 60 108 EK	role, 8 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
	102 60 116 EK	role, 16 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m ²	paleta/70 m ²	
		- drenáž přerušující kapilární vzlinavost - materiál: PS - kaširovaná geotextilie zajišťující rychlé odvodnění - plošné zatížení do 2000 kg/m² - použití pro dlažbu z přírodního kamene na šterkové maltě			

AquaDrain® Drainabschlussprofile - uk. profily	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
 	200 70 201 AV	šterkové šedá	1 tyč/3m	karton/21 m	
	200 70 204 AV	hnědá	1 tyč/3m	vč. 10 spojek	
	200 70 203 AV	stříbrná	1 tyč/3m	profilů	
 	200 70 111 AV	šterkové šedá	1 ks	karton/7 ks	
	200 70 114 AV	hnědá	1 ks	vč. 20 spojek	
	200 70 113 AV	stříbrná	1 ks	profilů	
		pevný svár			





AquaDrain® Drainroste - drenážní rošt	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
		viz strana 19			

AquaDrain® EK Kompletní systém

Systém pro pokládku přírodního kamene a kameniva

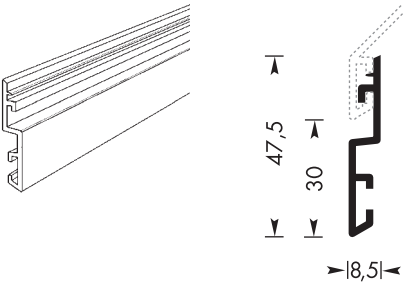- odvodnění a drenáž




Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® SK Stoßabdeckung - krycí páska 	108 80 103 SK	role, 90 mm	role/50m	–	
	108 80 203 SK	role, 90 mm		role/10m	
		• samolepicí páska • pro překrytí spojů drenážních desek			
AquaDrain® V 55 Profilverbinder - spojka profilů 	200 10 331 PV	šterkově šedá	sáček/5 ks	–	
	200 10 333 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
	200 10 334 PV	hnědá	sáček/5 ks	–	
AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru 	308 80 406 MA	ušlechtilá ocel	1 ks	–	
		• kotva do potěru, usnadňuje fixaci			
		profilů v potěru			
WatecFin® VP Verlängerungsprofil - prodlužovací profil 	200 60 401 VP	šterkově šedá	1 tyč/3 m	karton/5 ks vč. 4 spojek profilů	
	200 60 404 VP	hnědá	1 tyč/3 m		
	200 60 403 VP	stříbrná	1 tyč/3 m		
		• kryje čela balkonů a teras a zároveň skrývá nevzhledné části betonů, zateplení atd. • profily je možné zavěšovat pod sebe v libovolném počtu řad. Jedna řada 30 mm. • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy			


Drenáž schodů pro drenáž schodišť v exteriéru s pasivní kapilární vzlínavostí

AquaDrain® SD drenáž schodů chrání před vápennými výkvěty a poškozením mrazem.

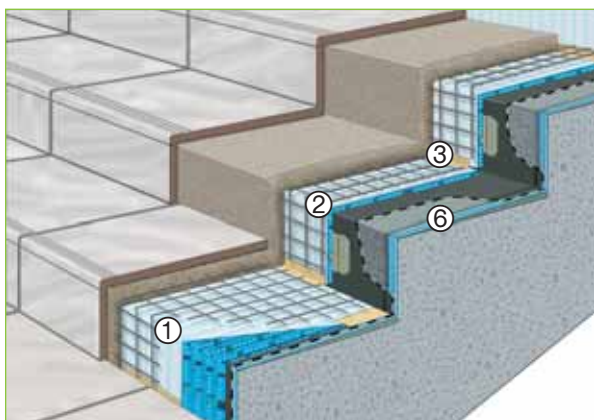
Vhodné jako drenáž pod lepidlo jakož i u typu 2 v kombinaci s tenkovrstvou armovanou drenážní rohoží Watec® 4E, pro (mimořádně tenkovrstvé konstrukce) vrstvy s nízkou konstrukční výškou. Hotové dílce drenáží a výztuží výrazně usnadňují zpracování.



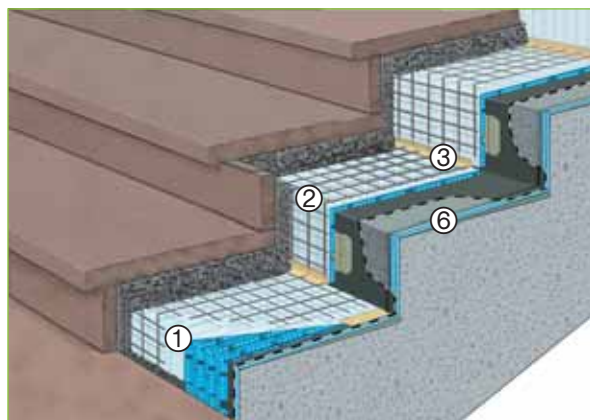
AquaDrain®SD Stufendrainage – Typ 1
s keramickým obkladem



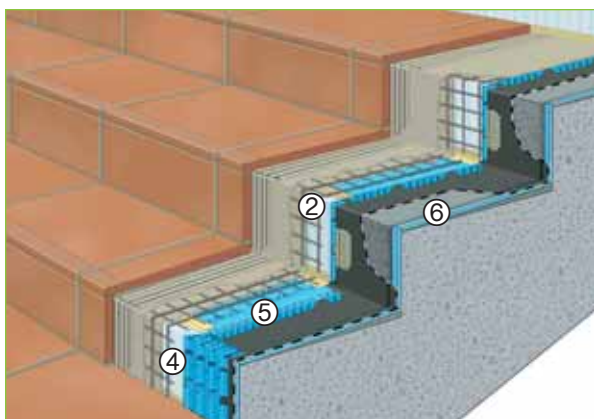AquaDrain®SD Stufendrainage – Typ 1
s přírodním/umělým kamenem do potěru
AquaDrain®SD



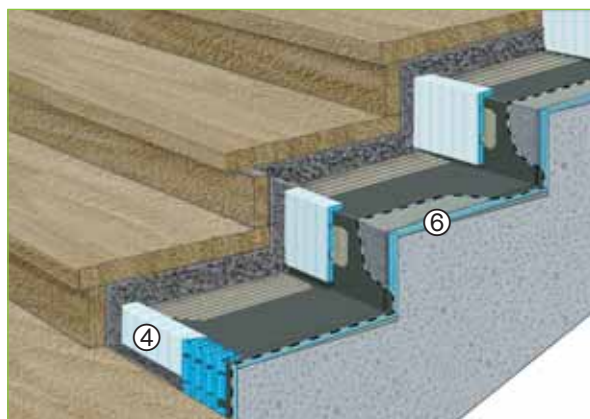Stufendrainage – Typ 2
v kombinaci s Watec® 4E v nášlapné části schodu



V kombinaci s Watec® 4E v nášlapné části schodu
AquaDrain®SD Stufendrainage – Typ 2
v kombinaci na jednozrnné maltě pod
přírodním/umělým kamenem.

- ① AquaDrain® SD Stufendrainage – Typ 1
– schodová drenážní rohož
- ② AquaDrain® SD Stufenbewehrung – výztuž schodu
- ③ Watec® BW Bewegungsfugenband – krycí páska
- ④ AquaDrain® SD Stufendrainage – Typ 2
– schodová drenážní rohož

- ⑤ Watec® 4E armierte Dünnschichtdrainage
armovaná tenkovrstvá drenážní rohož
- ⑥ AquaDrain® SD Wasserleitstreifen – odvodňo-
vací páska

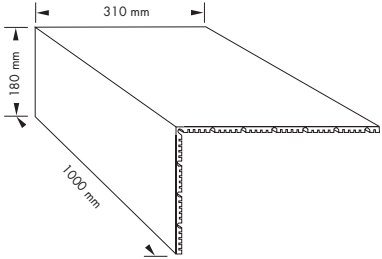
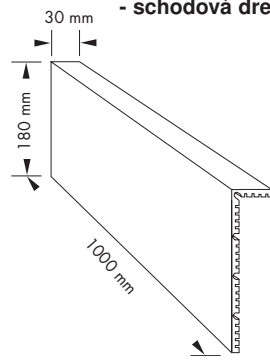




Bez vyobrazení:

AquaDrain® SD Flächenbewehrung

AquaDrain® SD Drenážní schodový systém

Kombinovaný drenážní a filtrační systém pro pokládku přírodního kamene a dlažby.



AquaDrain® SD Stufendrainage	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® SD Stufendrainage – Typ 1 - schodová drenážní rohož 	102 70 201 SD	rohový prvek, šíře 8 mm, 310/180 x 1.000 mm - drenáž schodů s pasivní kapilární vzlinavostí - předtvarovaný rohový prvek pro stupeň a nášlapnou část - materiál: PS - speciální kaširovaná geotextilie položená na jednozrné maltě pod keramikou (přírodním kamenem) - doporučení: výztuž s AquaDrain® SD Bewehrung (viz příslušenství)	karton/5 ks	paleta/125 ks	
AquaDrain® SD Stufendrainage – Typ 2 - schodová drenážní rohož 	102 70 202 SD	rohový prvek, šíře 8 mm, 30/180 x 1.000 mm - předtvarovaný rohový prvek pro stupeň a nášlapnou část - materiál: PS - použití v kombinaci s: a) jednozrnou maltou b) armovanou tenkovrstvou drenážní rohoží Watec® 4E - doporučení: v kombinaci s Watec® 4E, nutná výztuž s AquaDrain® SD Bewehrung (viz příslušenství)	karton/5 ks	paleta/125 ks	
Zubehör - příslušenství					
AquaDrain® SD Stufenbewehrung - výztuž schodu 	102 70 210 SD	roh, 290/160 x 1.000 mm - výztuž malty na AquaDrain® SD - schodová drenážní rohož - materiál: ušlechtilá ocel - šířka ok: 38 x 38 mm	karton/5 ks -		
AquaDrain® SD Flächenbewehrung - výztuž plochy 	102 70 211 SD	rohož, 1.000 x 1.000 mm	karton/10 m²	-	
	102 70 212 SD	rohož, 1.000 x 1.000 mm - výztuž malty na AquaDrain® drenážních rohožích u podest schodů - materiál: ušlechtilá ocel - šířka ok: 38 x 38 mm	1 ks		
Watec® BW Bewegungsfugenband - krycí páska 	108 80 105 BW	role, šíře 30 mm - samolepicí - kryje spoje drenážních schodů	role/50 m	-	
AquaDrain® SD Wasserleitsstreifen - odvodňovací páska 	108 80 130 SD	pěnová páska 10 x 10 x 6.000 mm (š x v x d) zabraňuje výtoku vápených výkvětů po stranách schodišť	karton/50 ks	-	
Watec® 4E Kleinformatplatten - deska malý formát 	100 60 211 VE	deska, šíře 10 mm, 1,00 x 1,00 m - pro drenáž schodu v kombinaci s AquaDrain® SD schodovou drenážní rohoží Typu 2 - materiál a funkce viz str. 37	karton/10 m²	-	

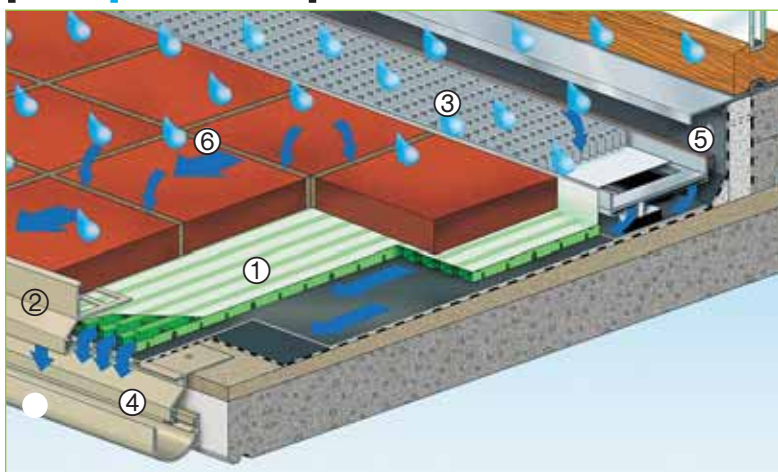
NOVÉ!

NOVÉ!

Kombinovaný drenážní a filtrační systém pro pokládku přírodního kamene a dlažby.


AquaDrain® T/T+ zaručuje rychlou a spolehlivou pokládku s odvodněním volně pokládané dlažby. Díky své nízké konstrukční výšce je optimální pro sanaci objektů. Nahrazuje klasickou dlažbu na terče s možností pokládky dlažby menších formátů jako např. zámkové nebo cihlové dlažby, bez nutnosti údržby.

AquaDrain® T+ Kompletní systém pro **přímou** pokládku



- ① AquaDrain® T+ Flächendrainage
- drenážní rohož
 - ② AquaDrain® V Drainabschlussprofil
- ukončovací profil s drenáží
 - ③ AquaDrain® Flex Drainrost
- drenážní rošt
 - ④ Watec®Fin RA Randabschlussprofil
- ukončovací profil
 - ⑤ AquaDrain® SL Fugenband
- spárová páska
 - ⑥ Zásyp spar křemičitým pískem
- Bez vyobrazení:**
AquaDrain® SK Stoßabdeckung
- páska spoje

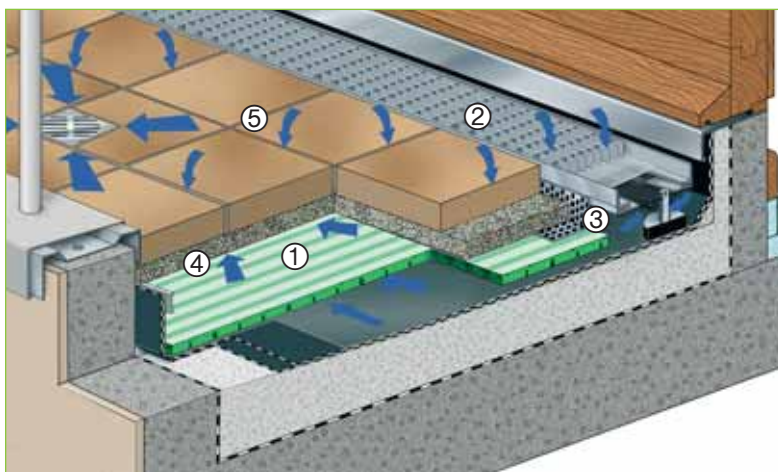AquaDrain® T+ Kompletní systém pro **nepřímou** pokládku s podrovnávkou



- ① AquaDrain® T+ Flächendrainage
- drenážní rohož
 - ② AquaDrain® Flex Drainrost
- drenážní rošt
 - ③ AquaDrain® Lochwinkel
- děrovaný profil
 - ④ Štěrkové lože
 - ⑤ Zásyp spar křemičitým pískem
- Bez vyobrazení:**
AquaDrain® SK Stoßabdeckung
- páska spoje
AquaDrain® SL Fugenband
- spárová páska




AquaDrain® T+ Kompletní systém

Pro exteriérové betonové, zámkové, cihlové dlažby
a přírodní kámen s volnou pokládkou



AquaDrain® Flächendrainagen - drenážní rohož


AquaDrain® T+ Flächendrainage



Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
100 70 108 TT	role, 8 mm, 10,00 x 1, 00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
100 70 116 TT	role, 16 mm, 10,00 x 1, 00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
	• kombinovaný drenážní a ochranný systém • materiál: PS • speciální kaširovaná geotextilie s volně kladenou dlažbou • plošné zatížení do 2000 kg/m² • pro pokládku betonových, cihlových, zámkových dlažeb, přírodního kamene a pod zatravnňovací koberce • 6 let záruka pro proškolenou firmu s certifikátem			

AquaDrain® Drainabschlussprofile - uk. profily

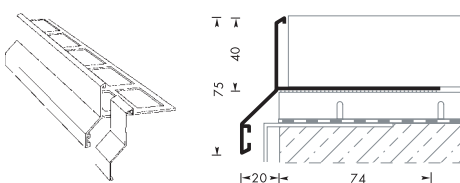AquaDrain® V 40 Drainabschlussprofil




Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
200 70 101 AV	šterkově šedá	1 tyč/3m	karton/30 m	
200 70 104 AV	hnědá	1 tyč/3m	vč. 10 spojek	
200 70 103 AV	stříbrná	1 tyč/3m	profilů	
	• ukončovací profil pro odvádění vody z povrchu • materiál: hliník s povrchem upraveným práškovou barvou • použití pro AquaDrain® drenážní rohože			

AquaDrain® V 40 Außenecke 90° - roh




200 70 111 AV	šterkově šedá	1 ks	karton/2 ks	
200 70 114 AV	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
200 70 113 AV	stříbrná	1 ks	profilů	
	• pevný svár			

AquaDrain® V 40 Außenecke 135° - roh vnější



200 70 121 AV	šterkově šedá	1 ks	karton/2 ks	
200 70 124 AV	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
200 70 123 AV	stříbrná	1 ks	profilů	
	• pevný svár			

AquaDrain® V 40 Innenecke 90° - roh vnitřní



200 70 131 AV	šterkově šedá	1 ks	–	
200 70 134 AV	hnědá	1 ks	–	
200 70 133 AV	stříbrná	1 ks	–	
	• pevný svár			

AquaDrain® T+ Kompletní systém

Pro exteriérové betonové, zámkové, cihlové dlažby
a přírodní kámen s volnou pokládkou



AquaDrain® Drainabschlussprofile - uk. profily		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
	AquaDrain® V 55 Drainabschlussprofil		200 70 201 AV štěrkově šedá	1 tyč/3m	karton/21 m vč. 10 spojek profilů	
			200 70 204 AV hnědá	1 tyč/3m		
			200 70 203 AV stříbrná	1 tyč/3m		
			- ukončovací profil pro odvádění vody z povrchu - materiál: hliník s povrchem upraveným práškovou barvou - použití pro AquaDrain® T+drenážní rohože s vyrovnávací vrstvou			
	AquaDrain® V 55 Außenecke 90° - roh vnější		200 70 211 AV štěrkově šedá	1 ks	karton/7 ks vč. 20 spojek profilů	
			200 70 214 AV hnědá	1 ks		
			200 70 213 AV stříbrná	1 ks		
			pevný svár			


AquaDrain® Drainroste - drenážní rošt		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
			viz strana 21			

Zubehör - příslušenství		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
	AquaDrain® SK Stoßabdeckung - krycí páska		108 80 103 SK •role, šířka 90 mm	role/50m	–	
			108 80 203 SK •role, šířka 90 mm	role/10m	–	
			- samolepící páska pro překrytí spojů drenážních desek - pro upevnění i fixaci profilů do potěru			
	AquaDrain® V 40 Profilverbinder - spojka profilů		200 10 231 PV štěrkově šedá	sáček/5 ks	–	
			200 10 233 PV stříbrná	sáček/5 ks	–	
			200 10 234 PV hnědá	sáček/5 ks	–	
	AquaDrain® V 55 Profilverbinder - spojka profilů		200 10 331 PV štěrkově šedá	sáček/5 ks	–	
			200 10 333 PV stříbrná	sáček/5 ks	–	
			200 10 334 PV hnědá	sáček/5 ks	–	
	WatecFin® VP Verlängerungsprofil - prodlužovací profil		200 60 401 VP štěrkově šedá	1 tyč/3 m	karton/5 ks vč. 10 spojek profilů	
			200 60 404 VP hnědá	1 tyč/3 m		
			200 60 403 VP stříbrná	1 tyč/3 m		
			- kryje čela balkonů a teras a zároveň skrývá nevzhledné části betonů, zateplení atd. - profily je možné zavěšovat pod sebe v libovolném počtu řad. Jedna řada 30 mm - materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy			

System pro pokládku dlažby bodovým lepením

TerraMaxx® System umožňuje pokládku lehkých a tenkých dlažeb na drenážní rohož AquaDrain® T+. Tímto systémem je možná pokládka dlažby od tloušťky 15 mm při podlepení rohů dlažby speciální fixační hmotou.

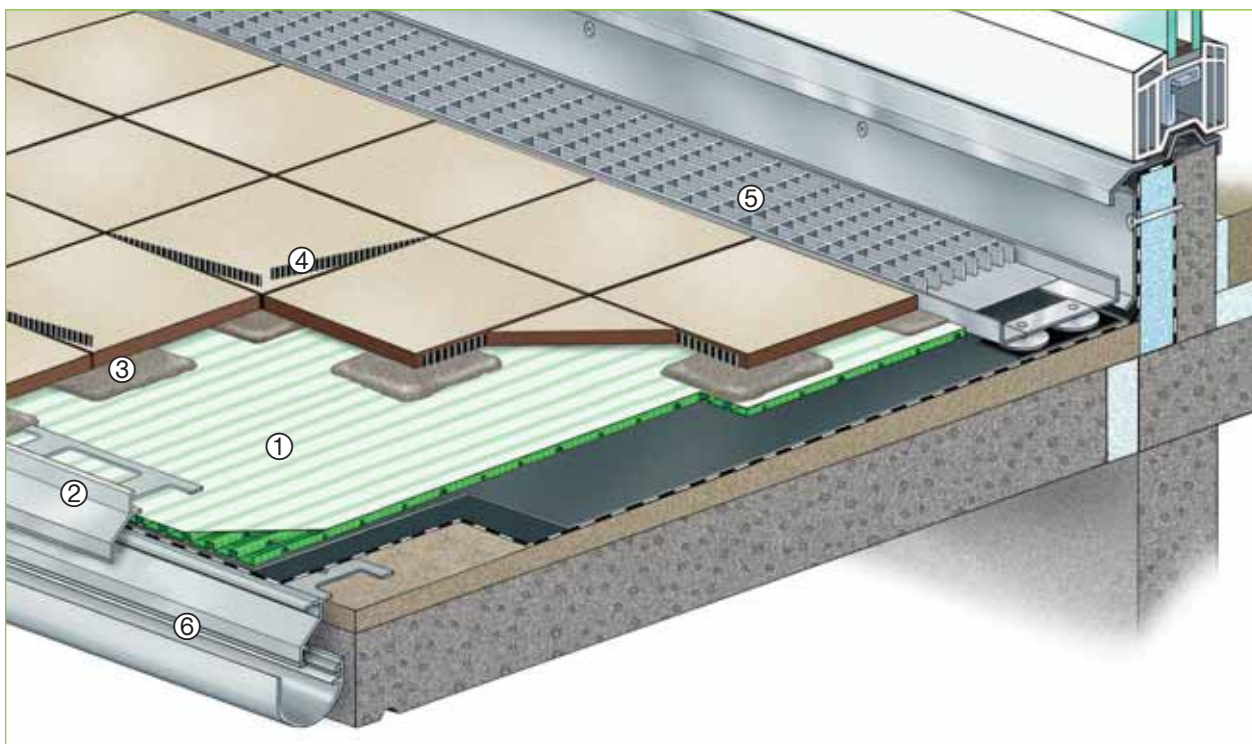TerraMaxx® Kompletní systém



- ① AquaDrain® T/T+ Flächendrainage - drenážní rohož
- ② TerraMaxx® Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží
- ③ Fixace dlažby pomocí TerraMaxx® - t.j. ARDEX 8+9 s přídavkem 20-30% křemičitého písku
- ④ TerraMaxx® Fugenstab - páska do spár
- ⑤ TerraMaxx® Drainrost - drenážní rošt s filtrační vložkou
- ⑥ Watec® Fin - ukončovací spojka a okapový profil

Bez vyobrazení:

TerraMaxx® Schablone - šablona pro nanášení fixační hmoty
AquaDrain® SK Stoßabdeckung - páska spoje




Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ





TerraMaxx® Kompletní systém






Systém pro pokládku dlažby bodovým lepením



- používá se ve spojení s drenážní rohoží AquaDrain® T/T+
- bodové lepení dlažby činí dlažbu pevně fixovanou s podkladem
- ideální pro sanace: celková konstrukční výška od 26 mm, včetně dlažby
- nízká hmotnost

AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohož	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
	100 70 108 TT	role, 8 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
	100 70 116 TT	role, 16 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m ²	paleta/90 m ²	
		• kombinace lepené dlažby s drenáží, filtrační a ochranný systém • materiál: PS • speciální kaširovaná geotextilie s volně kladenou dlažbou • plošné zatížení do 2000 kg/m² • bodové lepení keramické a betonové dlažby, přírodního kamene • 6 let záruka pro vyškolenou firmu s certifikátem			

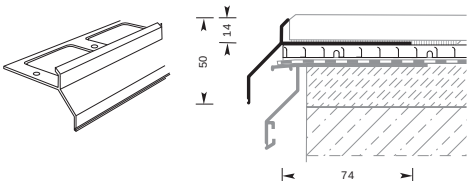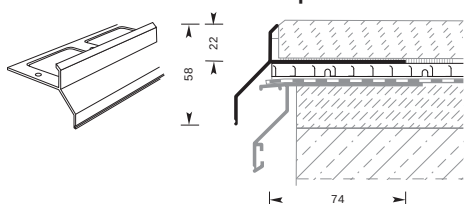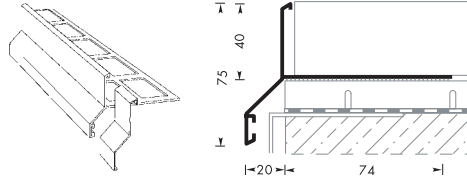TerraMaxx® Drainabschlussprofile - ukonč. profily	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
TerraMaxx® 14 Drainabschlussprofil 	200 72 103 TM	stříbrná	1 tyč/3 m	karton/30m vč. 10 spojek profilů	
		• ukončovací profil pro odvod povrchové vody • materiál: hliník, s povrchem z práškové barvy • použití pro AquaDrain® drenážní rohože • pro dlažby nad 15 mm			
TerraMaxx® 14 Außenecke 90° - roh 	200 72 113 TM	stříbrná	1 ks	karton/2 ks vč. 4 spojek profilů	
		• pevný svár			
TerraMaxx® 22 Drainabschlußprofil 	200 73 103 TM	stříbrná	1 tyč/3 m	karton/30m vč. 20 spojek profilů	
		jako TerraMaxx® 14, ale: • pro dlažby od 22 mm			
TerraMaxx® 22 Außenecke 90° - roh 	200 73 113 TM	stříbrná	1 ks	karton/2 ks vč. 4 spojek profilů	
		• pevný svár			
AquaDrain® V 40 Drainabschlussprofil 	200 70 103 AV	stříbrná	1 tyč/3 m	karton/30m vč. 10 spojek profilů	
		jako TerraMaxx® 14, ale: • pro dlažby od 40 mm			
AquaDrain® V 40 Außenecke 90° - roh 	200 70 113 AV	stříbrná	1 ks	karton/2 ks vč. 4 spojek profilů	
		• pevný svár			

TerraMaxx® Drainroste - drenážní rošt		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
TerraMaxx® Drainrost – drenážní rošt 		300 31 301 TM	ocel, pozink	1 ks	balení/	
			• mřížka roštu, rozměr oka 30/10 mm			
		300 31 311 TM	ušlechtilá ocel, elektroliticky leštěná	1 ks	20 ks	
			1000 mm x 100 mm (délka x šířka)			
			• s filtrační vložkou			
			• včetně 6 výškově stavitelných podpěr a 3 posuvných podložek			
			• výškově stavitelné od 25 - 38 mm			
Zubehör - příslušenství		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
TerraMaxx® Schablone - šablona pro nanášení 		101 140 001 TM	4 a 6 mm tloušťka	sada/2 ks	–	
			• pomůcka pro rovnoměrné nanášení fixační hmoty TerraMaxx®			
TerraMaxx® Fugenstäbe - pásy do spár 		101 140 004 TM	14 mm výška / 400 mm délka	sada/50 ks	–	
		101 140 005 TM	20 mm výška / 400 mm délka	sada/50 ks	–	
		101 140 006 TM	26 mm výška / 400 mm délka	sada/50 ks	–	
		101 140 007 TM	34 mm výška / 400 mm délka	sada/50 ks	–	
		101 140 008 TM	40 mm výška / 400 mm délka	sada/50 ks	–	
			• pro vytvoření rovnoměrných úzkých spár šířky cca 3 mm • různé výšky podle výšky dlažby • propouští vodu • redukuje znečištění a zanešení spár			
TerraMaxx® Fugenkreuz - křížek do spár 		108 80 106 FK	0,7 mm tloušťka	sada/50 ks	–	
			• pro velmi úzké spáry v systému TerraMaxx®			
AquaDrain® SK Stoßabdeckung- krycí páska 		108 80 103 SK	role 90 mm x 50m	role/50 m	–	
		108 80 203 SK	role 90 mm x 10m	role/10 m	–	
			• samolepící páska pro překrytí spojů drenážních desek			
AquaDrain® Fugenband SL - spárová páska 		308 80 200 FB	délka 2550 mm, tloušťka 3-15 mm	1 role á 2,55 m	–	
			• speciální samolepící silikonkaučuková páska • fixace volně kladených roštů, vyplnění otvorů mezi dlažbou a roštem, ochrana izolací před mech. poškozením			
AquaDrain® V 40 Profilverbinder- spojka profilů 		200 10 233 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
TerraMaxx® 14 Profilverbinder - spojka profilů TerraMaxx® 22 Profilverbinder- spojka profilů 		208 80 423 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
		208 80 433 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	

AquaDrain® HB

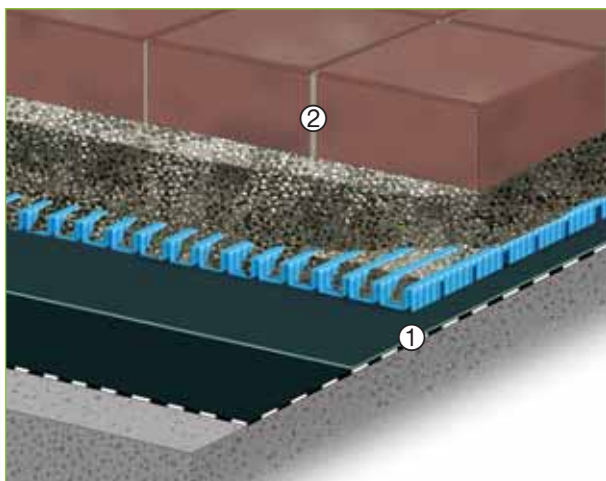
Vysoce zatížitelná drenáž povrchů pro spolehlivé odvodnění pojízdných ploch.

AquaDrain® HB umožňuje spolehlivě odvodňovat pojízdné povrchy z kostek nebo betonových dlaždic. Při použití šterku, šterkové drti nebo zrnité malty vznikne povrchová drenáž s velmi účinným odvodňovacím efektem, která je pojízdná jak osobními tak nákladními vozidly.

AquaDrain® HB účinně a spolehlivě odvodňuje i jízdní povrchy z betonu nebo cementového potěru s povrchovou vrstvou. Odvětráváním konstrukce zabraňuje tlaku vodních par.


AquaDrain® HB

Dlážděné povrchy s pojezdem



- ① AquaDrain® HB Flächendrainage
- drenážní rohož
- ② ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota
nebo ARDEX GK
- spárovací hmota pro vysokou zátěž

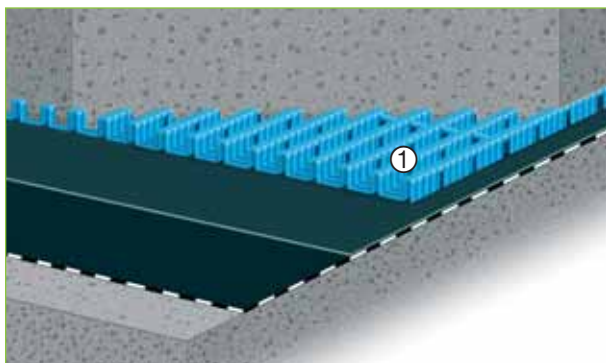Jízdní povrchy z armovaného betonu
B25 nebo cementového potěru



- ① AquaDrain® HB Flächendrainage
- drenážní rohož





Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ

AquaDrain® HB Kompletní systém

Pro odvodnění vysoce namáhaných pojízdných ploch

Plochy s vysokým zatížením


AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohož	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
	101 00 108 HB	role, 8 mm, 30,00 x 1,00 m	role/30 m ²	paleta/210 m ²	
	101 00 116 HB	role, 16 mm, 15,00 x 1,00 m	role/15 m ²	paleta/105 m ²	
		- drenážní rohož pro vysokou zátěž - materiál: PS - při použití stěrku/drti - výroba vysoce zatěžovaných povrchů s přerušením kapilární vzlinavosti - pro pojezd osobních i nákladních automobilů			

AquaDrain® Drainroste	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
		pro pojízdné plochy			na dotaz


Drenážní rošt s libovolně nastavitelnou délkou a výškou. Systém s maximální flexibilitou.

AquaDrain® Flex Drainrost - drenážní rošt odvádějící vodu. Řešení problému odvodnění přechodů mezi balkonovou dlažbou a balkonovými dveřmi. Díky výškově a délkově nastavitelným stojkám je možné AquaDrain® Flex Drainrost - drenážní rošt přizpůsobit konkrétním podmínkám na stavbě.

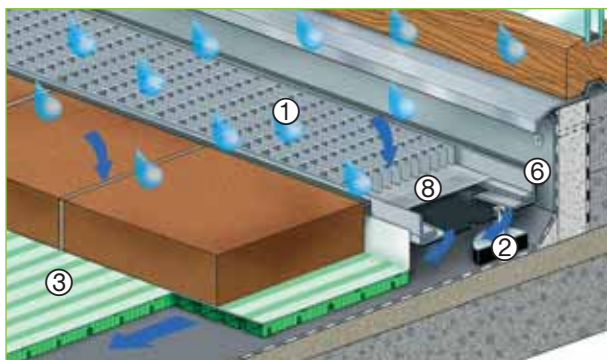
AquaDrain® Flex Kompletní systém



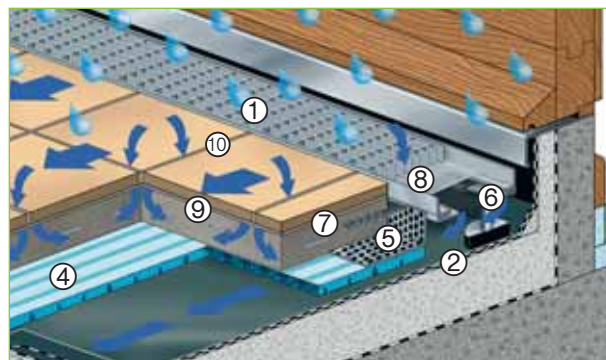
AquaDrain® Flex s přímou pokládkou dlažby bez lepení na AquaDrain® T+



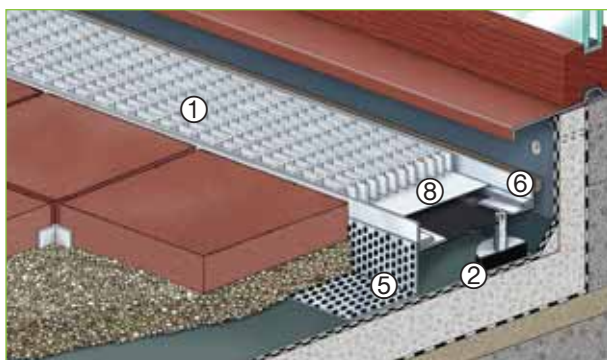AquaDrain® Flex s pokládkou dlažby na potěrovou vrstvu na AquaDrain® FE+



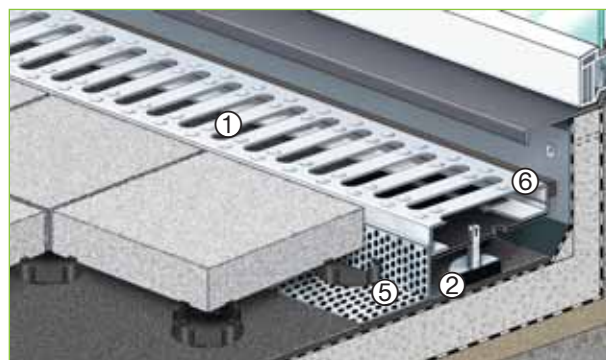AquaDrain® Flex s pokládkou dlažby bez lepení na podrovnávku ze štěrku /drti



AquaDrain® Flex v kombinaci s terčí

- ① AquaDrain® Flex Drainrost - drenážní rošt
- ② AquaDrain® Flex (Doppel-) Fußschieber - posuvná podložka stojek
- ③ AquaDrain® T+ - drenážní rohož
- ④ AquaDrain® FE+- drenážní rohož
- ⑤ AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil
- ⑥ AquaDrain® SL Fugenband - spárová páska
- ⑦ AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru

- ⑧ AquaDrain® Schmutzgitter - filtrační vložka
- ⑨ ARDEX X7G nebo ARDEX FB9L - flexibilní lepidla
- ⑩ ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota

Bez vyobrazení:


AquaDrain® Flex Endkappe

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ



AquaDrain®

- posuvná podložka stojek

AquaDrain® Flex 100 Grundeinheit - zákl. rošt
AquaDrain® Flex 100 Anbaueinheit - prodloužení


Č. výrobku

Provedení

 Prodejní
jednotka

 Velké
balení

 Dop. prodejní
cena bez DPH

300 30 201 FR

 1.000 x 100 mm (délka x šířka),
2 - posuvná podložka


1 ks

300 30 202 FR

 1.000 x 100 mm (délka x šířka),
1 - posuvná podložka

1 ks

- materiál: ocel, pozink
- mřížový rošt, rozměr oka 30/10 mm
- s filtrační vložkou
- variabilně nastavitelná, až 400 mm
- u prodloužení až 280 mm
- použití na přechodu dlažby a balko-
nových dveří nebo oken
- nastavení výšky, pro bezbariérový
přístup, 70 - 80 mm
(nebo 140 - 165 mm s XL stojkami)
- minimální výška 55 mm
- lineární svod vody
- kotva do potěru (optional)

AquaDrain® Flex 150 Grundeinheit - zákl. rošt
AquaDrain® Flex 150 Anbaueinheit - prodloužení


300 30 101 FR

 1.000 x 150 mm (délka x šířka)
2x posuvná podložka stojek


1 ks

300 30 102 FR

 1.000 x 150 mm (délka x šířka)
1x posuvná podložka stojek

1 ks

 materiál a použití stejné
jako u AquaDrain® Flex 100

AquaDrain® Flex Compact Grundeinheit - zákl. rošt
**AquaDrain® Flex Compact Anbaueinheit
- prodloužení**


300 40 101 CO

1000 x 150 mm (délka x šířka)

1 ks

300 40 102 CO

1000 x 150 mm (délka x šířka)




1 ks



- jednoduchý rošt s podélnými
průřezy
- materiál: ocel, pozink
- materiál a použití stejné
jako u AquaDrain® Flex 100
- nastavení výšky 63 - 90 mm
(popř. 140 - 165 mm s XL stojkami)
- min. výška 55 mm
- použití zejména ve spojení
s AquaDrain® Lochwinkel
- děrovaný profil (viz příslušenství)






**AquaDrain® BF Flex 150 Gitterrost
- mřížkový rošt**

-

viz str. 26

AquaDrain® Flex Edelstahl - rošt nerez	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® Flex 100 Gitterrost Grundeinheit - základní rošt	300 30 601 FR	1.000 x 100 mm (délka x šířka) 2 Fußschieber - posuvná podložka	1 ks		
AquaDrain® Flex 100 Gitterrost Anbaueinheit - prodloužení	300 30 602 FR	1.000 x 100 mm (délka x šířka) 1 Fußschieber - posuvná podložka	1 ks		
		• materiál: ušlechtilá ocel, elektroliticky leštěná • mřížkový rošt • nastavení výšky jako AquaDrain® Flex 100			
AquaDrain® Flex 100 Schlitzrost Grundeinheit - základní rošt	300 30 603 FR	1.000 x 150 mm (délka x šířka) 2x posuvná podložka stojek	1 ks		
AquaDrain® Flex 100 Schlitzrost Anbaueinheit - prodloužení	300 30 604 FR	1000 x 150 mm (délka x šířka) 1x posuvná podložka stojek	1 ks		
		• materiál: ušlechtilá ocel, elektroliticky leštěná • rošt s podélnými průřezy • nastavení výšky jako AquaDrain® Flex Compact			
AquaDrain® Flex 150 Gitterrost Grundeinheit - základní rošt	300 30 301 FR	1.000 x 150 mm (délka x šířka) 2x posuvná podložka stojek	1 ks		
AquaDrain® Flex 150 Gitterrost Anbaueinheit - prodloužení	300 30 302 FR	1000 x 150 mm (délka x šířka) 1x posuvná podložka stojek	1 ks		
		• materiál: ušlechtilá ocel, elektroliticky leštěná • mřížový rošt, rozměr oka 30/10 mm • nastavení výšky jako AquaDrain® Flex 100			

AquaDrain® DR Drainrost - drenážní rošt	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® DR 250 Gitterrost - mřížkový rošt	300 10 105 DL	1.000 x 250 mm (délka x šířka)	1 ks		
		• materiál: ocel, pozink • mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm • s filtrační vložkou • včetně 4 šroubovatelných stojek • výškově nastavitelných 70 - 95 mm • minimální výška 60 mm • použití na plochách s pochozím provozem v kombinaci s lepenou nebo volně kladenou dlažbou			
AquaDrain® DR 400/400 Gitterrost - mřížkový rošt	300 10 106 DL	400 x 400 mm (délka x šířka)	1 ks		
AquaDrain® DR 400/400 Gitterrost – Edelstahl	300 10 306 DL	400 x 400 mm (délka x šířka)	1 ks		
		• materiál: ušlechtilá ocel, elektroliticky leštěná • použití stejné jako u AquaDrain® DR 250 mřížkový rošt			


Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® Flex Doppelfußschieber - stojka s posuvnou podložkou 	308 80 400 FR	pro rošty 1.000 x 150 mm	1 ks	–	
		pozink, s dodatečnou barevnou kluznou úpravou			
AquaDrain® Flex Fußschieber - stojka s posuvnou podložkou 	308 80 404 FR	pro rošty 1.000 x 100 mm	1 ks	–	
		pozink, s dodatečnou barevnou kluznou úpravou			
AquaDrain® Drehfuß - stojka 	308 80 300 FU	standartní výška 60 mm, pozink	1 ks	–	
	308 80 301 FU	XL výška 135 mm, pozink	1 ks	–	
	308 80 310 FU	standartní výška 60 mm, ušlechtilá ocel	1 ks	–	
	308 80 311 FU	XL výška 135 mm, ušlechtilá ocel	1 ks	–	
AquaDrain® Fugenband SL - spárovací páska 	308 80 200 FB	role, tloušťka 3–15 mm	role/2,55 m	–	
		- speciální samolepicí silikonkaučuková páska - fixace volně kladených roštů, vyplnění otvorů mezi dlažbou a roštem, ochrana izolací před mechanickým poškozením			
AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru 	308 80 406 MA	ušlechtilá ocel	1 ks	–	
		- pro upevnění/fixaci Flex roštů do potěru 2 kotvy na rošt			
AquaDrain® Flex Endkappe - ukončení roštu 	308 80 401 FR	plast, pro rošt 1.000 x 150 mm	10 ks	–	
	308 80 402 FR	ušlechtilá ocel, pro rošt 1.000 x 150 mm	1 ks	–	
	308 80 405 FR	ušlechtilá ocel, pro rošt 1.000 x 100 mm	1 ks	–	
		ukončení AquaDrain® Flex Drainrost - drenážních roštů			
AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil 	308 80 100 LW	70/50 mm x 1.000 mm (délka)	1 ks	–	
		pozink			
	308 80 101 LW	70/50 mm x 1.000 mm (délka)	1 ks	–	
		potaženo plastem			
	308 80 102 LW	XL: 150/120 x 1.000 mm (délka)	1 ks	–	
		pozink			
AquaDrain® RV Gitterrostverschluss - spojka roštu 	–	- pro AquaDrain® Flex mřížový rošt 100 x 150 mm - zamontováno, zakotveno v systému mřížových roštů - žárově pozinkováno	1 ks		
	–	- pro AquaDrain® Flex mřížový rošt 1.000 x 150 mm - zamontováno, zakotveno v systému mřížových roštů - ušlechtilá ocel	1 ks	–	
	308 80 308 RV	speciální klíč pro spojku roštu	1 ks	–	

Drenážní systém pro pokládku přímo do štěrku/štěrkové drti

AquaDrain® Vario byl vyvinut speciálně pro účinnou pokládku do štěrku/štěrkové drti.


Drenážní kanály jsou jednoduše pokládány na urovnaný štěrk/štěrkovou drť spolu s volně pokládanou dlažbou. Filtrační vložka, která je součástí rohože chrání před zanesením drenážní vrstvy nečistotami.

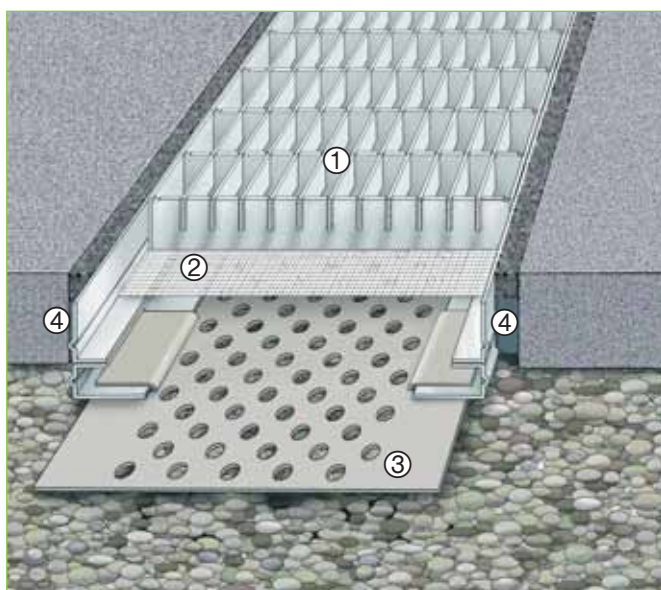AquaDrain® Vario Kompletní systém



AquaDrain® Vario pro lineární odvodnění

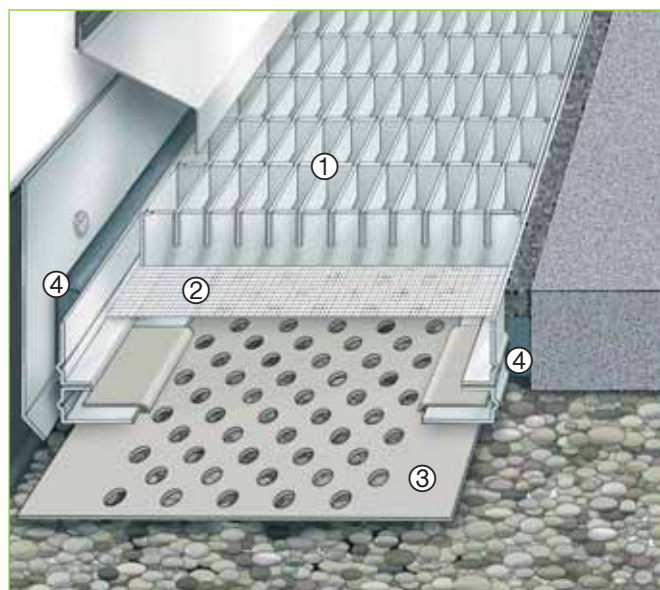- ① AquaDrain® Vario Gitterrost-Auflage
- mřížkový rošt
- ② AquaDrain® Schmutzgitter
- filtrační vložka
- ③ AquaDrain® Vario Einschubboden
- zasunovací děrované dno
- ④ AquaDrain® SL Fugenband
- spárová páska



AquaDrain® Vario při aplikaci u balkonových dveří






Bez vyobrazení:

AquaDrain® Flex Endkappe - ukončení roštu



Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ

AquaDrain®


- žárově pozinkovány	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® Vario 	300 30 401 VO	1.000 x 150 x 40 mm (délka x šířka x výška), se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou	1 ks	–	
		• materiál: ocel, žárově pozinkovaná • mřížkový rošt • rozměr ok: 30/10 mm • s filtrační vložkou • prodloužení variabilně až 400 mm • dílec před dveře, nebo v líniovém odvodnění • pokládka přímo na urovnaný šterk/šterkovou drť			
AquaDrain® Vario Compact 	300 40 401 VO	1.000 x 150 x 40 mm, se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou	1 ks	–	
		• jednoduchý rošt • materiál: ocel, žárově pozinkovaná • funkce a vlastnosti jako AquaDrain® Vario			
AquaDrain® Vario Edelstahl - ušlechtilá ocel	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® Vario Gitterrost - mřížkový rošt 	300 30 501 VO	1.000 x 150 x 40 mm, se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou	1 ks	–	
		• materiál: ušlechtilá ocel • mřížkový rošt • rozměr ok: 30/10 mm			
Zubehör - příslušenství					
AquaDrain® Vario Einschubboden - zasouvací rošt 	300 30 010 VO	ošetřen práškovou barvou	1 ks	–	
AquaDrain® Fugenband SL - spárová páska 	308 80 200 FB	role, tloušťka 3 - 15 mm	role/2,55 m	–	
		• samolepící • komprimovaná speciální páska • upevňuje zabudované rošty v místě styku s dlažbou • chrání navazující těsnění před mechanickým poškozením			
AquaDrain® Flex Endkappe - koncovka 	308 80 402 FR	ušlechtilá ocel, pro rošt 1000 x 150 mm	1 ks	–	
		• jako ukončení AquaDrain® Flex/Vario roštů			
AquaDrain® RV Gitterrostverschluss - spojka roštu	–	viz str. 22			

System drenážních roštů pro bezbariérový přístup

AquaDrain® BF Drainrost - drenážní rošt umožňuje vyrobit šikmý rošt pro bezpečný nájezd vozíčkářů.


V kombinaci s AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohoží, splňuje požadavky odvodu srážkové vody s bezbariérovým přístupem.

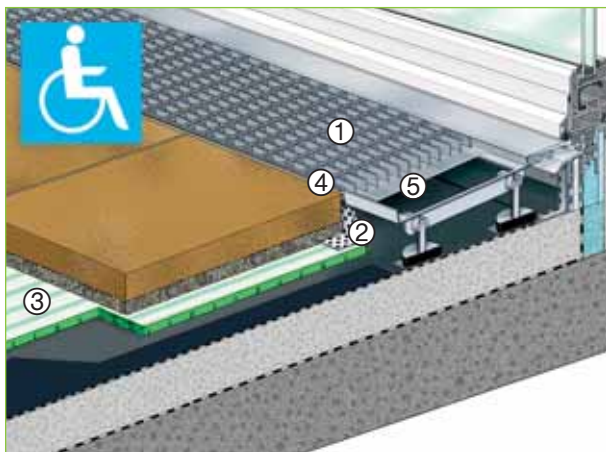AquaDrain® BF Kompletní systém




- ① AquaDrain® BF Drainrost - drenážní rošt
- ② AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil
- ③ AquaDrain® Flächendrainage FE+
- drenážní rohož , zde AquaDrain® T+
- ④ AquaDrain® SL Fugenband - spárová páska
- ⑤ AquaDrain® Schmutzgitter - filtrační vložka

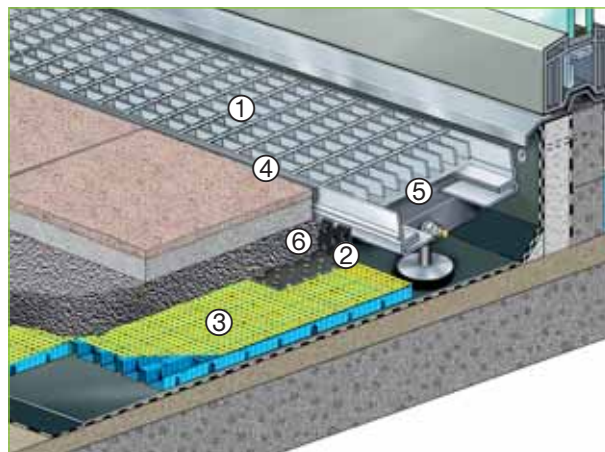AquaDrain® BF FLEX Kompletní systém **NOVÉ!**



- ① AquaDrain® BF Drainrost - drenážní rošt
- ② AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil
- ③ AquaDrain® Flächendrainage,
zde AquaDrain® EK
- ④ AquaDrain® SL Fugenband - spárová páska
- ⑤ AquaDrain® Schmutzgitter - filtrační vložka
- ⑥ AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru

AquaDrain® BF - drenážní rošt
AquaDrain® BF Gitterrost


Č. výrobku

Provedení

Prodejní
jednotka

Velké
balení

Dop. prodejní
cena bez DPH

300 31 401 BF

1.080 x 200 mm (délka x šířka)

1 ks

balení/
20 ks


300 31 402 BF

1.080 x 300 mm (délka x šířka)

1 ks

balení/
20 ks

- pro pojezd vozíčků pro invalidy
- bezbariérové napojení dveří na balkonech a terasách
- materiál: ocel, pozink
- mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
- včetně filtrační vložky
- včetně 4 šroubovatelných stojek
- variabilní nastavení sklonu
- výšková nastavitelnost:
 - u provedení 200 mm šířky 57 -122 mm, s XL-stojkami 168 -180 mm
 - u provedení 300 mm šířky 66 -118 mm, s XL-stojkami 162 -180 mm
- ideální v kombinaci s Aqua Drain® drenážními rohožemi

**AquaDrain® BF Flex feuerverzinkt
- zároveň pozinkováno**
**AquaDrain® BF Flex 150 Grundeinheit
- základní rošt**
**AquaDrain® BF Flex 150 Anbaueinheit
- prodloužení**

NOVÉ!

Č. výrobku

Provedení

Prodejní
jednotka

Velké
balení

Dop. prodejní
cena bez DPH

300 30 701 FR

1.000 x 150 mm (délka x šířka)
2 stojka s posuvnou podložkou


1 ks






300 30 702 FR

1.000 x 150 mm (délka x šířka)
1 stojka s posuvnou podložkou

1 ks


- pro pojezd vozíčků pro invalidy
- variabilně nastavitelná až 400 mm
- variabilně nastavitelná jako šikmá rampa
- materiál: ocel, pozink
- mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
- včetně filtrační vložky
- průběžné nastavení sklonu
- ideální v kombinaci s Aqua Drain® drenážními rohožemi
- pro bezbariérový přístup na balkonech a terasách

AquaDrain® BF Flex Edelstahl - dren. rošt	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® BF Flex 150 Grundeinheit - základní rošt	300 30 801 FR	1.000 x 150 mm (délka x šířka) 2 stojka s posuvnou podložkou	1 ks		
AquaDrain® BF Flex 150 Anbaueinheit - prodloužení	300 30 802 FR	1.000 x 150 (délka x šířka) 1 stojka s posuvnou podložkou	1 ks		
 NOVÉ!		• materiál: ocel , pozink • mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm • použití a vlastnosti jako AquaDrain® BF Flex			


Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
AquaDrain® BF Flex Doppelfußschieber - stojka s posuvnou podložkou  NOVÉ!	308 80 407 FR	• provedení 1.000 x 150 mm • pozink s dodatečnou barevnou kluznou úpravou • jen pro AquaDrain® BF Flex Drainroste	1 ks	-	
AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil 	308 80 100 LW	70/50 mm x 1000 mm (délka) • pozink	2 ks	-	
	308 80 101 LW	70/50 mm x 1000 mm (délka) • potaženo plastem	1 ks	-	
	308 80 102 LW	XL: 150/120 x 1000 mm (délka) • pozink	1 ks	-	
	308 80 103 LW	XL: 150/120 x 1000 mm (délka) • potaženo plastem	1 ks	-	
AquaDrain® Drehfuß - stojka 	308 80 300 FU	standartní výška 60 mm, pozink	1 ks	-	
	308 80 301 FU	XL výška 135 mm, pozink	1 ks	-	
	308 80 310 FU	standartní výška 60 mm, ušlechtilá ocel	1 ks	-	
	308 80 311 FU	XL výška 135 mm, ušlechtilá ocel	1 ks	-	
AquaDrain® Fugenband SL - spárová páska 	308 80 200 FB	role, tloušťka 3-15 mm • speciální samolepicí silikonkaučuková páska • fixace volně kladených roštů, vyplnění otvorů mezi dlažbou a roštem, ochrana izolací před mechanickým poškozením	role/2,55m	-	
AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru 	308 80 406 MA	ušlechtilá ocel • pro upevnění/fixaci flexi roštů do potěru • 2 kotvy na rošt	1 ks	-	
AquaDrain® RV Gitterrostverschluss - spojka roštu 	-	• pro AquaDrain® BF rošt • zamontováno v systému mřížových roštů	1 ks	-	
	308 80 308 RV	• speciální klíč pro spojku roštu	1 ks	-	

Armovaný odvětrávací systém pro lepení keramiky a přírodního kamene na fasády a plochy stěn

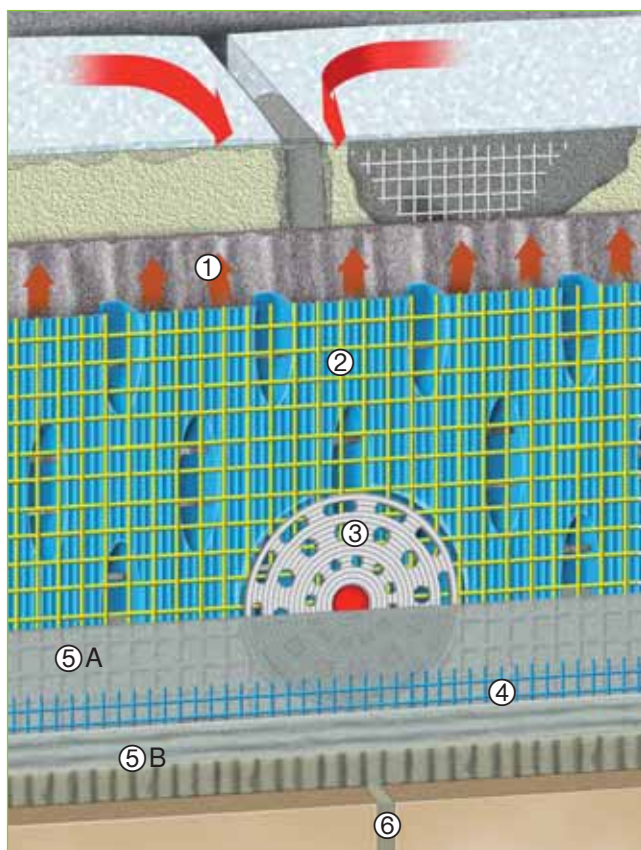CeraVent® umožňuje spolehlivé odvětrání opláštění, odvod vlhkosti pronikající z podkladu. Účinně zabraňuje poškození např. v oblasti soklu způsobená difuzí par nebo vztlínající vlhkostí. Obklad je oddělen od konstrukce a snižuje tím pnutí z podkladu.



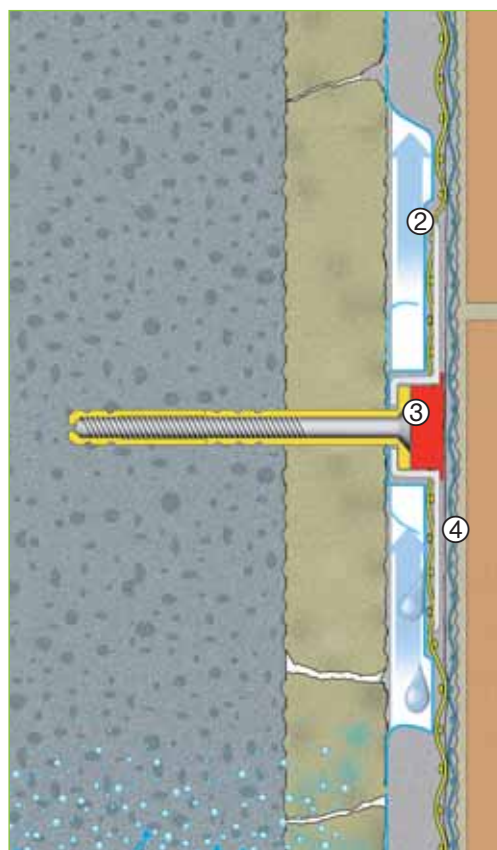- ① Lepidlo ARDEX X7G
- ② CeraVent® Bekleidungsträgerplatte
- nosná separační deska pro opláštění
- ③ CeraVent® Montageset – montážní set
(skládající se z hmoždinek, šroubů,
a krytek)
- ④ CeraVent® Armierungsgewebe
- armovací tkanina zapracovaná do:
- ⑤A Lepidla ARDEX X 701F nebo ARDEX X 32
- ⑤B Lepení obkladu do ARDEX X 701F
nebo ARDEX X 32
- ⑥ Spárování ARDEX FL






Bez vyobrazení:






- CeraVent® Eckschutzprofil
- rohový profil
- CeraVent® Abschlussprofil
- ukončovací profil
- CeraVent® Lüftungsprofil
- odvětrávací profil
- Watec® ST Stoßarmierung
- armovací páska







Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ

Armovaný odvětrávací systém pro lepení keramiky a přírodního kamene na fasády a plochy stěn

CeraVent® Systém	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
CeraVent® Platte - deska 	400 10 210 CV	deska, 10 mm, 1,00 x 1,00 m	karton/20 m ²	paleta 200 m ²	
		• armovaná nosná deska pro lepení keramiky, přírodního kamene na fasády + plochy stěn • materiál: PS • odvětrání a separace obkladu • použití: sokly, fasády, vlhké vnitřní stěny			
CeraVent® Dübelsets für Mauerwerk/Beton - montážní set pro SDF-S 10U 100 zdivo/beton SDF-S 10U 120 SDF-S 10U 140 SDF-S 10U 160 SDF-S 10U 180		montážní set			
	400 38 801 CV	délka 100 mm; Ø 10 mm	set/100 ks	-	
	400 38 802 CV	délka 120 mm; Ø 10 mm	set/100 ks	-	
	400 38 803 CV	délka 140 mm; Ø 10 mm	set/100 ks	-	
	400 38 804 CV	délka 160 mm; Ø 10 mm	set/100 ks	-	
	400 38 824 CV	délka 180 mm; Ø 10 mm	set/100 ks	-	
CeraVent® Dübelsets für Porenbeton - montážní set pro SDP-S 10S 100 porobeton SDP-S 10S 120 SDP-S 10S 140 SDP-S 10S 160		montážní set			
	400 38 811 CV	délka 100 mm; Ø 10 mm	set/100 ks	-	
	400 38 812 CV	délka 120 mm; Ø 10 mm	set/100 ks	-	
	400 38 814 CV	délka 140 mm; Ø 10 mm	set/100 ks	-	
	400 38 823 CV	délka 160 mm; Ø 10 mm	set/100 ks	-	

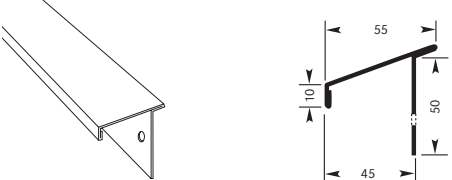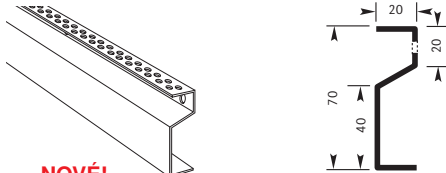CeraVent® Profile - profily	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
CeraVent® Lüftungsprofil - odvětrávací profil 	200 80 103 CV	plast, bílý	1 tyč/2,00 m	karton/50 m	
		• pro vytvoření systémového spoje • umožňuje odvětrání stěny / fasády • s integrovanou ochranou proti hmyzu			
CeraVent® Eckschutzprofil - rohový profil 	200 80 101 CV	plast, bílý	1 tyč/2,50 m	karton/62,50 m	
		• pro vytvoření rohového spoje: spoj mezi rohy drenážních rohoží • výška hrany: 14 mm			
CeraVent® Abschlussprofil - ukončovací profil 	200 80 102 CV	plast, bílý	1 tyč/2,50 m	karton/62,50 m	
		• pro vytvoření okrajového spoje na svislých plochách • výška hrany: 14 mm			
CeraVent® Abdeckprofil - krycí horní profil 	200 80 200 CV	ušlechtilá ocel s ochrannou fólií délka 2,50 m	1 balení/ 2 x 2,50 m	-	
		• vrchní horizontální ukončení u soklů a stěn s CeraVent® • vystupující rameno odvádí cíleně vodu z ploch a fasády • umožňuje odvětrání spodního ukončení stěny/soklu	vč. upevňovacího setu a 2 spojek profilů		
NOVÉ!					
CeraVent® Sockelprofil - soklový spodní profil 	200 80 201 CV	ušlechtilá ocel s ochrannou fólií délka 2,50 m	1 balení/ 2 x 2,50 m	-	
		• pro vytvoření spodního ukončení soklu • odvětrávací štěrby umožňují provzdušnění a odvětrání stěny/soklu	vč. upevňovacího setu		
NOVÉ!					


Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
CeraVent® Armierungsgewebe - armovací tkanina 	400 30 101 CV	role, 1,00 x 50 m (šíře x délka) speciální tkanina pro umístění do druhého stěrkování	role/50 m	–	
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska 	108 80 101 ST	role, šíře 100 mm	role/10 m	–	
	108 80 100 ST	role, šíře 100 mm - samolepící - spojuje CeraVent® desky	role/50 m	–	
Watec® BW Bewegungsfugenband - krycí páska 	108 80 105 BW	role, šíře 30 mm viz str. 32	role/50 m	–	
CeraVent® Abdeckprofil-Verbinder - spojka horního profilu  NOVÉ!	208 80 440 CV	ušlechtilá ocel s ochrannou fólií	1 ks	–	

Armovaná rohož pro lepení dlažby v interiéru


Watec® 2E šetří při sanacích interiéru velmi mnoho času a peněz. Watec® 2E je první systém rohoží, které se nelepí k podkladu. Rohož odděluje povrch keramické dlažby od pohybů a pnutí podkladu a zajišťuje provětrání dlažby. Eliminuje problémy vzniklé z lepení dlažby na kritické podklady. První plovoucí keramická dlažba.

Watec® 2E Kompletní systém

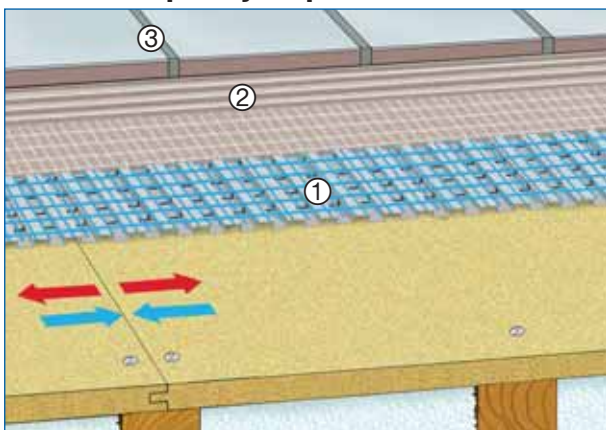
Watec® 2E na dřevotřískových a dřevoštěpkových podlahách




Watec® 2E na PVC nebo linoleu

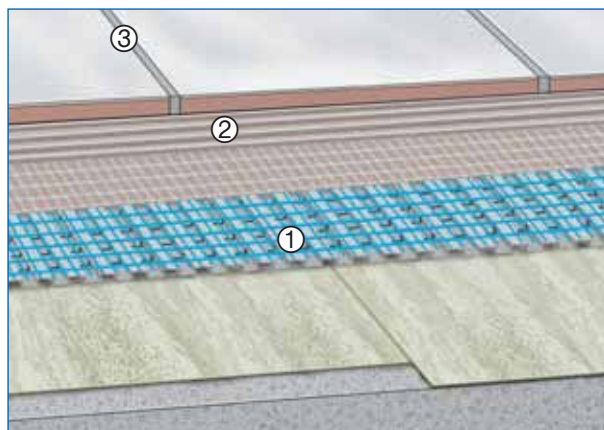

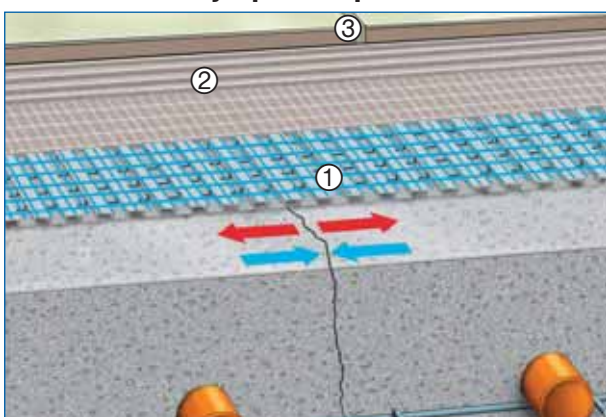Watec® 2E na vytápěném potěru s trhlinami



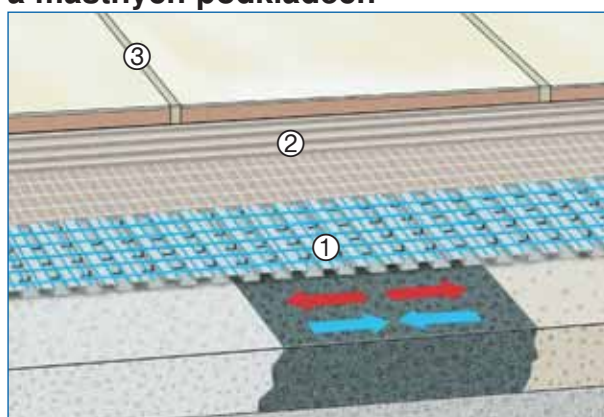Watec® 2E na kombinovaných a mastných podkladech



- ① Watec® 2E
- ② ARDEX FB 9L - flexibilní lepidlo pro celoplošné lepení
- ③ ARDEX FL - flexibilní spárovací malta

Bez vyobrazení:

Watec® BW BewegungsFugenband - spárová páska

Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska

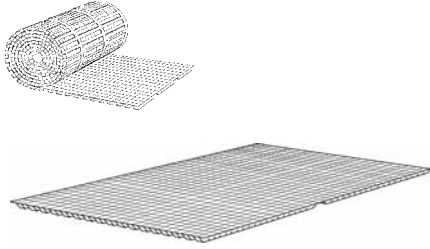
Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ






Kompletní systém **Watec® 2E**

Keramická dlažba a přírodní kámen nezávislý na podkladu
Sanace kritických podkladů s následným lepením dlažby
v interiéru



Watec® 2E Entkopplung - rohož		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® 2E role		100 90 203 ZE	role, 3 mm, 30,00 x 1,00 m	role/30 m ²	pal./270 m ²	
Watec® 2E deska		100 90 303 ZE	deska, 3 mm, 2,00 x 1,00 m	paleta/200 m ²	pal./200 m ²	
			• armovaný systém pro tenkovrstvé lepení dlažby v interiéru • materiál: PS • odvětrává a odděluje dlaždu od kritických podkladů • použití na dřevěné, kombinované podlahy, stávající PVC a linoleum bez odstraňování, mladé betony a anhydrity, popraskané a zaolejované povrchy			

Zubehör - příslušenství		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® BW Bewegungsfugenband - krycí páska		108 80 105 BW	role, šířka 30 mm	role/50 m	–	
			• samolepicí • pro přelepení dilatačních spár Watec® 2E – 4E • napojení Watec® 4E na Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt			
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska		108 80 101 ST	role, šířka 100 mm	role/10 m	–	
		108 80 100 ST	role, šířka 100 mm	role/50 m	–	
			• samolepicí • překrytí spojů drenážních desek (Watec® 2E/3E/4E)			
Watec® FH Fugen-Hinterfüllprofil - vyplňovací profil		108 80 104 FH	délka 1.000 mm, N 10 mm	karton/20 m	–	
			• vkládá se do otevřené spáry mezi okraje stěn a Watec® 2E • zabraňuje pnutí v povrchu			

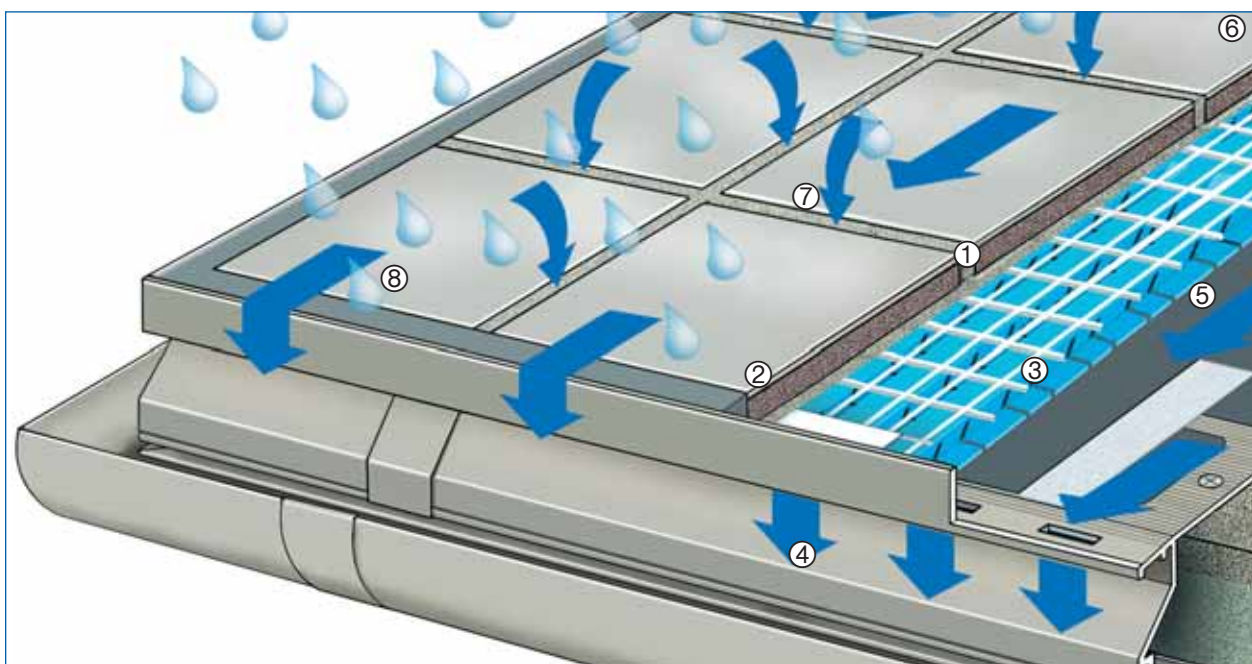
Tenkovrstvá armovaná drenážní rohož pro balkony a terasy s trojitým účinkem.

Watec® 3E bezpečně

- odvádí vodu vniklou pod dlažbu v místě jejího poškození (poškozená spára, prasklá dlažba apod.)
- odvětrává dlažbu, nehrozí defekty vzniklé kondenzací a následným tlakem vodních par na rub dlažby.
- odděluje 100% dlažbu od povrchu, nezávislá dlažba od pohybů a pnutí v podkladu

Chrání dlažbu před poškozením mrazem a vápennými výkvěty.
Plovoucí keramická dlažba na balkonech, terasách a lodžích.
Konstrukční výška systému je max. 23 mm včetně dlažby.

Watec® 3E Kompletní systém



- ① Watec® 3EDünnschichtdrainage - drenážní rohož
- ② Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska pro překrytí spáry
- ③ Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska
- ④ Watec® 3E Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží se zavěšeným Watec® Fin BR Balkonrinne - okapem
- ⑤ ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
- ⑥ Dlažba lepená do ARDEX FB 9L - flexibilního lepidla
- ⑦ ARDEX FL - flexibilní spárová hmota
- ⑧ ARDEX SN - neutrální silikon

Bez vyobrazení:

Watec® BW BewegungsFugenband - spárová páska
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska
Watec® AR Abdeckrost - krytka výpusti



Více informací najdete
v DETALECH PRO PROJEKTOVÁNÍ

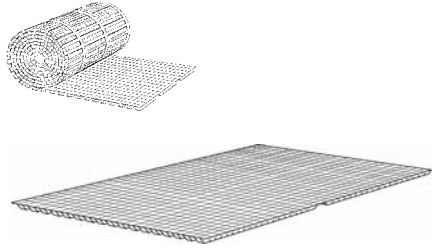
Watec® 3E Kompletní systém

Pro keramickou dlažbu v exteriéru






Trojí účinnost: odvádí vodu, eliminuje tlak vodních par a odděluje dlažbu od podkladu.



Watec® 3E Drainage/Entkopplung/Entlüftung - drenážní rohož

	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® 3E role	100 50 105 DE	role, 5 mm, 20,00 x 1,00 m	role/20 m²	paleta/180 m²	
Watec® 3E deska	100 50 205 DE	deska, 5 mm, 2,00 x 1,00 m	paleta/200 m²	paleta/200 m²	
		• armovaná rohož pro tenkovrstvé lepení dlažby v exteriéru • materiál: PS • odvádí vodu, tlak par, odděluje od podkladu • použití v exteriéru na nosných podkladech, např. na izolační stěrku nebo stávající dlažbu			

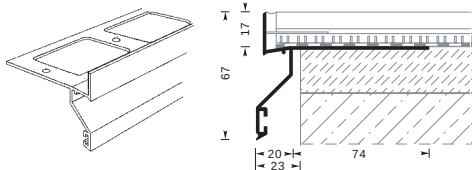Watec® 3E Drainabschlussprofil









	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® 3E Drainabschlussprofil	200 10 401 DE	šterkové šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
	200 10 404 DE	hnědá	1 tyč/3 m	vč. 10 spojek	
	200 10 403 DE	stříbrná	1 tyč/3 m	profilů + montážní set	
		• ukončovací profil pro odvod srážkové vody z povrchu dlažby • odvádí vodu prosáklou pod povrch dlažby ven drenážními průřezy • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • použití s Watec® 3E • funkční ukončení čel balkonů • dodatečné zavěšení okapů Watec® Fin Balkonrinnen			
Watec® 3E Außenecke 90° - roh	200 10 411 DE	šterkové šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 10 414 DE	hnědá	1 ks	vč. 4 spojky	
	200 10 413 DE	stříbrná	1 ks	profilů + montážní set	
		• pevný svár			
Watec® 3E Außenecke 135° - roh venkovní	200 10 911 DE	šterkové šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 10 914 DE	hnědá	1 ks	vč. 4 spojky	
	200 10 913 DE	stříbrná	1 ks	profilů + montážní set	
		• pevný svár			
Watec® 3E Innenecke 90° - roh vnitřní	200 10 431 DE	šterkové šedá	1 ks	–	
	200 10 434 DE	hnědá	1 ks	–	
	200 10 433 DE	stříbrná	1 ks	–	
		• pevný svár			
		• vč. 2 spojky profilů + montážní set			
Watec® Fin TA Terrassenabschlussprofil - terasový ukončovací profil	200 10 421 DA	šterkové šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
		• ukončovací profil s krytou odvodňovací drážkou pro odvod vody • použití jen u teras ukončených v zemině na šterkové loži ve spojení s Watec® 3E		s upevňovací setem	
NOVÉ!					
Watec® Fin TA Außenecke 90° - roh	200 20 421 DA	šterkové šedá	1 ks	karton/10 ks	
		• pevný svár		s upevňovací setem	
NOVÉ!					

Watec® 3E Kompletní systém

Pro keramickou dlažbu v exteriéru

Trojí účinnost: odvádí vodu, eliminuje tlak vodních par a odděluje dlažbu od podkladu.




Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® BW Bewegungsfugenband - krycí páska 	108 80 105 BW	role, šířka 30 mm	role/50m	–	
		• samolepicí • pro přelepení dilatačních spár u Watec® 2E - 4E • napojení Watec® 4E na Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt			
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska 	108 80 101 ST	role, šířka 100 mm	role/10 m	–	
	108 80 100 ST	role, šířka 100 mm	role/50 m	–	
		• samolepicí • překrytí spojů drenážních desek (Watec® 2E/3E/4E)			
Watec® FS Fugenabdeckstreifen - překrývací páska 	108 80 109 FS	role, šířka 25 mm • samolepicí • překrytí mezer mezi profily, stěnou a rohoží (Watec® 3E/4E) • zabráňuje pnutí v dlažbě přenesené z podkladu	role/50 m	–	
Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska 	208 80 411 RI	role, šířka 125 mm	role/10m	–	
		• přemostuje pnutí v místě napojení profilů a stěrkové izolace			
Watec® Fin SK Rissüberbrückung - překrývací páska  NOVÉ!	208 80 412 RI	role, šířka 125 mm	role/10 m	–	
		• samolepicí • překrytí spojů mezi Watec® drenážními desek a hydroizolace			
Watec® AR Abdeckrost - krytka vpusti 	300 60 302 AR	150 x 150 mm (d x š), 8 mm výška	1 ks	–	
	300 60 303 AR	150 x 150 mm (d x š), 10 mm výška	1 ks	–	
		• děrovaný okrasný kryt podlahové vpusti v povrchu keramiky, ušlechtilá ocel • odvod srážkové vody z povrchu dlažby • vlepuje se do lepidla na rohož Watec® 3E/4E pod dlažbu			
Watec® Fin Profilverbinder - spojka profilů 	208 80 401 PV	šterkové šedá	sáček/5 ks	–	
	208 80 404 PV	hnědá	sáček/5 ks	–	
	208 80 403 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
		• spojuje profily Watec® Fin RA, FA, BP, BE, 3E, 4E			
Watec® Fin Estrichlehre - montážní lať 	208 80 809 EL	• 90 mm x 3 m (d x š), tloušťka 4 mm • pomocný profil, který se vkládá před stáhnutím potěru na okraj čela balkonu, pro lepší usazení ukončovacích profilů WatecFin. • šetří dodatečné stěrkování přechodů lišty a plochy	1 ks	–	
WatecFin® VP Verlängerungsprofil - prodlužovací profil		viz str. 43			

Tenkovrstvá armovaná drenážní rohož pro balkony, terasy. Pro správné napojení a odvod vody u balkonových dveří

Systémem Watec® 4E je zaručen odvod vody, odvětrání a oddělení dlažby od povrchu. Činí ji tak nezávislou na pohybech a pnutích podkladu. Řeší problematiku spolehlivého a funkčního napojení a odvodnění míst balkonových dveří. Konstrukční výška systému je max. 23 mm včetně dlažby.

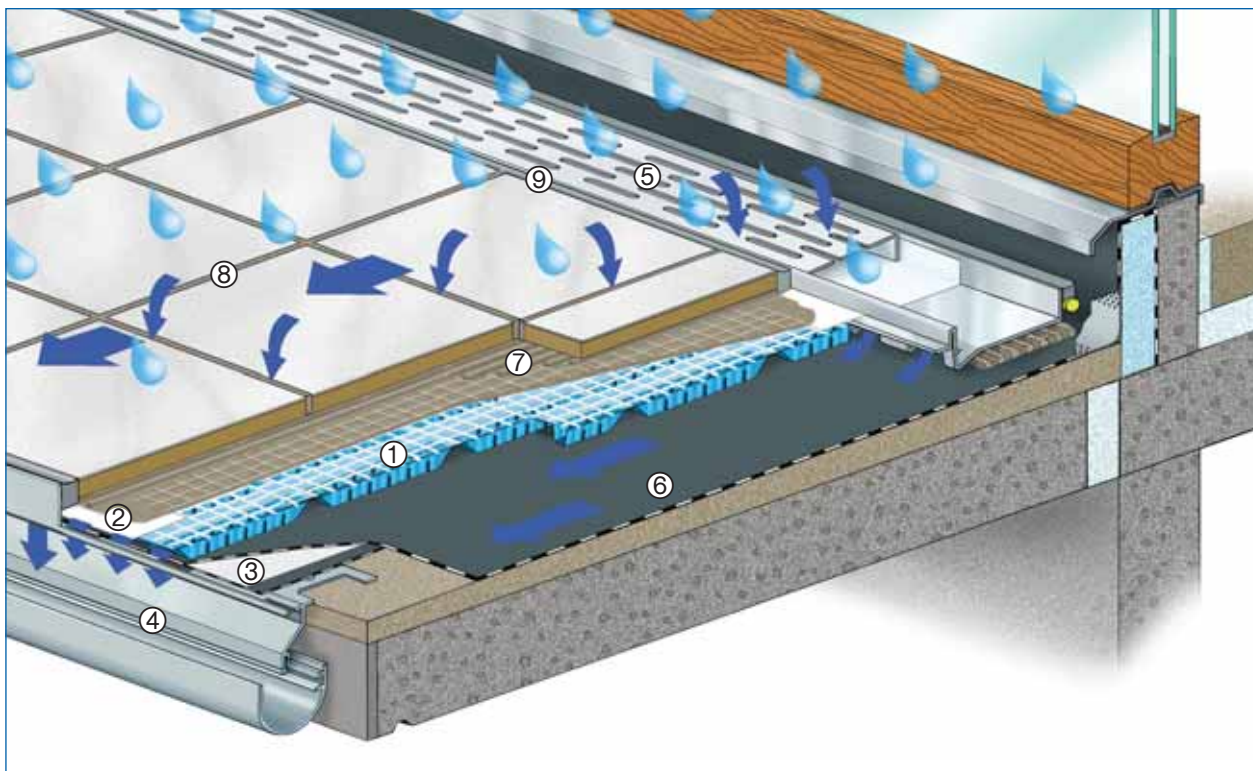Watec® 4E Kompletní systém



- ① Watec® 4E armiertes Dünnschicht-Drainsystem - drenážní rohož
- ② Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska pro překrytí spáry
- ③ Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska
- ④ Watec® 3E Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží a okapem Watec®Fin BR Balkonrinne
- ⑤ Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt s filtrační vložkou
- ⑥ ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
- ⑦ Dlažba lepená do ARDEX FB 9L - flexibilního lepidla
- ⑧ ARDEX FL - flexibilní spárová hmota
- ⑨ ARDEX SN - neutrální silikon

Bez vyobrazení:

Watec® BW BewegungsFugenband - spárová páska
 Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska
 Watec® AR Abdeckrost - kryt vpusti



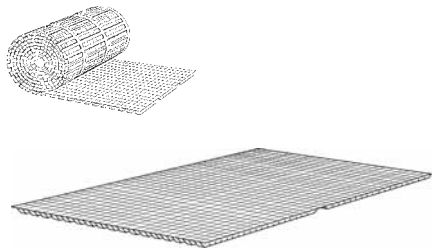
Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ




Watec® 4E Komplettní systém

Pro keramickou dlažbu v exteriéru

a správné napojení balkonových dveří a stěn



Watec® 4E Drainage/Entkopplung - drenážní rohož		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® 4E role		100 60 110 VE	role, 10 mm, 10,00 x 1,00 m	role/10 m²	paleta/90 m²	
Watec® 4E deska		100 60 210 VE	deska, 10 mm, 2,00 x 1,00 m	paleta/100 m²	paleta/100 m²	
			• armovaná rohož • pro tenkovrstvé lepení dlažby v exteriéru • materiál: PS • odvádí vodu, tlak par, odděluje od podkladu • použití v exteriéru na nosných podkladech, např. izolační stěrku nebo stávající dlažbu • v kombinaci s Watec® 3E je redukována výška napojení dveří z 15 na 5 cm			



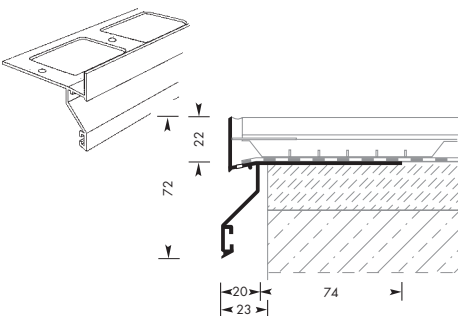


Watec® 4E Drainabschlussprofile - uk. profil		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
		Watec® 4E Drainabschlussprofil - ukonč. profil				
		200 10 501 VE	šterkové šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
		200 10 504 VE	hnědá	1 tyč/3 m	vč. 10 spojek	
		200 10 503 VE	stříbrná	1 tyč/3 m	profilů + montážní set	
			• ukončovací profil pro odvod srážkové vody z povrchu dlažby • odvádí vodu prosáklou pod povrch dlažby ven drenážními průřezy • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • použití s Watec® 3E • funkční ukončení čel balkonů • dodatečné zavěšení okapů Watec® Fin Balkonrinnen - okap			
		Watec® 4E Außenecke 90° - roh				
		200 10 511 VE	šterkové šedá	1 ks	karton/2 ks	
		200 10 514 VE	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
		200 10 513 VE	stříbrná	1 ks	profilů + montážní set	
			• pevný svár			
		Watec® 4E Außenecke 135° - roh vnější				
		200 10 711 VE	šterkové šedá	1 ks	karton/2 ks	
		200 10 714 VE	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
		200 10 713 VE	stříbrná	1 ks	profilů + montážní set	
			• pevný svár			
		Watec® 4E Innenecke 90° - roh vnitřní				
		200 10 531 VE	šterkové šedá	1 ks	karton/2 ks	
		200 10 534 VE	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
		200 10 533 VE	stříbrná	1 ks	profilů + montážní set	
			• pevný svár			
		Watec® Fin TA Terrassenabschlussprofil - terasový ukončovací profil				
		200 10 421 DA	šterkové šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m s upevňovacím setem	
			• ukončovací profil s krytou odvodňovací drážkou pro odvod vody • použití jen u teras ukončených v zemině na šterkové loži ve spojení s Watec® 4E			
		Watec® Fin TA Außenecke 90° - roh				
		200 20 421 DA	šterkové šedá	1 ks	karton/10 ks s upevňovacím setem	
			• pevný svár			

Watec® 4E Kompletní systém

Pro keramickou dlažbu v exteriéru


a správné napojení balkonových dveří a stěn



Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® 4E Drainrost 		300 50 301 VE	1.000 mm /100 mm drenážní kanál	1 ks		
		300 50 303 VE	2.000 mm /100 mm drenážní kanál	1 ks		
			• materiál: ušlechtilá ocel, el. leštěná • děrovaný rošt • s filtrační vložkou • variabilně nastavitelný do 400 mm • výška 18 mm • včetně bočních ukončení, povrch s odstranitelnou ochranou folií.			
Zubehör - příslušenství		Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® BW Bewegungsfugenband - spárová páska 		108 80 105 BW	role, šířka 30 mm	role/50m	–	
			• samolepicí • pro přelepení dilatačních spár u Watec® 2E - 4E • napojení Watec® 4E na Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt			
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska 		108 80 101 ST	role, šířka 100 mm	role/10 m	–	
		108 80 100 ST	role, šířka 100 mm	role/50 m	–	
			• samolepicí • překrytí spojů drenážních desek (Watec® 2E/3E/4E)			
Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska 		108 80 109 FS	role, šířka 25 mm	role/50 m	–	
			• samolepicí • překrytí mezer mezi profily, stěnou a rohoží (Watec® 3E/4E) • zabraňuje pnutí v dlažbě přenesené z podkladu			
Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska 		208 80 411 RI	role, šířka 125 mm	role/10m	–	
			• samolepicí • překrytí spojů drenážních desek (Watec® 2E/3E/4E)			
Watec® Fin SK Rissüberbrückung - překrývací páska  NOVÉ!		208 80 412 RI	role, šířka 125 mm	role/10 m	–	
			• samolepicí • překrytí spojů mezi Watec® drenážních desek a hydroizolace			
Watec® AR Abdeckrost - krytka vpusti 		300 60 302 AR	150 x 150 mm (délka x šířka) 8 mm výška	1 ks	–	
		300 60 303 AR	150 x 150 mm (délka x šířka) 10 mm výška	1 ks	–	
			• děrovaný okrasný kryt podlahové vpusti v povrchu keramiky, ušlechtilá ocel • odvod srážkové vody z povrchu dlažby výpusti, která je umístěna pod krytkou • vlepuje se do lepidla na rohož Watec® 3E/4E pod dlažbu			

Watec® 4E Komplettní systém
Pro keramickou dlažbu v exteriéru
a správné napojení balkonových dveří a stěn




Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® Fin Profilverbinder - spojka profilů 	208 80 401 PV	štěrkově šedá	sáček/5 ks	–	
	208 80 404 PV	hnědá	sáček/5 ks	–	
	208 80 403 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
Watec® Fin Estrichlehre - montážní lať 	208 80 809 EL	• 90 mm x 3 m (LxB), tloušťka 2 mm • pomocný profil, který se vkládá před stáhnutím potěru na okraj čela balkonu, pro lepší usazení ukončovacích profilů WatecFin. • šetří dodatečné štěrkování přechodů lišty a plochy	1 ks	–	
WatecFin® VP Verlängerungsprofil - prodlužovací profil		viz strana 43			


System ukončovacích profilů z hliníku pro kompletní odvod vody z balkonů, teras a lodžii

Watec®Fin - systém zabezpečující funkční, estetické a čisté zakončení dlažby na čelech balkonů. Tvoří ucelený a kompletní systém včetně svodů a spádových profilů.

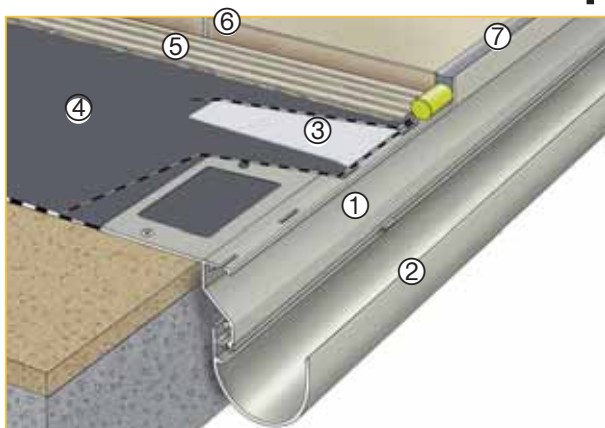
Watec®Fin ukončovací profily



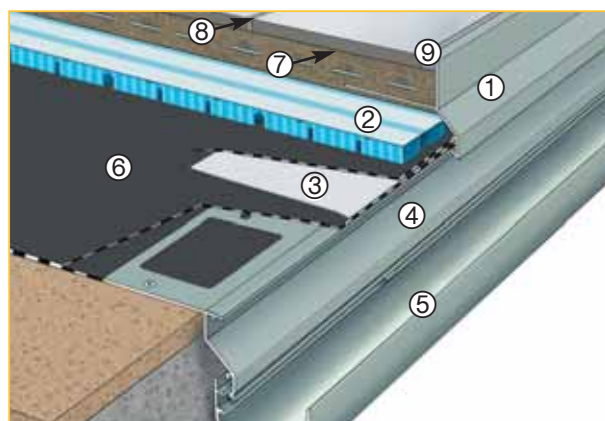
- ① Watec®Fin FA Fliesenabschlussprofil - ukončovací profil
- ② Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
- ③ Watec®Fin Rissüberbrückung - pružná páska
- ④ ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
- ⑤ Dlažba lepená do ARDEX X7G nebo FB 9L - flexibilního lepidla
- ⑥ ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota
- ⑦ ARDEX SN - neutrální silikon



- ① AquaDrain® V Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží
- ② AquaDrain® FE+ Flächendrainage - drenážní rohož
- ③ Watec®Fin Rissüberbrückung - pružná páska
- ④ Watec®Fin RA Randabschlussprofil - ukončovací profil
- ⑤ Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
- ⑥ ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
- ⑦ Dlažba lepená do ARDEX X7G nebo FB 9L - flexibilního lepidla
- ⑧ ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota nebo ARDEX GK
- ⑨ ARDEX SN - neutrální silikon

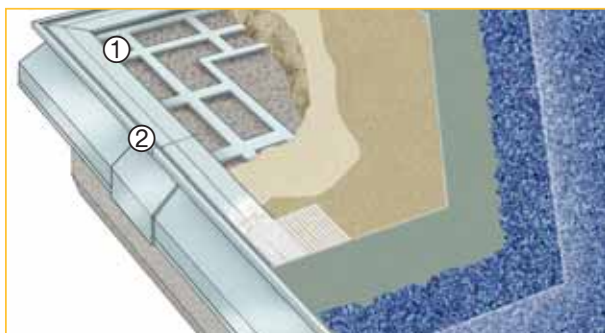

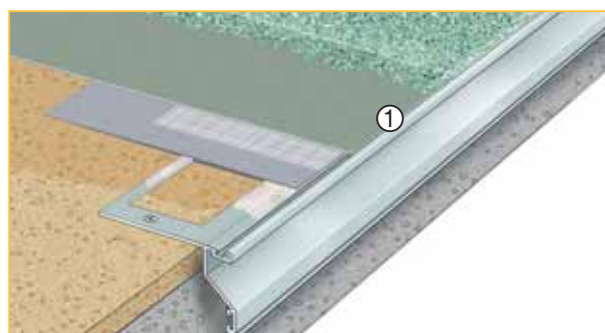- ① Watec®Fin BE Beschichtungs-Estrichprofil - profil plátcetných povrchů
- ② Watec®Fin Profilverbinder - spojka profilů



- ① Watec®Fin BP Beschichtungsprofil - profil povlakovaných povrchů

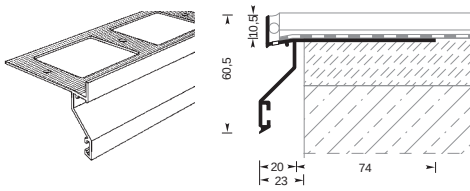



Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ

Watec®Fin ukončovací profily pro funkční a kontrolovaný svod vody z balkonů a teras






Ukončovací profily s lepenou dlažbou

Watec®Fin FA - ukončovací profil	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin FA Fliesenabschlussprofil 	200 30 601 FA	šterkové šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
	200 30 604 FA	hnědá	1 tyč/3 m	vč. 10 spojek	
	200 30 603 FA	stříbrná	1 tyč/3 m	profilů +	
		• ukončovací profil pro lepení dlažby (8-10 mm) • odvádí vodu prosáklou pod povrch dlažby ven drenážními průřezy • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • použití pod alternativní šterkové izolace • funkční a bezproblémové ukončení čel balkonů • dodatečné zavěšení okapů Watec® Fin Balkonrinnen - okap		montážní set	
Watec®Fin FA Außencke 90° - roh 	200 30 611 FA	šterkové šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 30 614 FA	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
	200 30 613 FA	stříbrná	1 ks	profilů + mon-	
		• pevný svár		tážní set	
Watec®Fin FA Außencke 135° - roh vnější 	200 30 621 FA	šterkové šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 30 624 FA	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
	200 30 623 FA	stříbrná	1 ks	profilů + mon-	
		• pevný svár		tážní set	
Watec®Fin FA Innenecke 90° - roh vnitřní 	200 30 631 FA	šterkové šedá	1 ks	-	
	200 30 634 FA	hnědá	1 ks		
	200 30 633 FA	stříbrná	1 ks		
		• pevný svár • vč. 2 spojky profilů + montážní set			







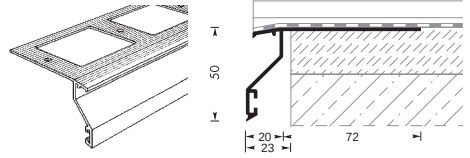
Watec®Fin RA - ukončovací profil	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin RA Randabschlussprofil 	200 30 101 RA	šterkové šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
	200 30 104 RA	hnědá	1 tyč/3 m	vč. 10 spojek	
	200 30 103 RA	stříbrná	1 tyč/3 m	profilů + mon-	
		• ukončovací profil pro lepení dlažby na šterkové izolace • pro samolepicí izolační pásy • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • možné dodatečné zavěšení okapů Watec® Fin Balkonrinnen - okap		tážní set	
Watec®Fin RA Außencke 90° - roh 	200 30 111 RA	šterkové šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 30 114 RA	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
	200 30 113 RA	stříbrná	1 ks	profilů + mon-	
		• pevný svár		tážní set	

Watec®Fin ukončovací profily pro funkční a kontrolovaný svod vody z balkonů a teras



	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin RA Außenecke 135° - roh vnější  	200 30 121 RA	šterkově šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 30 124 RA	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
	200 30 123 RA	stříbrná	1 ks	profilů +	
		• pevný svár		montážní set	
Watec®Fin RA Innenecke 90° - roh vnitřní  	200 30 131 RA	šterkově šedá	1 ks	–	
	200 30 134 RA	hnědá	1 ks	–	
	200 30 133 RA	stříbrná	1 ks	–	
		• včetně 2 spojek profilů + sada pro upevnění a montáž			

Ukončovací profily pro balkony s litým povrskem

Watec®Fin BP	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin BP Beschichtungsprofil  	200 30 903 BP	stříbrná	1 tyč/3 m	karton/30 m	
		- ukončovací profil balkonů s povlakovaným povrchem - montáž až na spádový potěr, na který má být proveden litý EP nebo PU povlak - zářez na okraji zajišťuje lepší a stabilnější ukončení povlaku - snižuje riziko přetečení materiálu přes okraj - materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy - možné dodatečné zavěšení okapů		vč. 10 spojek profilů + montážní set	
Watec®Fin BP Außenecke 90° - roh vnější  	200 30 913 BP	stříbrná	1 ks	karton/2 ks	
		• pevný svár		vč. 4 spojek profilů + montážní set	
Watec®Fin BP Außenecke 135° - roh vnější  	200 30 923 BP	stříbrná	1 ks	karton/2 ks	
		• pevný svár (rameno 150 x 150 mm)		vč. 4 spojek profilů + montážní set	
Watec®Fin BP Innenecke 90° - roh vnitřní  	200 30 933 BP	stříbrná	1 ks	–	
		• včetně 2 spojek profilů + sada pro upevnění a montáž			

Watec®Fin ukončovací profily pro funkční a kontrolovaný svod vody z balkonů a teras



Watec®Fin BE - ukončovací profil	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin BE Beschichtungs-Estrichprofil 	200 10 623 BE	stříbrná • jako Watec®BP Beschichtungsprofil, ale zapracování profilu se provádí do vrstvy spádové opravné vrstvy	1 tyč/3 m	karton/30 m vč. 10 spojek profilů	
Watec®Fin BE Außenecke 90° - roh 	200 10 633 BE	stříbrná • pevný svár	1 ks	karton/2 ks vč. 4 spojek profilů	
Watec®Fin BE Außenecke 135° - roh vnější 	200 10 643 BE	stříbrná • pevný svár	1 ks	karton/2 ks vč. 4 spojek profilů	
Watec®Fin BE Innenecke 90° - roh vnitřní 	200 10 653 BE	stříbrná • pevný svár • včetně 2 spojek profilů	1 ks	–	


Watec®Fin Verlängerungsprofile	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin VP Verlängerungsprofil - prodlužovací profil 	200 60 401 VP	šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
	200 60 404 VP	hnědá	1 tyč/3 m	vč. aretačních klipsů	
	200 60 403 VP	stříbrná	1 tyč/3 m		
		• kryje čela balkonů a teras a zároveň skrývá nevzhledné části betonů, zateplení atd. • profily je možné zavěšovat pod sebe v libovolném počtu řad Jedna řada 30 mm. • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy			

Watec®Fin ukončovací profily pro funkční a kontrolovaný svod vody z balkonů a teras



Watec®Fin NP - spádový profil


Watec®Fin NP Rinnen-Nachrüstprofil



Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
200 60 301 NP	šterkově šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
200 60 304 NP	hnědá	1 tyč/3 m	vč. montážní sady	
200 60 303 NP	stříbrná	1 tyč/3 m		
	• profil pro upevnění na čelo balkonu • pro dodatečné zavěšení okapů Watec® Fin Balkonrinnen • vytvoření spádu do 50 mm • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • spoje profilů možno provést AquaDrain® Profilverbinder (viz příslušenství strana 5)			


Zubehör - příslušenství

Watec®Fin Profilverbinder - spojka profilů



Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
208 80 401 PV	šterkově šedá	sáček/5 ks	–	
208 80 404 PV	hnědá	sáček/5 ks	–	
208 80 403 PV	stříbrná	sáček/5 ks	–	
	• spojuje a překrývá spoje profilů Watec® Fin RA, FA, BP, BE, 3E, 4E			


Watec®Fin Rissüberbrückung - pružná páska



208 80 411 RI	role, šířka 125 mm	role/10 m	–	
	• přemostuje praskliny v místě napojení profilů a stěrkové izolace			

Watec®Fin SK Rissüberbrückung

- překrývací páska



NOVÉ!

208 80 412 RI	role, šířka 125 mm	role/10 m	–	
	• samolepicí • překrytí spojů mezi Watec® drenážními deskami a hydroizolací			

Watec®Fin Lackstift - opravná barevná tužka



208 80 501 LS	šterkově šedá	1 Ks./12 ml		
208 80 504 LS	hnědá	1 Ks./12 ml		
208 80 503 LS	stříbrná	1 Ks./12 ml		
	• oprava škrábanců a vrypů			

Watec®Fin Estrichlehre - montážní lať




208 80 809 EL	• 90 mm x 3 m (délka x šířka) • tloušťka 2 mm	1 ks	–	
	• pomocný profil, který se vkládá před stáhnutím potěru na okraj čela balkonu, pro lepší usazení ukončovacích profilů WatecFin. • šetří dodatečné stěrkování přechodů lišty a plochy			

Watec®Fin[®] BR/AL

Okapy balkonů a svodové trubky z hliníku pro řízený svod vody

Watec®Fin je kompletní systém okapů a svodů z hliníku. Zabezpečuje optimální svod srážkové vody z povrchu balkonů a teras v souladu s normou DIN 1986-100. Watec®Fin BR je spojován bez letování, svárů a lepení, pomocí systému spojek. Dodatečná montáž okapů pouhým zavěšením do profilů a zabezpečení pomocí jednoduchých aretačních prvků. Balkon, terasa, lodžie tak dostává čistý a profesionální vzhled.





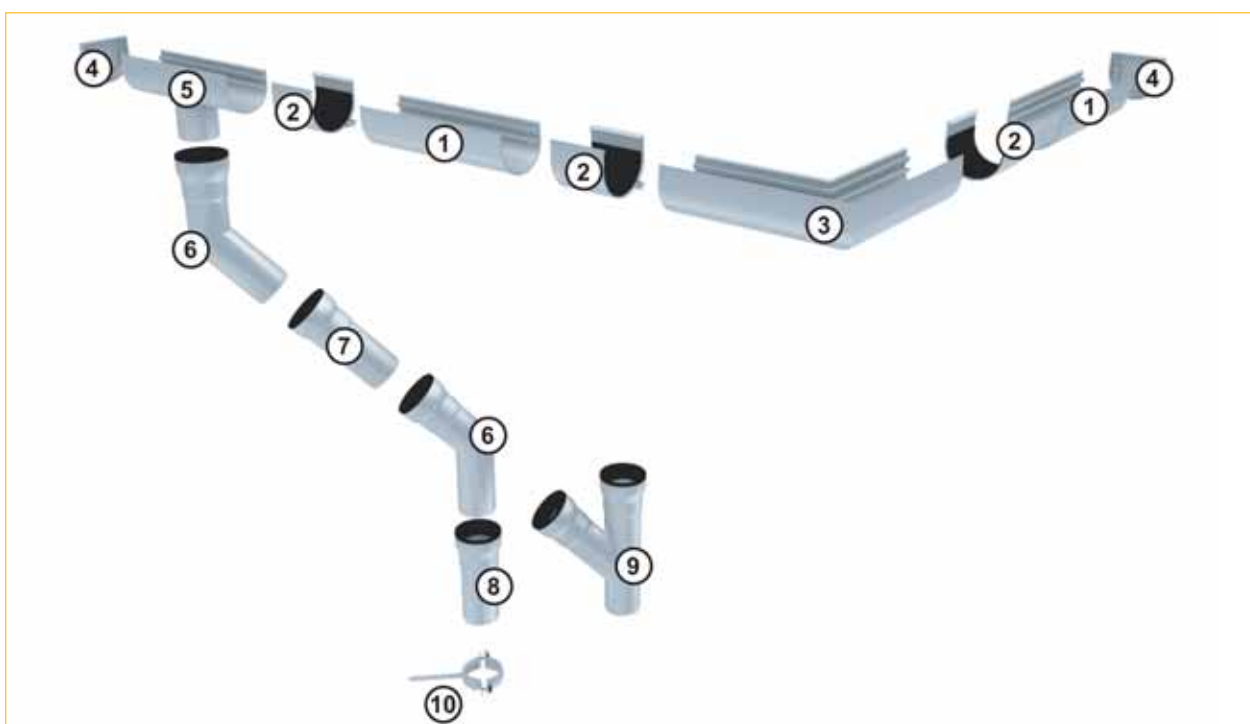
Watec®Fin - Kompletní systém okapů a svodů






- ① Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
- ② Watec®Fin BR Rinnenverbinder - spojka okapu
- ③ Watec®Fin BR Rinnenecke - rohový okap
- ④ Watec®Fin BR Endkappen - ukončení okapu
- ⑤ Watec®Fin BR Rinnenablaufelement - okap s odtokem
- ⑥ Watec®Fin AL Rohrbogen - koleno
- ⑦ Watec®Fin AL Verbindungsrohr - spojovací svod
- ⑧ Watec®Fin AL Fallrohr - svod
- ⑨ Watec®Fin AL Abzweig - odbočka svodu
- ⑩ Watec®Fin AL Rohrschelle - objímka

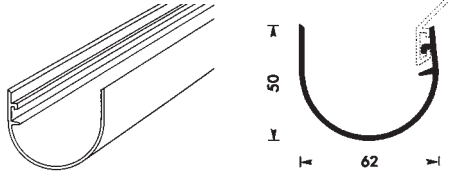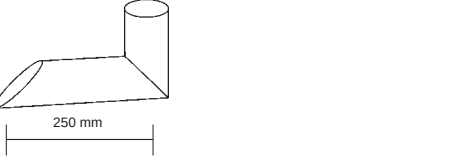Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ





Watec®Fin BR - okap	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin BR Balkonrinne 	200 50 201 BR	šterkově šedá	1 tyč/3 m	karton/15 m vč. aretovacích klipsů (5 tyčí)	
	200 50 204 BR	hnědá	1 tyč/3 m		
	200 50 203 BR	stříbrná	1 tyč/3 m		
		- okapy pro odvod vody z balkonů - materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy - zavěsitelný do profilů Watec®Fin - prostor pro montáž (hloubka): cca. 75 mm			
Watec®Fin BR Rinnenecke 90° - rohový okap 	200 50 231 BR	šterkově šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 50 234 BR	hnědá	1 ks		
	200 50 233 BR	stříbrná	1 ks		
		pevný svár			
Watec®Fin BR Rinnenecke 135° - rohový okap 	200 50 331 BR	šterkově šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 50 334 BR	hnědá	1 ks		
	200 50 333 BR	stříbrná	1 ks		
		pevný svár			
Watec®Fin BR Innenecke 90° - okap roh 	200 50 341 BR	šterkově šedá	1 ks	-	
	200 50 344 BR	hnědá	1 ks		
	200 50 343 BR	stříbrná	1 ks		
		pevný svár			
Watec®Fin BR Rinnenablaufelement DN 50 - okap s odtokem 	200 50 241 BR	šterkově šedá	1 ks	-	
	200 50 244 BR	hnědá	1 ks		
	200 50 243 BR	stříbrná	1 ks		
		okap s odtokem (Ø 50 mm)			
Watec®Fin BR Ablauf-Eckelement DN 50 - okap s odtokem 	200 50 271 BR	šterkově šedá	1 ks	-	
	200 50 274 BR	hnědá	1 ks		
	200 50 273 BR	stříbrná	1 ks		
		rohový okap s odtokem (Ø 50 mm)			
Watec®Fin BR Speier - chrlič 	200 50 281 BR	šterkově šedá	1 ks	-	
	200 50 284 BR	hnědá	1 ks		
	200 50 283 BR	stříbrná	1 ks		
		chrlič v kombinaci s Watec®Fin BR Rinnenablaufelement a rohovým okapem s odtokem, včetně dvou samořezných nerez šroubů			


	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin BR Endkappe - ukončení okapu 	200 50 211 BR	šedá	1 ks	karton/10 ks	
	200 50 214 BR	hnědočerná	1 ks	karton/10 ks	
	200 50 213 BR	hliník	1 ks	karton/10 ks	
		• z UV-odolného plastu • lepí se silikonem			
Watec®Fin BR Rinnenverbinder - spojka okapu 	200 50 221 BR	šterkově šedá	1 ks	karton/10 ks	
	200 50 224 BR	hnědá	1 ks	karton/10 ks	
	200 50 223 BR	stříbrná	1 ks	karton/10 ks	
		• včetně těsnění a štelovacích šroubů • nastavitelný • šířka 65 mm			
Watec®Fin RT Rinnenblende - spádový profil 	200 60 241 RT	šterkově šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
	200 60 244 RT	hnědá	1 tyč/3 m	vč. montáž- ního setu	
	200 60 243 RT	stříbrná	1 tyč/3 m		
		• umožňuje upevnění okapů Watec®Fin do spádu • umožňuje nastavení spádu do 50 mm • pro montáž je zapotřebí min. 23 mm prostoru mezi čelem balkonu a vnější hranou profilu • včetně těsnícího provazce, nerezových samořezných šroubů, držáků rýny a aretačních klipsů			

Watec®Fin

- jiné úhly rohů profilů a okapů na požádání

Cena na požádání					
------------------	--	--	--	--	--

Watec®Fin AL	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin AL Rohrbogen DN 50/45° - koleno 	200 50 711 AL	šterkově šedá	1 ks	–	
	200 50 714 AL	hnědá	1 ks	–	
	200 50 713 AL	stříbrná	1 ks	–	
		• materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • včetně těsnícího kroužku			
Watec®Fin AL Rohrbogen DN 50/87° - koleno 	200 50 721 AL	šterkově šedá	1 ks	–	
	200 50 724 AL	hnědá	1 ks	–	
	200 50 723 AL	stříbrná	1 ks	–	
		• materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • včetně těsnícího kroužku			
Watec®Fin AL Verbindungsrohr DN 50 - spojovací svod  2,50 m	200 50 731 AL	šterkově šedá	1 ks	–	
	200 50 734 AL	hnědá	1 ks	–	
	200 50 733 AL	stříbrná	1 ks	–	
		• materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • včetně těsnícího kroužku			
Watec®Fin AL Fallrohr DN 50 - svodová trubka  2,00 m	200 50 741 AL	šterkově šedá	1 ks	–	
	200 50 744 AL	hnědá	1 ks	–	
	200 50 743 AL	stříbrná	1 ks	–	
		• materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • včetně těsnícího kroužku			
Watec®Fin AL Abzweig DN 50/50/45° - odbočka svodu 	200 50 751 AL	šterkově šedá	1 ks	–	
	200 50 754 AL	hnědá	1 ks	–	
	200 50 753 AL	stříbrná	1 ks	–	
		• materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • včetně 2 těsnících kroužků			
Watec®Fin AL Rohrschelle DN 50 - objímka 	200 50 761 AL	šterkově šedá	1 ks	–	
	200 50 764 AL	hnědá	1 ks	–	
	200 50 763 AL	stříbrná	1 ks	–	
Watec®Fin AL Rohrschelle DN 50 - objímka DN 50 se závitem M8 	200 50 861 AL	šterkově šedá	1 ks	–	
	200 50 864 AL	hnědá	1 ks	–	
	200 50 863 AL	stříbrná	1 ks	–	
		• pro připevnění svodů Watec®Fin AL svodových trubek k fasádě • upevnění zašroubováním na předem zabudované závité tyče M8			

	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec®Fin AL Doppelmuffe DN 50 - spojovací objímka 	200 50 771 AL	štěrkově šedá	1 ks	–	
	200 50 774 AL	hnědá	1 ks	–	
	200 50 773 AL	stříbrná	1 ks	–	
		• materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • včetně 2 těsnících kroužků			
WWatec®Fin AL Fallrohradapter - adaptér napojení svodu 	200 50 781 AL	zinek	1 ks	–	
	200 50 782 AL	měď	1 ks	–	
		• pro napojení do stávajících svodů • včetně těsnícího kroužku			

Pro vaše poznámky:

Pro vaše poznámky:

Další Informace a katalog obdržíte ZDARMA u Vašeho prodejce nebo technika ARDEX.



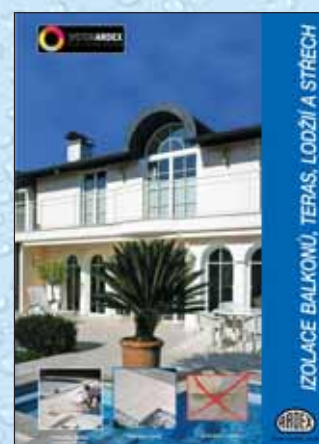
Napište si o aktuální publikaci na CD-ROM nebo v tištěné verzi.



Nebo o kompletní produktový katalog s technickými informacemi.



Informační leták: Izolace sprch a koupelen




Informační leták: Izolace balkonů, teras, lodžií a střech



Informační leták: Spárovací hmoty ARDEX



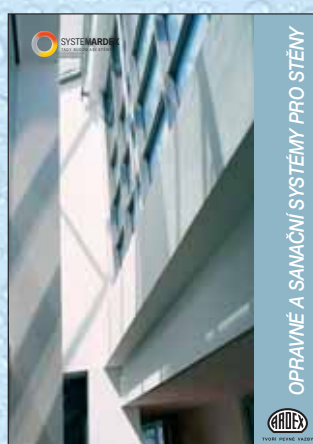Informační leták: Tmelení sádkokartonu bez tmelení



Informační leták: Opravné a sanační systémy pro stěny



Informační leták: Podlahové systémy

Váš prodejce, technik:



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Zastoupení pro ČR a SR:
ARDEX Baustoff, s.r.o.
 Bauerova 10, 603 00 Brno
 areál Národního stavebního centra
 Tel. + 420 541 249 922
 Fax + 420 541 213 962
 e-mail: ardex@ardex.cz
 internet: www.ardex.cz, www.ardex.sk



BALKONY JSOU SOUČÁSTÍ DOMOVA