

Lepení dlažby na anhydritový potěr


I. Lepení na vyzrálý povrch

1. Penetrace podkladu s ARDEX P 51


(ředěného 1:3 vodou)

2. Lepení dlažby s ARDEX X7G lepidlo kategorie C2TE nebo s ARDEX X 77 S

- t.j. nová generace lepidel s přidavkem mikrovláken s čtyřnásobnou rychlostí než stanoví norma, přitom je dlouhá doba pro pokládku 30 minut
- Doba pro opravu polohy – korekce 15 minut
- Již po 6-ti hodinách vykazuje stejnou přídržnost jako lepidla kategorie C1 po 28 dnech a je po 90-ti minutách spárovatelné
- Po 28 dnech přídržnost 2x vyšší než požaduje norma EN 12004 namísto 1,0 N/mm² má 2,0 N/mm²
- Volitelná konzistence v závislosti od formátu 7 ¾ až 8,5 litru vody



Vysoká přídržnost



Dlouhá doba pro korekci 15 minut!



Zvyšují odolnost vůči pnutí a deformacím z podkladu

II. Lepení na nevyzrálý povrch (zbytková vlhkost, praskliny)


Systém Watec 2E

ŘEŠENÍ PRO KRITICKÉ PODKLADY:

Aplikace na nevyzrálé anhydritové a cementové potěry

Možná aplikace na:

- potěry s prasklinami
- litý asfalt/PVC/Linoleum
- znečištěné, zaolejované podklady
- kombinované podklady

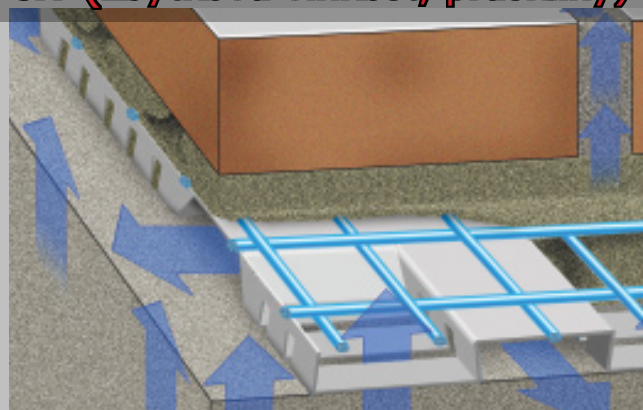

Obr. 1: Watec 2E odvádí vlhkost kanálky v rohoži a současně odvětrává spárami mezi dlažbou.



1. rohož rozvineme na vyrovnaný podklad (bez lepení)



2. natáhneme lepidlo ARDEX FB 9 L (pochůzná a spárovatelná po 6 hod.)



3. přilepíme dlažbu a vyspárujeme s ARDEX FL