



NEWS 38/2009

S Microtec technologií jsou spáry ještě trvalivější

ARDEX FG FLEX

Pro vnitřní a vnější použití, flexibilní a vodoodpudivé spárování obkladů a keramiky všeho druhu. Odpuzuje špínu. Určena speciálně pro prostory sprch a umývárén. Velmi jemná vodoodpudivá struktura povrchu s neobvykle vysokou pevností, bez křemičitého písku, předchází vzniku plísní. Snadné spárování, dlouhá doba pro umytí spárovačky z obkladu. Nepřipaluje se na podklad. Výrazně nízká spotřeba na m² (např. formát 30x30 cm při spáře 3 mm spotřebě 0,2 kg/m²). Pro šířku spáry 1-6 mm.

Pozvánka na praktické prezentace:

26.2.2009 v 8:00 hod. Technologie MICROTEC, sál NSC, Bauerova 10, Brno

27.2.2009 v 8:00 hod. Technologie MICROTEC, DOVA a.s. Ostrava, Keltičkova 44


19.3.2009 v 8:30 hod. Technologie MICROTEC, SORTIM, přístav č.p. 19, Praha 7



ARDEX SC

Sanitární čistič
ARDEX SC

čistič vodovodních armatur, chromovaných částí plastů a skel od vápených usazenin, není agresivní vůči cementovým spárám.

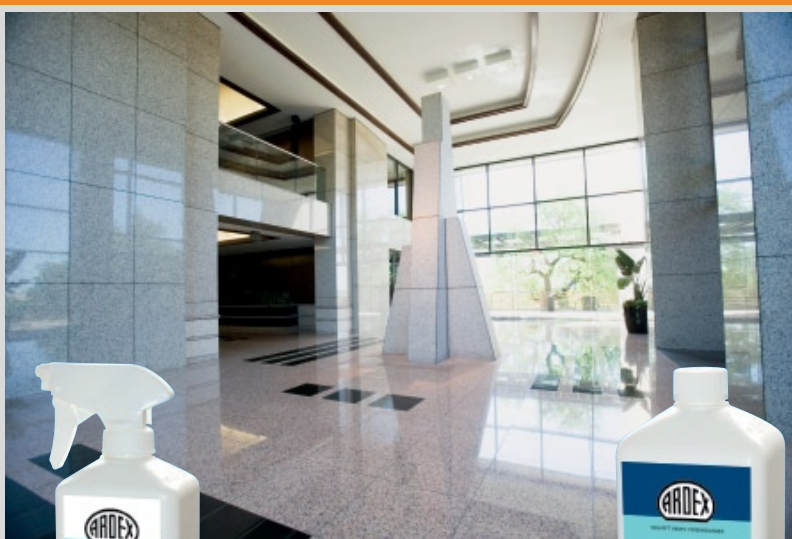

ARDEX CL

Microtec čistič spár
ARDEX CL

pro správné, trvalé a neagresivní čištění povrchů a spar. Udržuje spáru čistou. Vhodné čištění povrchů po vyspárování. (pokud spárujete něčím jiným než ARDEX FG FLEX)

