



GUTJAHR


Prvé podložky prerušujúce kapilárnu vztlínavosť

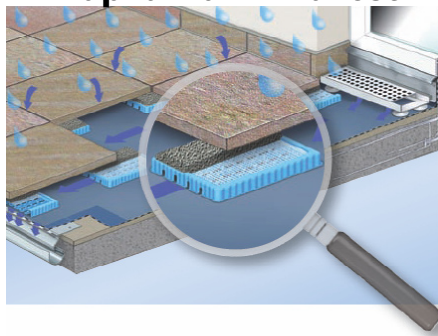


Odvodňovací rošt obojstranný

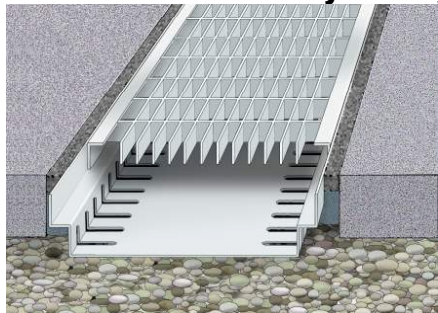

Drenážna lišta pre vrstvu štrku

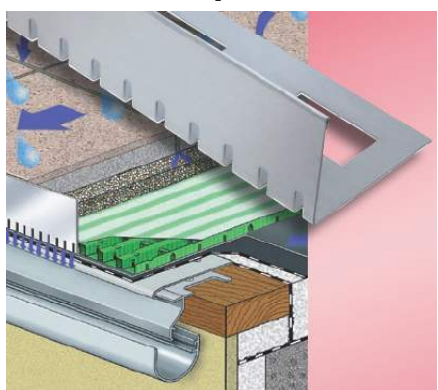

Soklový profil pre fóliovú izoláciu

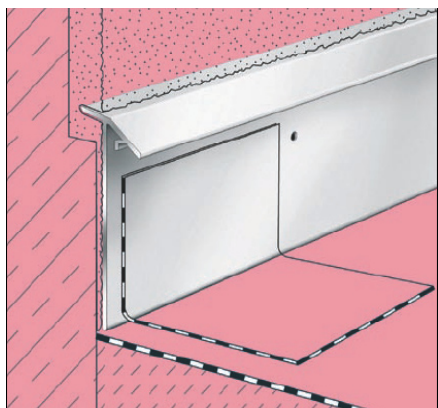

TerraMaxx[®] DS

- Použitie pri stojatej vode na izolácii (menšie spády apod.)
- Jednoduchá pokládka dlažby i na nerovných izoláciách
- spôsob fixácie :
drenážna malta + podložka DS
- nový typ dlažby „na terče“ s prerušenou kapilárnou vztlínavosťou.

Aqua Drain[®] KR

- Priamo sa pokladá na drenážny betón
- Dve výšky 40 a 70 mm s ukončovacími a rohovými prvkami
- Kvalitný pozink
- Dva druhy vložiek - pozink a ušľachtilá ocel'

Aqua Drain[®] KL

- Tvarovo stabilná a robustná lišta z nerezú s prierezami pre odtok vody
- Dve varianty 60 a 80 mm
- Rohové ukončovacie prvky
- V kombinácii s rohožou Aqua Drain[®] T+

Aqua Drain[®] SP

- Bezpečná konštrukcia soklu a napojenie izolácie
- Profil s hornou hranou odvádzajúci vodu
- Vhodný v kombinácii s páskou AB-V pre soklovú dlažbu i soklovú kamienkovú omietku (mosaikputz)

GUTJAHR



Nový typ profilov

- **Watec Fin FA-11** nahradzuje profil pre systém dlažby bez rohoží so stierkovými izoláciami
- **Watec 3E DP-17** (a DP 21) vo farbách šedá a hnedá
- **AquaDrain DE** (a DE-KSK) vo farbe šedá

Dotesnenie kritických detailov



DiProtec® - FLK a PR

- Súprava k napojeniu DiProtec SDB pásov na prechod zábradlia, napojenie dverí, plastov apod.
- Na drevo, bitúmen, umelé hmoty
- Obsahuje špeciálny primer a čistič

Odtokový systém vpustí



DiProtec® DRAIN - BA

- So špeciálnou napojovacou manžetou pre napojenie na DiProtec SDB/KSK a tesniacej stierky na minerálnej bázi.
- Dve varianty DN 50 a DN 70
- Prstenec-vložka pre vytvorenie dvojstupňového odvodnenia