

IndorTec[®] DR



NOVÉ Systém sprchových žlabů.

**Inovativní a atraktivní
systémové řešení pro
bezbariérové sprchy.**



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Sicher besser.





Design a technika, které s jistotou přesvědčí.

Vysoký odvodňovací výkon při nízkém spádu.

Nová svoboda pohybu v koupelně a sprše – s promyšleným systémem sprchových žlabů IndorTec® DR to není jen hezká představa, ale jistota. Odvodňovací výkon až 0,8 litrů/ sekundu a výška vodního sloupce 50mm umožňuje správnou realizaci dle EN 1253.

Ohromující výkon přesvědčuje ve dvou atraktivních provedeních: rošt z ušlechtilé oceli nebo rošt k elegantnímu osazení dlažbou. Možnost zabudování ke zdi dává prostor další tvořivosti a v neposlední řadě dobrý pocit při sprchování, kdy nestojíte na roštu, nýbrž na samotné dlažbě.

Nízká konstrukční výška od 90-ti mm umožňuje aplikaci i při sanaci. Kombinace s izolačním systémem IndorTec® SEAL zajišťuje rychlou izolaci celé koupelny.

- Umožňuje bezbariérové sprchování bez středových odtoků či diagonálních řezů dlažby.
- Nabízí nejvyšší možné odvodnění až 0,8l/s.
- Díky své nízké konstrukční výšce od 90-ti mm vhodný do novostaveb či pro sanace.
- Rychlá montáž díky výškově nastavitelným stojkám tlumících hluk.
- Těsnící příruba zajišťuje správné napojení izolace.
- Příruba s ohybnou hranou pro bezprostřední napojení na zeď.

IndorTec® DR-FM

Rošt k osazení dlažbou

IndorTec® DR-EA


Rošt, kartáčovaná ušlechtilá ocel

Kompletní systém s výškově nastavitelnými stojkami a protihlukovými podložkami.

Konstrukce žlabu

z ušlechtilé oceli s lisovanou přírubou.

Podlahová vpusť s výškově nastavitelným límcem a zápachovým uzávěrem.

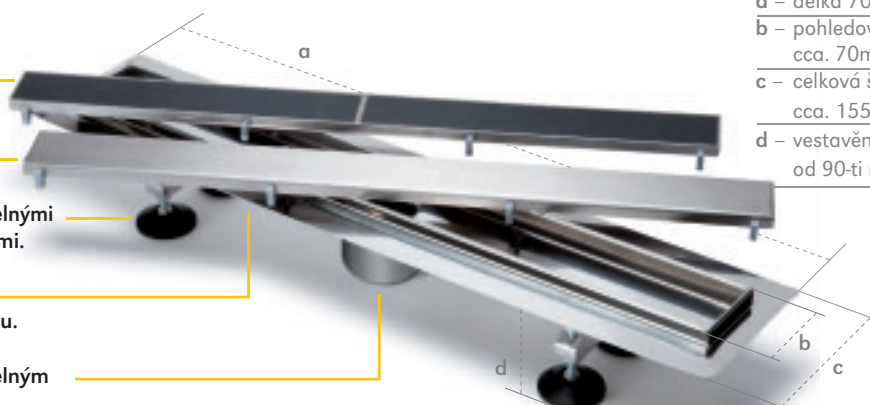

a – délka 700mm/900mm

b – pohledová šířka žlabu cca. 70mm

c – celková šířka vč. příruby cca. 155mm


d – vestavěná výška od 90-ti mm

Jednoduše krásné - krásně jednoduché.



Promyšlený systém pro správnou a rychlou montáž.

Díky výškově nastavitelným stojkám (1) lze IndorTec® DR jednoduše srovnat s úrovní dlažby. Pomocí speciálního montážního lepidla DiProtec® FIX-MSP se žlabová manžeta DiProtec® RM (3), dodávaná spolu s žlabem, aplikuje na lisovanou přírubu. Tvarově stabilní žlabová konstrukce disponuje integrovaným spádem pro středový odtok (5). Uzávěřený rošt ušlechtilé oceli (bez vyobrazení) či vložka pro osazení dlažbou (6) uzavírají celý systém.

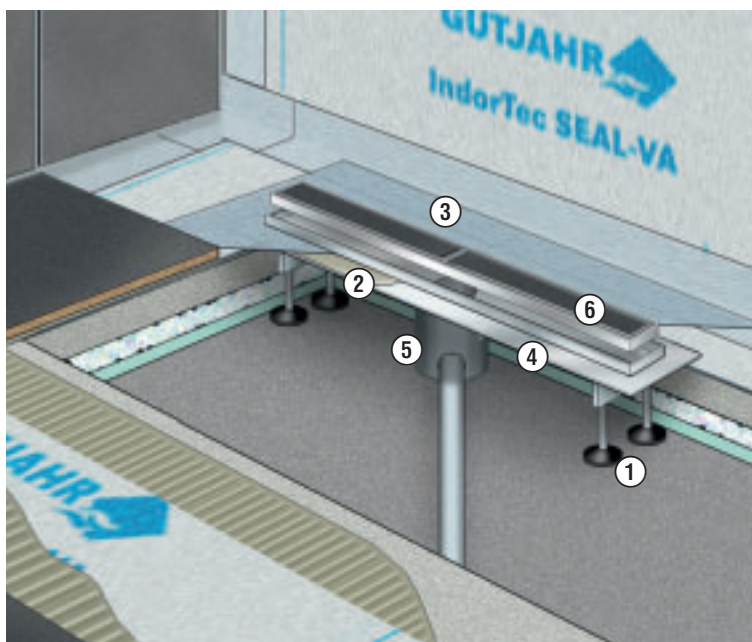

Sprchový žlab je pomocí stojek nastaven do požadované výšky. Otočný odtok je napojen na odpadní potrubí DN 50.




Kompletní usazení žlabové konstrukce do potěru z ARDEX A37 zaručuje trvalou stabilitu.



Utěsnění žlabové manžety DiProtec® RM na izolační přírubu pomocí speciálního lepidla ARDEX 7+8 nebo ARDEX 8+9.



Myslíme na vše – kompletní systém IndorTec® DR.

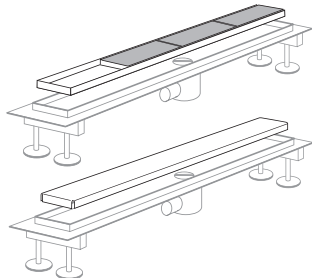

IndorTec® DR-FM
Sprchový žlab s roštem
pro osazení dlažbou

IndorTec® DR-EA
Sprchový žlab s roštem
z kartáčované ušlechtilé oceli

- materiál: ušlechtilá ocel
- k dostání ve variantě 155x700mm nebo 155x900mm (ŠxD)
- pohledový rozměr žlabu v zabudovaném stavu:
délka: při 700mm = 650mm, při 900mm = 850mm
- šířka: cca. 70mm
- vč. stojek a protihlukových podložek
- vč. žlabové manžety Indortec® SEAL-Rm a speciálního lepidla DiProtec® FIX-MSP k utěsnění izolační příruby
- podlahová vpusť se objednává zvlášť (plochá či standardní)
- u IndorTec® DR-FM (rošt pro dlažbu): lepení dlažby do roštu s DiProtec® FIX-MSP



IndorTec® DR-BA
Podlahová vpusť DN 50 plochá

- umožňuje nízkou konstrukční výšku od 90-ti mm
- odvodňovací výkon 0,65l/s
- výška vodního sloupce 25mm
- západkový uzávěr



IndorTec® DR-BA
Podlahová vpusť DN 50 standart

- umožňuje konstrukční výšku od 115-ti mm
- obzvláště vysoký odvodňovací výkon 0,8l/s
- výška vodního sloupce 50mm (odpovídá normě EN 1253)
- západkový uzávěr

IndorTec® SEAL Izolační systém



GUTJAHR Vám k novému systému sprchových žlabů nabízí také izolační systém pro interiér pro správnou, jednoduchou a rychlou izolaci stěn a podlah.

► **Technické listy a detaily pro projektování naleznete na: www.gutjahr.cz.**

Design bez hranic – nový trend v koupelně.



Nový systém sprchových žlabů IndorTec® DR umožňuje snadnou realizaci bezbariérových sprch bez nepohodlných prahů a nabízí tak možnost tvorby bez hranic. Bezbariérové koupelny bez vany, středových odtoků a diagonálních řezů dlažby vytvářejí optickou jednotu. Obzvláště moderní

velkoformátové dlažby zde najdou své uplatnění.

Vysoce kvalitní sprchové žlaby lze koncipovat

jako zcela nenápadné či jako výrazné designové prvky.

Další informace a katalogy obdržíte **ZDARMA**
u Vašeho prodejce nebo technika **ARDEX**.



Napište si o aktuální publikaci
na CD-ROM nebo v tištěné verzi.



Nebo o kompletní produktový
katalog s technickými informacemi.



Informační leták:
Izolace sprch a koupelen



Informační leták:
Izolace balkonů, teras, lodžii a střech



Informační leták:
Spárovací hmoty ARDEX



Informační leták:
Tmelení sádrokartonu bez tmelení



Informační leták: Opravné
a sanační systémy pro stěny



Informační leták:
Podlahové systémy

Odborný prodejce ARDEX:

ARDEX Baustoff, s.r.o.

Bauerova 10

603 00 Brno

E-mail: ardex@ardex.cz

www.ardex.cz

www.gutjahr.cz

Vyžádejte si detaily pro projektování
v pdf i CAD verzi.



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Sicher besser.

GUTJAHR

