



## Izolační systémy

Rychlá a snadná aplikace  
– použití v kombinaci  
s drenážemi Watec®  
a AquaDrain®.

Pro balkóny a terasy.



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Sicher besser.



# Obsah

## GUTJAHR odbornost

**Izolační program DiProtec®:**

**Vyvinut specialisty na drenážované konstrukce ..... 4**

## GUTJAHR izolační produkty

**DiProtec® technologie izolačních pásek**

**DiProtec® AB-K izolační páska z umělé hmoty ..... 6**

**DiProtec® AB-KV izolační páska kombinovaná z umělé hmoty / geotextilie (vlies).... 6**

**DiProtec® AB-V izolační páska kombinovaná s geotextilií (vlies)..... 6**

**DiProtec® SDB**

**Volně ložený izolační pás z umělé hmoty..... 8**

**DiProtec® KSK**

**Bitumenová samolepící páska za studena..... 10**

**DiProtec® FLK**

**Tekutá izolace odolná vůči alkáliím ..... 12**

**DiProtec® PR**

**DiProtec® PR-ZE Primer pro cementové podklady ..... 12**

**DiProtec® PR-DB Primer pro napojení na izolační pás DiProtec® SDB ..... 12**

**DiProtec® PR-MT Primer jako penetrace a čistič kovu..... 12**

**DiProtec® DRAIN**

**DiProtec® DRAIN-BA podlahové vpusti..... 13**

**DiProtec® DRAIN-BR chrlič z ušlechtilé oceli ..... 13**

**AquaDrain® SP**

**Soklový profil pro funkční napojení na stěnu ..... 13**

## Přehled produktů ..... 14



# GUTJAHR – specialista pro kompletní řešení.

**Pro maximální ochranu dlažby v exteriéru, interiéru a pro fasádní obklady.**

Firma GUTJAHR je předním výrobcem systémů pro odvodňování, odvětrávání a izolaci dlažeb – na balkónech, terasách, fasádách a schodištích v exteriéru. Již od svého vzniku v roce 1989 vyvíjí praktická, patentovaná řešení, která umožňují snadnou pokládku i u problematických podkladů a nabízí dlouhodobou garanci dlažby bez defektů.

Efektivnost našich produktů necháváme vždy testovat a kontrolovat u nezávislých, certifikovaných institutů a ústavů pro výzkum materiálů. Výsledky těchto studií se odrážejí ve vývoji a vedly také k dosažení nejlepších hodnot při odvodňování, vývoji speciální geotextilie, až po perfektní řešení fasád a interiéru. Kombinace na sebe navazujících systémových prvků garantuje všem – jak projektantům, realizátorům tak i zákazníkům – že se vyhnou drahým reklamacím již od samého počátku. Zaručujeme Vám vždy to nejlepší a nejefektivnější řešení.

## GUTJAHR nabízí systémová řešení pro 3 oblasti použití:

### ■ Terasy, balkóny, schody v exteriéru

- Drenážní/separační systémy
- Izolační systémy
- Systém drenážních malt
- Drenážní rošty
- Profily
- Žlaby a odtokové vpusti

### ■ Fasády

- Odvětrávací a separační systémy pro fasádní obklady z keramiky a přírodního kamene

### ■ Interiér

- Separační systémy
- Izolační systémy
- Sprchové žlaby

# Izolační program DiProtec® - vyvinut specialisty

**GUTJAHR nabízí s vysoce inovativním izolačním systémem DiProtec® důležitý prvek celého systému pro funkční a bezdefektní balkóny a terasy. Produkty jsou určeny speciálně pro systémy AquaDrain® a Watec® Drain. Důraz byl obzvláště kladen na funkčnost a snadnost montáže.**



## Protože GUTJAHR má vždy to nejlepší řešení.

Firma GUTJAHR je uznávaným specialistou pro dlažbu na balkónech a terasách a nabízí optimální kompletní systém jak pro drenážované konstrukce, tak i pro samotnou pokládku dlažby. S širokým spektrem produktů v programu izolací vyvinul GUTJAHR inteligentní řešení, která do značné míry usnadňují, urychlují a zefektivňují aplikaci.

Izolační produkty GUTJAHR jsou navrženy tak, aby vyhovovali nárokům v oblasti balkónů a teras a zároveň jsou koncipovány speciálně pro osvědčený drenážní systém GUTJAHR. Tím zaručují maximální funkčnost a snadnost aplikace. Vysokou kvalitu a výkonnost potvrzuje celá řada studií nezávislých institutů a četná osvědčení.



## Protože GUTJAHR ví, co obkladači potřebují.

Čas a s ním spojené náklady hrají podstatnou roli jak u novostaveb, tak i u sanací. Běžné izolace balkónů a teras vyžadují často nespočet nepohodlných postupů a časových prodlev mezi jednotlivými pracovními kroky, což zvyšuje riziko chyb.

Proto jsou nyní moderní izolační systémy pro balkóny a terasy ve formě pásů. V jednom pracovním kroku zaručují definovanou tloušťku vrstvy a díky promyšlenému zpracování nabízí časovou úsporu.

U balkónů a teras narážíme často na specifické problémy a požadavky, obzvláště u sanací. Chybějící konstrukční výška u běžných pásových izolací neumožňuje optimální roznesení zatížení.

Proto vyvinul GUTJAHR systém, který řeší efektivně a snadno speciálně tyto problémy, stejně tak i náročné napojovací detaily.

# pro drenážované konstrukce.



## Protože GUTJAHR má svá izolační řešení promyšlené do detailu.

### Jednoduché:

#### Technologie izolačních pásek DiProtec®

S inovativní kombinací samolepících izolačních pásek DiProtec® a nové generace balkónových profilů GUTJAHR značně zefektivňuje, usnadňuje a urychluje napojení izolace na profily.



### Rychlé:

#### Volně ložený izolační pás DiProtec® SDB

Díky způsobu volné pokládky umožňuje DiProtec® SDB nejrychlejší možnou aplikaci – a díky spodní geotextilii, vyrovnávající tlak vodních par, je možné izolační pás použít i na vlhké podklady. Kromě toho je odolný tlaku a tím vhodný i pro tenkovrstvé konstrukce. Samolepící systémové izolační pásy zajišťují hladké spojení bez tlustých přesahů.



### Optimální:

#### Samolepící bitumenová páska za studena DiProtec® KSK

DiProtec® KSK byl vyvinut speciálně pro použití na balkónech a terasách. Speciální kombinace materiálů zaručuje nejlepší stabilitu a optimální rovinu na horizontálních plochách.



### Inteligentní:

#### Kompletní řešení DiProtec® z jedné ruky

Systém doplňuje řada dalších produktů usnadňujících kompletní odvodnění, jako např. tekutá izolace DiProtec® FLK pro obtížné napojovací detaily, hotové vnitřní a vnější rohy, manžety a systém podlahových vpustí.

# Napojení izolací pomocí technologie izolačních pásek

Technologie izolačních pásek DiProtec® je nanejvýš účinnou kombinací samolepících izolačních pásek DiProtec® AB a nové generace balkónových ukončovacích profilů. Tím GUTJAHR zefektivnil, zjednodušil a urychlil napojení izolací na profily. Jednoduše nalepit a hotovo!




## DiProtec® AB Snadno a rychle díky technologii samolepících izolačních pásek.

■ **Obtížné napojení patří včerejšku:** Doposud bylo napojení izolací na ukončovací profily obtížné a časově náročné, neboť běžné ukončovací profily mají děrované rameno, vyžadující další montážní kroky, jako např. aplikaci minerální izolace, vystěrkování, zarovnání potěru s horní hranou profilu. S tím jsou spojeny časové prodlevy a riziko chyb během jednotlivých pracovních kroků.


■ **Kdo lepí vyhrává:** Samolepící butylové izolační pásy DiProtec® AB umožňují v kombinaci s novou generací profilů GUTJAHR s neděrovaným ramenem snadné a funkční napojení izolace – pouze v jednom pracovním kroku. Izolační páska je z poloviny nalepena na široké rameno přišroubovaného profilu, druhá polovina pásky je nalepena na příslušnou izolaci. Izolační pásy DiProtec® AB umožňují také rychlé a snadné napojení na dveře a stěnu.

■ **Funkčně – ověřeno:**

Se stavebně-technickým osvědčením MPA Braunschweig (č.P-5028/454/10-MPA-BS).

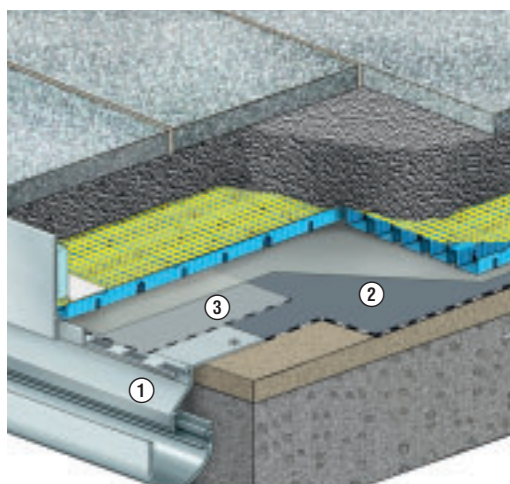

- ① **AquaDrain® DE**  
Drenážní / separační profil
- ② **DiProtec® SDB** izolační pás
- ③ **DiProtec® AB-K**  
samolepící izolační páska s vrchní stranou z umělé hmoty
- ④ **DiProtec® AB-V**  
samolepící izolační páska s geotextilií (vlies)

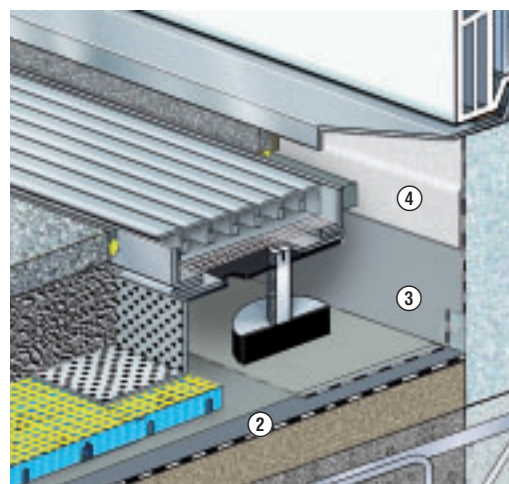

# DiProtec® AB – tak jednoduché a funkční.



## **DiProtec® AB-K** samolepící izolační páska s vrchní stranou z umělé hmoty

### **Oblast použití:**

- k izolaci spojů mezi DiProtec® SDB a ukončovacími profily AquaDrain® / Watec®
- k izolaci spojů izolačních pásů DiProtec® SDB
- pro napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na stěnu/podlahu



## **DiProtec® AB-KV** samolepící izolační páska kombi- novaná (umělá hmota+geotextilie na vrchní straně)

### **Oblast použití:**

- k napojení cementových izolací na ukončovací profily AquaDrain® / Watec®
- pro napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na stěnu/podlahu



## **DiProtec® AB-V** samolepící izolační páska s geo- textilií (vlies) na vrchní straně

### **Oblast použití:**

- k napojení cementových izolací na ukončovací profily WatecFin® a k pokládce dlažby (bez celoplošné drenáže)
- pro napojení na stěnu/podlahu /zábradlí při přímé pokládce dlažby nebo omítky



# DiProtec® SDB izolační pás pro volnou pokládku.


Izolační pás DiProtec® SDB, vysoce odolný tlaku a protržení, byl speciálně vyvinut pro snadnou, funkční a rychlou izolaci balkónů a teras. Izolační pás lze použít jak v kombinaci s armovacími tenkovrstvými drenážemi Watec® Drain KP, Watec® 3E a Watec® 4E, tak i s drenážemi AquaDrain®.



## DiProtec® SDB Rychlejší izolace balkónů a teras.

- **Rychleji to nejde:** Izolační pás DiProtec® SDB, vysoce odolný tlaku a protržení, byl speciálně vyvinut pro snadnou, funkční a rychlou izolaci balkónů a teras. Izolační pás lze použít jak v kombinaci s armovacími tenkovrstvými drenážemi Watec® Drain KP, Watec® 3E a Watec® 4E, tak i s drenážemi AquaDrain®.
- **Bezpečněji to nejde:** DiProtec® SDB je vyhotoven z vysoce odolné umělé hmoty a má integrovanou geotextilii (vlies) – to zaručuje optimální zachování tvaru pásu a zabraňuje zatlačení drenáže do izolace. Systémové izolační pásy DiProtec® AB zajišťují nepropustnost spojů mezi jednotlivými pásy, dále pak při napojení na stěnu a na profily GUTJAHR – a to bez tlustých překrytí, která vedou k nerovnostem.

- **Snadněji to nejde:** Izolační pásy DiProtec® SDB se snadno aplikují. Proč? Protože v jednom pracovním korku zaručují tloušťku vrstvy 2mm. Protože mají stejnou výšku jako ramena profilů GUTJAHR a mohou na ně být proto napojeny bez stěrkování. Protože ukončení u stěny nebo okraje konstrukce je provedeno pomocí samolepících izolačních pásek.
- **Myslíme na vše:** Pomocí tekuté izolace DiProtec® FLK lze snadno vyřešit komplikované napojovací detaily (např. napojení na zábradlí). Systém uzavírají vnitřní a vnější rohy, manžety a systémové podlahové vpusti.
- **Osvědčená jistota:** Označení CE dle DIN EN 13967. Se stavebně-technickým osvědčením MPA Braunschweig pro středně namáhané povrchy se systémem izolačních pásů DiProtec® (č.P-5028/454/10-MPA-BS) a pro středně až vysoce namáhané povrchy dle DIN 18195, část 5 v kombinaci s tekutou izolací DiProtec® FLK (č.P-5190/301/09-MPA-BS).

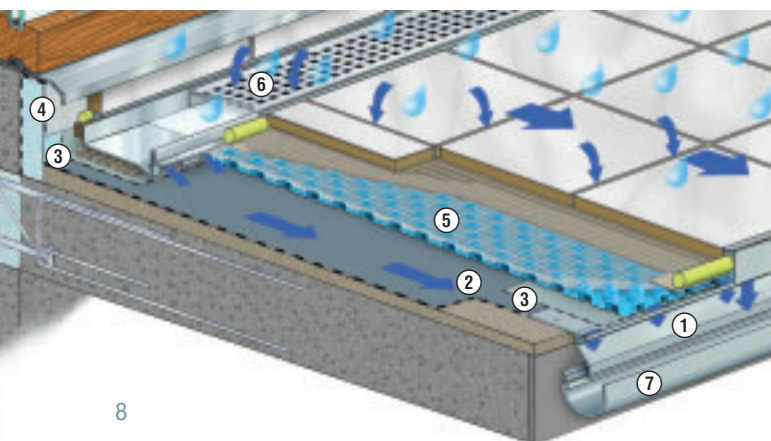

- 1 Watec® Drain DP-21 drenážní ukončovací profil
- 2 DiProtec® SDB izolační pás
- 3 DiProtec® AB-K samolepící izolační páska s vrchní stranou z umělé hmoty
- 4 DiProtec® AB-V samolepící izolační páska s geotextilií (vlies) na vrchní straně
- 5 Watec® Drain KP tenkovrstvá drenážní rohož
- 6 Watec® Drain RD drenážní rošt
- 7 ProRin® BR balkónový okap



## DiProtec® SDB volně ložený izolační pás

**Oblast použití:** středně namáhané povrchy  
(balkóny, terasy uložené na zemině)

**Použitelné drenáže:** všechny drenáže AquaDrain® a Watec®

- vysoce kvalitní pás z umělé hmoty s integrovanou skleněnou textilií (vlies), odolný proti roztržení
- díky spodní geotextilii (vlies), vyrovnávající tlak vodních par, vhodný pro vlhké podklady a starou dlažbu
- hrubší vrchní strana – optimálně přizpůsobena pro tenkovrstvé drenáže Watec®
- vyznačené linie pro správné zpracování

Další technické informace, stejně tak systémové komponenty a příslušenství naleznete na str. 14-15.



cbm  
Centrum Baustoffe  
und Materialprüfung  
Prüfbericht-Nr: 51018/0147



**Izolační pás DiProtec® SDB se jednoduše rozvine na podklad a je ložen volně, bez pracné přípravy podkladu.**




**Spojení jednotlivých pásů a napojení na profil je snadné, funkční a rychlé díky technologii izolačních pásů DiProtec se speciálními samolepicími izolačními páskami DiProtec® AB.**



**Ihned po položení izolačního pásu může následovat pokládka drenážních rohoží AquaDrain® nebo Watec®.**

# Bitumenový samolepící izolační pás za studena DiProtec

Bitumenový samolepící izolační pás za studena DiProtec® KSK se specifickou kombinací materiálů byl vyvinut speciálně pro použití na balkónech a terasách. Je aplikovatelný se všemi drenážemi AquaDrain®.

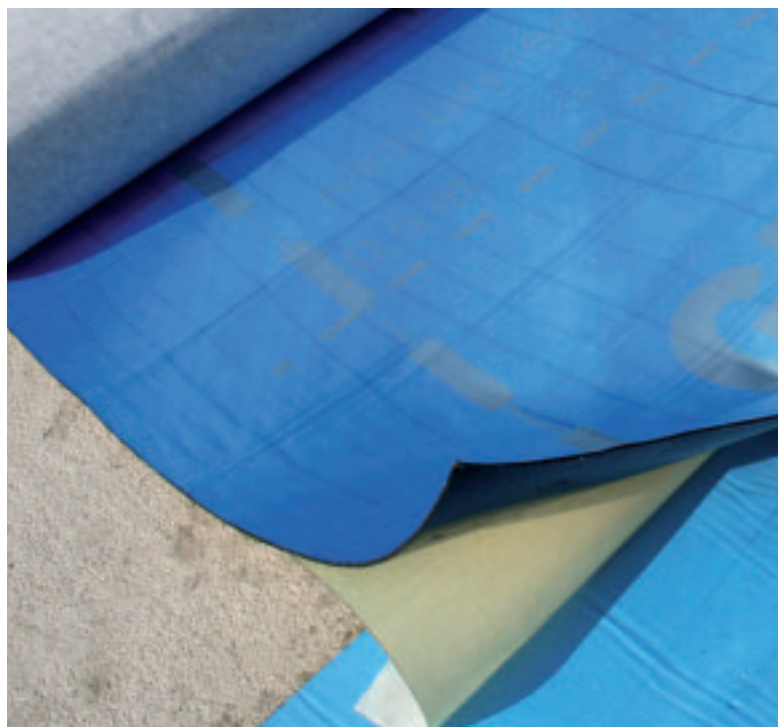


## DiProtec® KSK Samolepící technologie za studena usnadňující pracovní postup.

- **Záhyby patří minulosti** DiProtec® KSK je vybaven speciálními materiálními vlastnostmi, které nejen že předcházejí tvorbě záhybů, ale zaručují optimální rovinu a nejlepší stabilitu.
- **Již žádné nechtěné slepení pásů:** Oboustranně silikovaný papír zabraňuje nechtěnému slepení jednotlivých pásů a tím značně usnadňuje jejich aplikaci.
- **Zapomeňte na křivé nalepení:** Pomocné linie na obou stranách pásu Vám zajišťují snadné zastřihnutí a dodržení správné šířky překrytí.
- **Vlhkost v podkladu je uzamčena:** DiProtec® KSK lze aplikovat i na vlhké podklady. Speciální primer DiProtec® PR-ZE,

který se po aplikaci již nerozpustí a uzavírá póry potěru/betonu, uzamyká stoupající vlhkost z podkladu a zabraňuje výkvětu bitumenu.

- **Myslíme na vše:** Systém doplňují vnitřní a vnější rohy, manžety a systémové podlahové vpusti.
- **Osvědčená jistota:** Označení CE dle DIN EN 13969 a dle DIN 18195, část 5, středně namáhaný povrch.

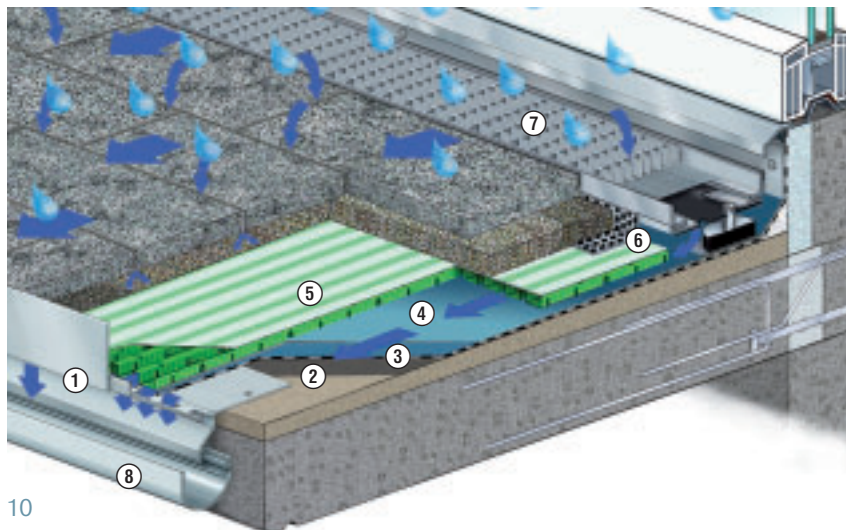

- ① AquaDrain® DE-KSK drenážní/separační profil
- ② DiProtec® PR-ZE primer
- ③ DiProtec® KSK bitumenový samolepící izolační pás za studena
- ④ Separační vrstva
- ⑤ Celoplošná drenáž (zde AquaDrain® T+)
- ⑥ AquaDrain® děrovaný profil
- ⑦ AquaDrain® FLEX drnážní rošt
- ⑧ ProRin® BR balkónový okap

# DiProtec® KSK pro balkóny a terasy – od profesionálů.



## DiProtec® KSK samolepící izolační pás za studena

**Oblast použití:** středně namáhané plochy  
(balkóny, terasy uložené na zemině)

**Použitelné drenáže:** všechny drenáže AquaDrain®

- speciální kombinace materiálů pro optimální rovinu
- oboustranně silikonovaný papír a vyznačené linie pro snadnou aplikaci
- použitelný i na vlhké podklady

Další technické informace, stejně tak systémové komponenty a příslušenství naleznete na str. 14-15.



Plochy pro izolaci a oblast soklů jsou opatřeny primerem DiProtec® PR-ZE.



Izolační páska DiProtec® KSK-AB, vybavena oboustranným silikonovaným papírem se nalepí na profilové rameno.



V případě lepení k podkladu se samolepící pás otočí, odstraní se silikonovaný papír a pásy se nalepí s min. 10 cm přesahy.



Napojení podlaha/stěna pomocí izolační pásky DiProtec® KSK-AB, která je rovněž slepena se samolepícím pásem DiProtec® KSK s 10cm přesahem.

# Tekuté izolační lepidlo, primer a podlahové vpusti

Obzvláště u balkónů a teras je pro trvalou izolaci důležité správné řešení obtížných detailů, jako jsou např. sloupky balkonových zábradlí, přesahy či dveřní příruby. GUTJAHR pro tuto problematiku vyvinul řadu šikovných produktů, vhodných pro příslušný typ izolace. Funkční systémová řešení – osvědčená!



## DiProtec® FLK | DiProtec® PR

Tekutá izolace a primer – profesionálové pro obtížné detaily.

- **Obtížné detaily snadno vyřešeny:** Tekutá izolace DiProtec® FLK a primer DiProtec® PR byli speciálně vyvinuty pro perfektní napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na obtížné oblasti, jako např. sloupky balkonového zábradlí, přesahy, dveřní příruby či na různé materiály jako je dřevo, umělá hmota, kov či bitumen. A to vše bez nutnosti impregnace proti alkáliím, protože DiProtec® FLK je vůči alkáliím odolný.
- **Vše správně:** Dle směrnic pro ploché střechy 4.1.(5) musí být při použití rozdílných materiálů pro napojení či ukončení – tedy v případě izolačního pásu a tekuté izolace - tyto vůči sobě snášelivé. Kombinace izolačního pásu z umělé hmoty DiProtec® SDB a dvousložkové, tekuté izolace bez rozpouštědel DiProtec® FLK tyto požadavky splňují, což dokazuje stavebně-technické osvědčení (dle DIN 18195, část 5, středně a vysoce zatěžované povrchy, osvědčení č. P-5190/301/09-MPA-BS).
- **Máme prostě talent:** V systému s nově vytvořeným soklovým profilem AquaDrain® SP lze tekutou izolaci DiProtec® FLK (stejně tak izolační pásy DiProtec® AB) snadno a funkčně napojit na zeď.

### DiProtec® FLK Tekutá izolace odolná vůči alkáliím :

#### Oblast použití:

- napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na sloupky balkonového zábradlí, přesahy, dveřní příruby, různé materiály, např. dřevo, umělá hmota, kov, bitumen
- k izolaci hlouběji uložených liniových odvodnění (např. před chrlíči)

### DiProtec® PR Speciální primer:

#### Oblast použití:

- napojení tekuté izolace DiProtec® FLK a izolačních pásek DiProtec® AB na cementové podklady (DiProtec® PR-ZE)
- napojení tekuté izolace DiProtec® FLK na izolační pás DiProtec® SDB (DiProtec® PR-DB)
- penetrace a čištění kovových podkladů (DiProtec® PR-MT)

Další technické informace, stejně tak systémové komponenty a příslušenství naleznete na str. 14-15.




– pro funkčnost a čistotu.



## DiProtec® DRAIN

Podlahové vpusti a chrliče.

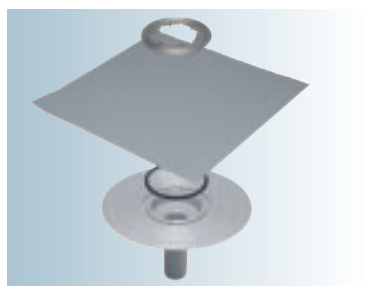

**Podlahová vpust' DiProtec® DRAIN-BA** doplňuje systém izolací. Speciální napojovací manžety zajišťují funkční napojení na izolační pásy GUTJAHR nebo na minerální izolaci. V případě potřeby lze doplnit ještě nasazovacím roštem pro druhou úroveň odvodnění.



**Chrlič z ušlechtilé oceli DiProtec® DRAIN-BR** byl vyvinut speciálně pro balkónová zábradlí. Díky svému průměru 50mm nabízí optimální odvodňovací výkon. Systémové manžety DiProtec® BM zaručují bezpečné napojení izolace.



U balkónových zábradlí se často používají hlouběji posazené žlaby, aby cíleně odvedly povrchovou vodu do drenážních roštů. Tento hlouběji posazený žlab je zaizolován tekutou izolací DiProtec® FLK a napojen na izolační pás DiProtec® SDB. Funkčně a snadno.

## Aqua Drain® SP


Soklový profil pro funkční napojení na zeď.

■ **Napojení na zeď- žádný problém:** Trvale funkční napojení na zeď byl doposud kritický detail – právě u vlhkých a nestabilních podkladů či omítek. GUTJAHR nabízí se soklovým profilem AquaDrain® SP bezpečné řešení.

■ **3 v 1 – chytré řešení:**


- pro funkční napojení na stěnu jsou izolační pásy DiProtec® lepeny na izolační pás a na lepicí plochu soklového profilu AquaDrain® SP
- chytré řešení profilu zamezuje zatékání vody za izolaci
- AquaDrain® SP je zároveň nosníkem soklu dlažby a přírodního kamene

- 1 AquaDrain® SP soklový profil
- 2 DiProtec® SDB izolační pás
- 3 DiProtec® AB-K samolepící páska z umělé hmoty
- 4 DiProtec® AB-V samolepící páska s geotextilií (vlies)

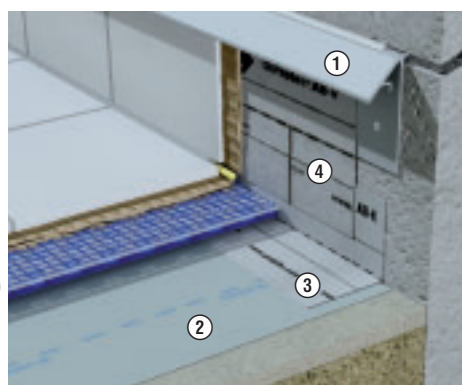

# Přehled produktů / technické údaje

## DiProtec® AB izolační pásy

| Produkt                                                                                                        | Materiál / rozměr                                                                                                                                                                         | Použití / funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Systémové komponenty                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DiProtec® AB-K</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>spodní strana butyl (samolepící), vrchní strana umělá hmota</li> <li>role, 15cm x 20m (šxd)</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>k izolaci spojů izolačních pásů DiProtec® SDB</li> <li>napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na ukončovací profily GUTJAHR</li> <li>napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na stavební prvky (stěna/sokl/zábradlí), např. se soklovým profilem AquaDrain® SP</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>DiProtec® AB-K vnitřní a vnější rohy</li> </ul>                                 |
| <b>DiProtec® AB-KV</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>spodní strana butyl (samolepící), vrchní strana kombinovaná 75mm umělá hmota / 75mm geotextilie (vlies)</li> <li>role, 15cm x 20m (šxd)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>napojení minerální izolace na ukončovací profily GUTJAHR u konstrukcí opatřených drenáží</li> <li>napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na stavební prvky (stěna/sokl/zábradlí), např. se soklovým profilem AquaDrain® SP</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>DiProtec® AB-K vnitřní a vnější rohy</li> </ul>                                 |
| <b>DiProtec® AB-V</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>spodní strana butyl (samolepící), vrchní strana geotextilie (vlies)</li> <li>role, 15cm x 20m (šxd)</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>napojení minerální izolace na ukončovací profily GUTJAHR u lepené pokládky (bez drenáže)</li> <li>napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na stavební prvky (stěna/sokl/zábradlí), např. se soklovým profilem AquaDrain® SP, před obložení dlahou či před nanesením omítky</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DiProtec® AB-K vnitřní a vnější rohy</li> </ul>                                 |
| <b>DiProtec® KSK-AB</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>studený bitumen se speciální kombinací materiálů pro zvýšenou pevnost, samolepící</li> <li>role, 25cm x 10m (šxd)</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>k izolaci spojů a napojení samolepícího izolačního pásu na stěnu/podlahu</li> <li>k izolaci spojů mezi DiProtec® KSK a ukončovacích profilů AquaDrain® DE-KSK</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>DiProtec® AB-K vnitřní a vnější rohy</li> <li>DiProtec® PR-ZE primer</li> </ul> |

Str. 6 – 7

Str. 10 - 11

## DiProtec® SDB izolační pás z umělé hmoty

| Produkt                                                                             | Materiál/rozměr                                                                                                                                                                                                                                                      | Použití / funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Systémové komponenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>pás z umělé hmoty vysoce odolný vůči protržení s matnou vrchní stranou a integrovanou geotextilií (vlies)</li> <li>spodní strana opatřena geotextilií, vyrovnávající tlak vodních par</li> <li>role 1m x 10m (šxd)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>k izolaci středně namáhaných ploch, jako jsou balkóny a na zeměně uložené terasy</li> <li>použití na vysoce zatěžovaných plochách (střešní terasy) pouze po schválení technika GUTJAHR</li> <li>použití se všemi drenážemi AquaDrain® a Watec®</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>izolace spojů: DiProtec® AB-K</li> <li>napojení profilů GUTJAHR: DiProtec® AB-K</li> <li>napojení na stěnu: DiProtec® AB-K</li> <li>obložení soklů: DiProtec® AB-V</li> <li>napojení na vlhké/nestabilní sokly: soklový profil AquaDrain® SP + izolační pásy DiProtec® AB</li> <li>řešení problematických detailů (např. sloupky balkónové zábradlí): systém tekutých izolací DiProtec® FLK</li> <li>systémová podlahová vpust: DiProtec® DRAIN-BA-K</li> <li>systémový chrlíč: DiProtec® DRAIN-BR</li> </ul> |

Str. 8 – 9

## DiProtec® KSK samolepící bitumenový izolační pás za studena

| Produkt                                                                             | Materiál/rozměr                                                                                                                             | Použití / funkce                                                                                                                                                                                                  | Systémové komponenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>studený bitumen se speciální kombinací materiálů, samolepící</li> <li>role 1m x 10m (šxd)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>k izolaci středně namáhaných ploch, jako jsou balkóny a na zeměně uložené terasy, dle DIN 18195, část 5</li> <li>použití se všemi drenážemi AquaDrain® a Watec®</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>napojení profilů GUTJAHR: DiProtec® KSK-AB</li> <li>napojení na stěnu: DiProtec® KSK-AB + primer DiProtec® PR-ZE</li> <li>obložení soklů: DiProtec® AB-V</li> <li>napojení na vlhké/nestabilní sokly: soklový profil AquaDrain® SP + izolační pásy DiProtec® KSK-AB</li> <li>systémová podlahová vpust: DiProtec® DRAIN-BA-K</li> <li>systémový chrlíč: DiProtec® DRAIN-BR</li> </ul> |

Str. 10 - 11

## DiProtec® FLK tekutá izolace

| Produkt                                                                           | Materiál/rozměr                                                                                                                                                                                                                          | Použití / funkce                                                                                                                                                                                                                                                                            | Systémové komponenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>odolný alkáliím</li> <li>dvousložková izolace, bez ředidel</li> <li>1 kg balení vč. PP geotextilních pásek, štětce, ochranných rukavic</li> <li>5 kg balení vč. PP geotextilních pásek</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>k napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na sloupky balkónového zábradlí, přesahy, dveřní příruby, různé materiály, např. dřevo, umělá hmota, kov, bitumen</li> <li>k izolaci hlouběji uložených liniových odvodnění (např. před chrlíči)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>napojení na kovové podklady, např. sloupky zábradlí: primer DiProtec® PR-MT</li> <li>napojení na cementové podklady: primer DiProtec® PR-ZE</li> <li>napojení na izolační pás DiProtec® SDB: primer DiProtec® PR-DB</li> <li>systémová podlahová vpust: DiProtec® DRAIN-BA-K</li> <li>systémový chrlič: DiProtec® DRAIN-BR</li> </ul> |


Str. 12 - 13

## DiProtec® PR Primer

| Produkt                                                                                                       | Materiál/rozměr                                                                                                                                       | Použití / funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DiProtec® PR-ZE</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>balení 1l / 5l</li> <li>spotřeba u normálních podkladů 100-130ml/m<sup>2</sup> (orientační hodnota)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>k napojení izolačních pásek DiProtec® AB a DiProtec® FLK na cementové podklady</li> <li>po vytvrzení již nerozpustitelný (neemulgovaný)</li> <li>použitelný i na lehce vlhké podklady – hloubkové účinkující vytvrzení až do 2cm</li> <li>hloubka průniku snižuje savost a zabraňuje postupující vlhkosti</li> </ul> |
| <b>DiProtec® PR-DB</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>balení 0,3l</li> <li>spotřeba: 15g / bm / 15cm šířka</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>penetrace k napojení tekuté izolace DiProtec® FLK na izolační pás DiProtec® SDB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DiProtec® PR-MT</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>balení 0,25l</li> <li>spotřeba: 15g / bm / 15cm šířka</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>penetrace pro kovové podklady</li> <li>použitelný i jako čistič kovových povrchů (např. odmaštění, odstranění olejů)</li> <li>vhodný jako čistič náradí po aplikaci DiProtec® FLK</li> </ul>                                                                                                                         |


Str. 12 - 13

## DiProtec® DRAIN-BA podlahové vpusti

| Produkt                                                                             | Materiál/rozměr                                                                                            | Použití / funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>umělá hmota</li> <li>průměr 50mm (DN50) nebo 70mm (DN70)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DiProtec® DRAIN-BA: vč. umělohmotné, napojovací manžety (490 x 490mm) z umělé hmoty k napojení izolačního pásu DiProtec® SDB nebo samolepicího izolačního pásu za studena DiProtec® KSK</li> <li>DiProtec® DRAIN-BA: vč. umělohmotné, napojovací manžety (490 x 490mm) z umělé hmoty s geotextilním povrchem (vlies) k napojení minerální izolace a tekuté izolace DiProtec® FLK</li> <li>druhá odvodňovací úroveň drenážovaných konstrukcí: <ul style="list-style-type: none"> <li>- drenáže AquaDrain®:</li> </ul> </li> <li>Nástavcový rošt DiProtec® DRAIN-AR nebo podlahové vpusti AquaDrain® DR - drenáže Watec®: krytka vpusti Watec® Drain AR</li> </ul> |


Str. 12 - 13

## DiProtec® DRAIN-BR chrlič

| Produkt                                                                             | Materiál/rozměr                                                                                                     | Použití / funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ušlechtilá ocel č. 1.4301, kartáčovaná</li> <li>Ø (vnější) = 50mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>odvodnění balkónů se zábradlím</li> <li>chrlič lze na stavbě přizpůsobit</li> <li>izolace chrliče: <ul style="list-style-type: none"> <li>- v systému s DiProtec® SDB a DiProtec® KSK: podlahová manžeta s vrchní stranou z umělé hmoty DiProtec® BM-K</li> <li>- s minerální izolací: podlahová manžeta s vrchní stranou z umělé hmoty a geotextilními okraji DiProtec® BM-KV</li> <li>- v systému s DiProtec® FLK: napojovací manžeta DiProtec® FLK-AV</li> </ul> </li> </ul> |

Str. 12 - 13

Další informace a katalogy obdržíte **ZDARMA**  
u Vašeho prodejce nebo technika **ARDEX**.



Napište si o aktuální publikaci  
na CD-ROM nebo v tištěné verzi.



Nebo o kompletní produktový  
katalog s technickými informacemi.



Informační leták:  
Izolace sprch a koupelen



Informační leták:  
Izolace balkonů, teras, lodžií a střech



Informační leták:  
Spárovací hmoty ARDEX



Informační leták:  
Tmelení sádrokartonu bez tmelení



Informační leták: Opravné  
a sanační systémy pro stěny



Informační leták:  
Podlahové systémy

Odborný prodejce ARDEX

**ARDEX Baustoff, s.r.o.**

Bauerova 10  
603 00 Brno  
E-mail: [ardex@ardex.cz](mailto:ardex@ardex.cz)  
[www.ardex.cz](http://www.ardex.cz)  
[www.gutjahr.cz](http://www.gutjahr.cz)

Vyžádejte si detaily pro projektování  
v pdf i CAD verzi.



**TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY**

**Sicher besser.**

**GUTJAHR**

