

ARDEX NEWS 11/2006

ARDEX S 7



nová jednosložková
prášková
HYDROIZOLACE
ředitelná vodou

ARDEX SK 12




těsnící páska

pro použití:


Koupelny

- Skladba: 1. podklad
2. izolace s ARDEX S 7
3. lepení obkladu a dlažby s ARDEX X7G
4. spárování s ARDEX FS DD
(vodoodpudivá spára)



Balkony

- Skladba: 1. podklad
2. izolace s ARDEX S 7
3. lepení dlažby ARDEX X7G nebo ARDEX FB 9 L
4. spárování ARDEX FF

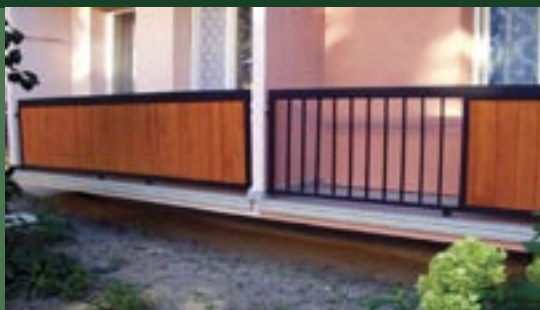

Bazény

- Skladba: 1. podklad - vodostavební beton
2. izolace s ARDEX S 7
3. lepení obkladu ARDEX X7G nebo ARDEX 701 F
4. spárování s ARDEX WA
(chemicky odolná a vodotěsná spára)



Výhody:

- + pro interiér, exteriér
- + jednosložková
- + transport a skladování možné i za mrazu
- + bez penetrace (s výjimkou sádrových podkladů)
- + po 4 hodinách obkladatelná
- + volitelná konzistence pro aplikaci válečkem nebo stěrkou
- + odolná tlaku do 3 bar
- + těsnící páska vhodná pro všechny 3 případy použití