

Watec®3E




Sanace balkonů a teras

Sanace balkonů s max. konstrukční výškou 23mm



PROČ?


- volba nevhodných materiálů
- nevhodné konstrukční řešení nebo návrh
- nedodržení technologické kázně

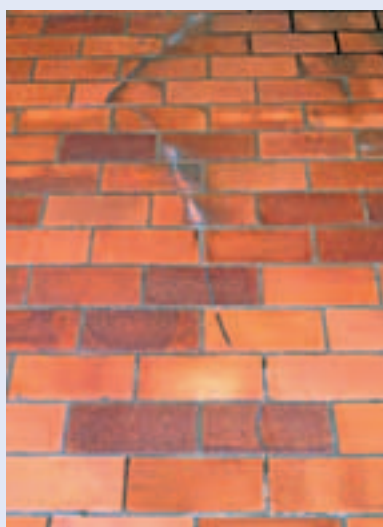

Sanace stávajícího stavu


Legenda:

1. betonový potěr ve spádu
2. alternativní izolace ARDEX 8+9
3. do hmoždinek připevněný profil WATEC 3E
4. páska WATEC FIN
- 5a. drenážní rohož WATEC 3E
- 5b. krycí páska WATEC FS
6. lepidlo ARDEX FB 9L
7. flexibilní spárovací hmota ARDEX FL
8. silikonový tmel

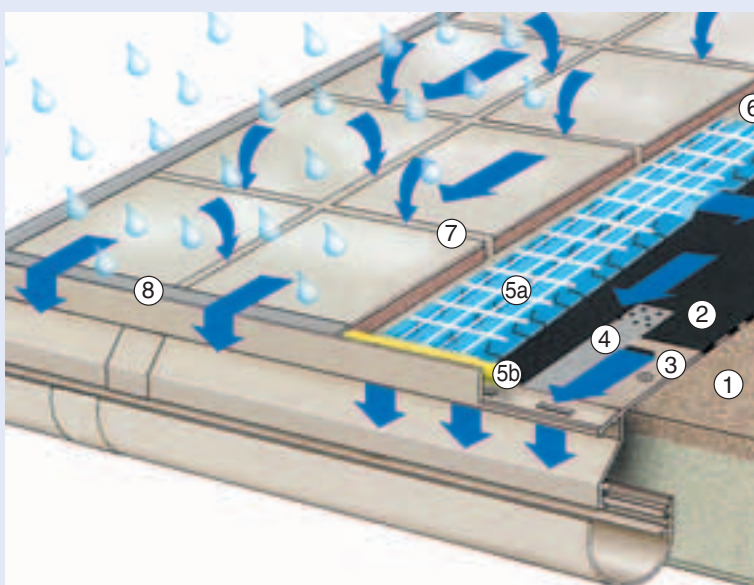

... profesionálové vědí proč ...



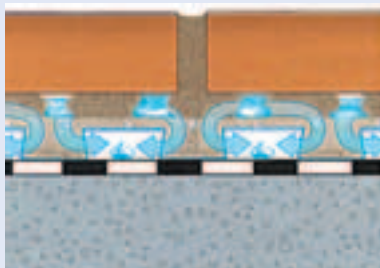


ODVÁDÍ VODU

Voda, která prosákne sparami nebo poškozenou dlažbou je odváděna odtokovými kanálky do okapu - **nehrozí poškození mrazem.**



ELIMINUJE TLAK VODNÍCH PAR




Tlak vodních par nepůsobí destruktivně na dlažbu - tzv. tlakový hrnec zbavený poklice - **nehrozí odtržení dlažby.**

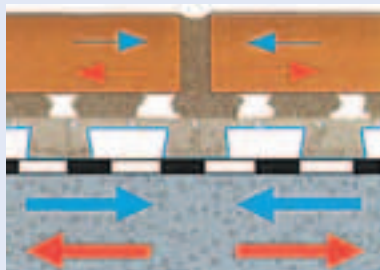

ROZNÁŠÍ NAPĚTÍ A PNUTÍ PODKLADU

Vrstva lepidla a dlažby je oddělena od kritického podkladu - **nehrozí praskliny.**

IDEÁLNÍ PRO SANACI STARÝCH BALKONŮ

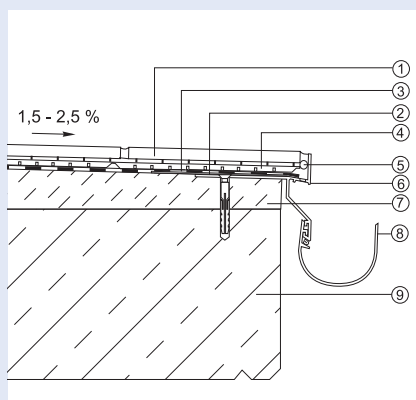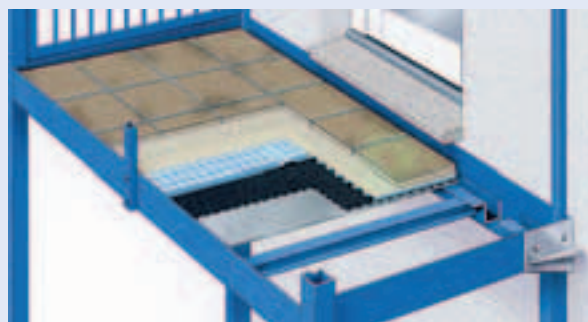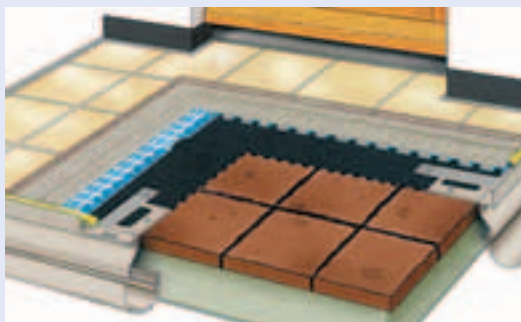

Legenda:

- 1) Keramická dlažba lepená do lepidla ARDEX FB 9L a spárovaná ARDEX FL
- 2) Pnutí přenášející páska - WatecFin Rissüberbrückung
- 3) Izolace spojená s podkladem = „alternativní izolace“, např.: výrobek ARDEX 8+9
- 4) Armovaná tenkovrstvá drenážní rohož Watec 3E
- 5) Krycí páska Watec FS
- 6) Drenážní ukončovací profil Watec 3E
- 7) Spřažený potěr ve spádu, např.: z ARDEXu S 21 nastaveného pískem
- 8) Okapový žlab WatecFin BR
- 9) Balkón - betonový krakorec

ARDEX Baustoff s.r.o.

Kameníčková 2

616 00 Brno

Tel.: 541 249 922

Fax: 541 213 962

<http://www.ardex.cz>

e-mail: ardex@ardex.cz



Pro bezplatné zaslání
Detailů pro projektování
v tištěné nebo CD verzi
nás prosím kontaktujte.

Odborný prodejce ARDEX: