

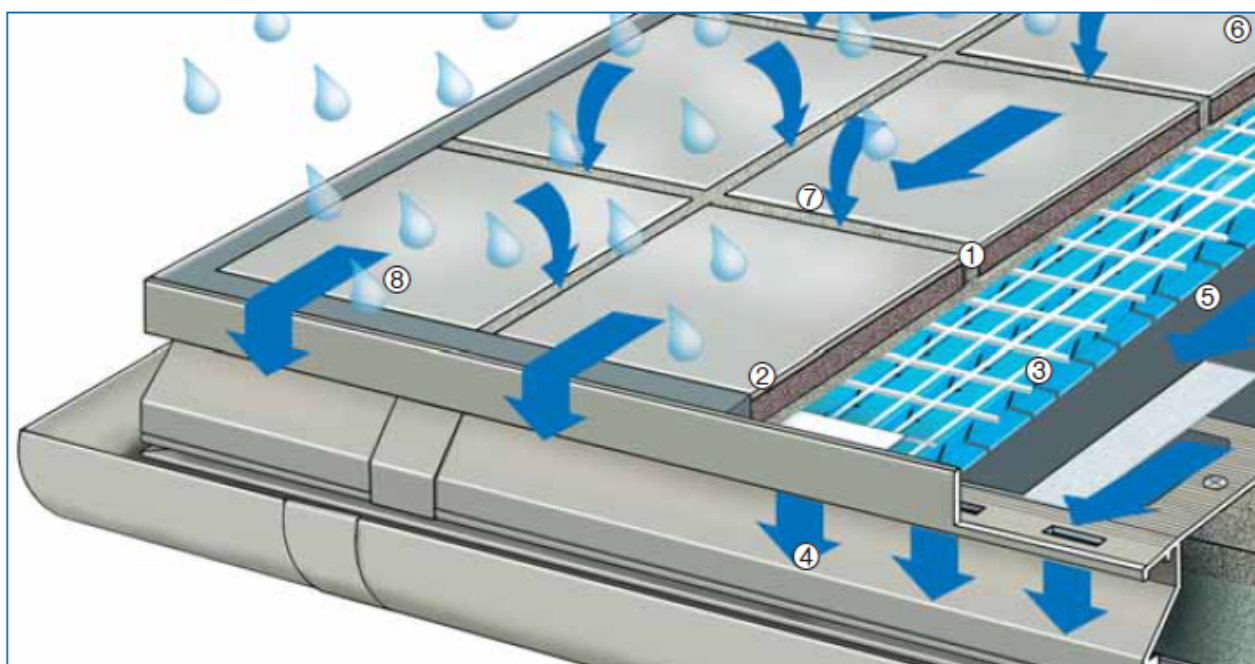
Tenkovrstvá armovaná drenážní rohož pro balkony a terasy s trojitým účinkem.

Watec® 3E bezpečně

- odvádí vodu vniklou pod dlažbu v místě jejího poškození (poškozená spára, prasklá dlažba apod.)
- odvětrává dlažbu, nehrozí defekty vzniklé kondenzací a následným tlakem vodních par na rub dlažby.
- odděluje 100% dlažbu od povrchu, nezávislá dlažba od pohybů a pnutí v podkladu

Chrání dlažbu před poškozením mrazem a vápennými výkvěty.
Plovoucí keramická dlažba na balkonech, terasách a lodžích.
Konstrukční výška systému je max. 23 mm včetně dlažby.

Watec® 3E Kompletní systém



- ① Watec® 3EDünnsschichtdrainage - drenážní rohož
- ② Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska pro překrytí spáry
- ③ Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska
- ④ Watec® 3E Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží se zavěšeným Watec® Fin BR Balkonrinne - okapem
- ⑤ ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
- ⑥ Dlažba lepená do ARDEX FB 9L - flexibilního lepidla
- ⑦ ARDEX FL - flexibilní spárová hmota
- ⑧ ARDEX SN - neutrální silikon

Bez vyobrazení:

- Watec® BW BewegungsFugenband - spárová páska
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska
Watec® AR Abdeckrost - krytka výpusti



Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ

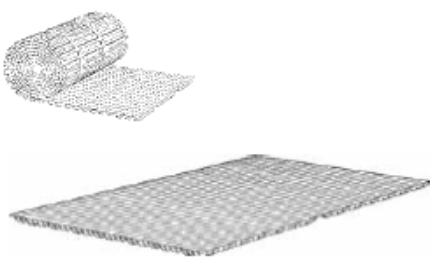
Watec® 3E Kompletní systém

Pro keramickou dlažbu v exteriéru

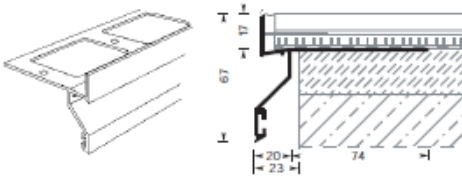
Trojí účinnost: odvádí vodu, eliminuje tlak vodních par a odděluje dlažbu od podkladu.




Watec® 3E Drainage/Entkopplung/Entlüftung - drenážní rohož

	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® 3E role	100 50 105 DE	role, 5 mm, 20,00 x 1,00 m	role/20 m ²	paleta/180 m ²	
Watec® 3E deska	100 50 205 DE	deska, 5 mm, 2,00 x 1,00 m	paleta/200 m ²	paleta/200 m ²	
		<ul style="list-style-type: none"> • armovaná rohož pro tenkovrstvé lepení dlažby v exteriéru • materiál: PS • odvádí vodu, tlak par, odděluje od podkladu • použití v exteriéru na nosných podkladech, např. na izolační stěrku nebo stávající dlažbu 			


Watec® 3E Drainabschlussprofil

	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
	Watec® 3E Drainabschlussprofil				
	200 10 401 DE	štěrkově šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
	200 10 404 DE	hnědá	1 tyč/3 m	vč. 10 spojek	
	200 10 403 DE	stříbrná	1 tyč/3 m	profilů + montážní set	
		<ul style="list-style-type: none"> • ukončovací profil pro odvod srážkové vody z povrchu dlažby • odvádí vodu prosáklou pod povrch dlažby ven drenážními průřezy • materiál: hliník, s barevným povrchem z práškové barvy • použití s Watec® 3E • funkční ukončení čel balkonů • dodatečné zavěšení okapů Watec® Fin Balkonrinnen 			


Watec® 3E Außenecke 90° - roh

	200 10 411 DE	štěrkově šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 10 414 DE	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
	200 10 413 DE	stříbrná	1 ks	profilů + montážní set	
		• pevný svár			


Watec® 3E Außenecke 135° - roh venkovní

	200 10 911 DE	štěrkově šedá	1 ks	karton/2 ks	
	200 10 914 DE	hnědá	1 ks	vč. 4 spojek	
	200 10 913 DE	stříbrná	1 ks	profilů + montážní set	
		• pevný svár			

Watec® 3E Innenecke 90° - roh vnitřní


	200 10 431 DE	štěrkově šedá	1 ks	-	
	200 10 434 DE	hnědá	1 ks	-	
	200 10 433 DE	stříbrná	1 ks	-	
		• pevný svár			
		• vč. 2 spojky profilů + montážní set			

Watec® Fin TA Terrassenabschlussprofil - terasový ukončovací profil

	200 10 421 DA	štěrkově šedá	1 tyč/3 m	karton/30 m	
		<ul style="list-style-type: none"> • ukončovací profil s krytou odvodňovací drážkou pro odvod vody • použití jen u teras ukončených v zemině na štěrkové loži ve spojení s Watec® 3E 		s upevňovacím setem	

NOVÉ!

Watec® Fin TA Außenecke 90° - roh








	200 20 421 DA	štěrkově šedá	1 ks	karton/10 ks	
		• pevný svár		s upevňovacím setem	

NOVÉ!

Watec® 3E Kompletní systém Pro keramickou dlažbu v exteriéru



Trojí účinnost: odvádí vodu, eliminuje tlak vodních par a odděluje dlažbu od podkladu.

Zubehör - příslušenství	Č. výrobku	Provedení	Prodejní jednotka	Velké balení	Dop. prodejní cena bez DPH
Watec® BW Bewegungsfugenband - krycí páska 	108 80 105 BW	role, šířka 30 mm <ul style="list-style-type: none"> • samolepicí • pro přelepení dilatačních spár u Watec® 2E - 4E • napojení Watec® 4E na Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt 	role/50m	-	
	108 80 101 ST 108 80 100 ST	role, šířka 100 mm <ul style="list-style-type: none"> • samolepicí • překrytí spojů drenážních desek (Watec® 2E/3E/4E) 	role/10 m role/50 m	-	
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska 	108 80 109 FS	role, šířka 25 mm <ul style="list-style-type: none"> • samolepicí • překrytí mezer mezi profily, stěnou a rohoží (Watec® 3E/4E) • zabraňuje pnutí v dlažbě přenesené z podkladu 	role/50 m	-	
	Watec® FS Fugenabdeckstreifen - překrývací páska 	208 80 411 RI	role, šířka 125 mm <ul style="list-style-type: none"> • přemostuje pnutí v místě napojení profilů a stěrkové izolace 	role/10m	-
Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska 	208 80 412 RI	role, šířka 125 mm <ul style="list-style-type: none"> • samolepicí • překrytí spojů mezi Watec® drenážních desek a hydroizolace 	role/10 m	-	
	Watec® Fin SK Rissüberbrückung - překrývací páska  NOVE!	300 60 302 AR 300 60 303 AR	150 x 150 mm (d x š), 8 mm výška 150 x 150 mm (d x š), 10 mm výška <ul style="list-style-type: none"> • děrovaný okrasný kryt podlahové vpusti v povrchu keramiky, ušlechtilá ocel • odvod srážkové vody z povrchu dlažby výpustí, která je umístěna pod krytkou • vlepuje se do lepidla na rohož Watec® 3E/4E pod dlažbu 	1 ks 1 ks	-
Watec® AR Abdeckrost - krytka vpusti 	208 80 401 PV	štěrkově šedá	sáček/5 ks	-	
	208 80 404 PV	hnědá	sáček/5 ks	-	
	208 80 403 PV	stříbrná	sáček/5 ks	-	
		<ul style="list-style-type: none"> • spojuje profily Watec® Fin RA, FA, BP, BE, 3E, 4E 			
Watec® Fin Estrichlehre - montážní lať 	208 80 809 EL	<ul style="list-style-type: none"> • 90 mm x 3 m (d x š), tloušťka 4 mm • pomocný profil, který se vkládá před stáhnutím potěru na okraj čela balkonu, pro lepší usazení ukončovacích profilů WatecFin. • šetří dodatečné stěrkování přechodů lišty a plochy 	1 ks	-	
	WatecFin® VP Verlängerungsprofil - prodlužovací profil	viz str. 43			